

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Civil


**DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALDEA LLANO DE LA VIRGEN A LA
CABECERA MUNICIPAL, FASE IV, DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO; DISEÑO
DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALDEA PAMOCA, FASE IV, DEL MUNICIPIO DE SAN
RAYMUNDO Y DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A CASERÍO
CONCEPCIÓN EL CIPRES, FASE III, DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO,
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA**

Víctor Alfredo Gómez Castañeda

Asesorado por el Ing. Oscar Argueta Hernández

Guatemala, noviembre de 2007

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



FACULTAD DE INGENIERÍA

DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALDEA LLANO DE LA VIRGEN A LA CABECERA MUNICIPAL, FASE IV, DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO; DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALDEA PAMOCA, FASE IV, DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO Y DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A CASERÍO CONCEPCIÓN EL CIPRES, FASE III, DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

TRABAJO DE GRADUACIÓN
PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
FACULTAD DE INGENIERÍA


POR:

VÍCTOR ALFREDO GÓMEZ CASTAÑEDA
ASESORADO POR EL ING. OSCAR ARGUETA HERNÁNDEZ

AL CONFERÍRSELE EL TÍTULO DE
INGENIERO CIVIL

GUATEMALA, NOVIEMBRE DE 2007

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA



NÓMINA DE JUNTA DIRECTIVA

DECANO	Ing. Murphy Olympo Paiz Recinos
VOCAL I	Inga. Glenda Patricia García Soria
VOCAL II	Inga. Alba Maritza Guerrero de López
VOCAL III	Ing. Miguel Ángel Dávila Calderón
VOCAL IV	Br. Kenneth Issur Estrada Ruiz
SECRETARIA	Inga. Marcia Ivónne Véliz Vargas

TRIBUNAL QUE PRACTICÓ EL EXAMEN GENERAL PRIVADO

DECANO	Ing. Jorge Mario Morales Gonzalez
EXAMINADOR	Ing. José Guillermo Cardona Matta
EXAMINADOR	Ing. Salvador Augusto Mejía Pardo
EXAMINADOR	Ing. Orlando René Marroquín Hurtado
SECRETARIO	Ing. Edgar José Aurelio Bravatti Castro

HONORABLE TRIBUNAL EXAMINADOR

Cumpliendo con los preceptos que establece la ley de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presento a su consideración, mi trabajo de graduación titulado:

DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALDEA LLANO DE LA VIRGEN A LA CABECERA MUNICIPAL, FASE IV, DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO; DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALDEA PAMOCA, FASE IV, DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO Y DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A CASERÍO CONCEPCIÓN EL CIPRES, FASE III, DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,

tema que me fuera asignado por la Dirección de la Escuela de Ingeniería Civil, el 25 de mayo de 2006.



Víctor Alfredo Gómez Castañeda.



FACULTAD DE INGENIERIA

UNIDAD DE EPS

Guatemala, 3 de agosto de 2007
Ref. EPS. C. 466.08.07

Inga. Norma Ileana Sarmiento Zeceña
Directora Unidad de EPS
Facultad de Ingeniería
Presente

Estimada Ingeniera Sarmiento Zeceña.


Por este medio atentamente le informo que como Asesor – Supervisor de la Práctica del Ejercicio Profesional Supervisado, (E.P.S) del estudiante universitario de la Carrera de Ingeniería Civil, **VÍCTOR ALFREDO GÓMEZ CASTAÑEDA**, procedí a revisar el informe final de la práctica de EPS, cuyo título es **“DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALDEA LLANO DE LA VIRGEN A LA CABECERA MUNICIPAL, FASE IV, DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO; DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALDEA PAMOCA, FASE IV DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO Y DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A CASERÍO CONCEPCIÓN EL CIPRÉS, FASE III, DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA”**.


Cabe mencionar que las soluciones planteadas en este trabajo, constituyen un valioso aporte de nuestra Universidad a uno de los muchos problemas que padece el área rural del país, beneficiando así a los pobladores del municipio de **San Raymundo**.

En tal virtud, **LO DOY POR APROBADO**, solicitándole darle el trámite respectivo.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,

“Id y Enseñad a Todos”

Ing. Oscar Argueta Hernández
Asesor – Supervisor de EPS
Área de Ingeniería Civil



OAH/jm



FACULTAD DE INGENIERIA

UNIDAD DE EPS

Guatemala, 3 de agosto de 2007
Ref. EPS. C. 466.08.07

Ing. Fernando Amilcar Boiton Velásquez
Director Escuela de Ingeniería Civil
Facultad de Ingeniería
Presente


Estimado Ingeniero Boiton Velásquez.


Por este medio atentamente le envío el informe final correspondiente a la práctica del Ejercicio Profesional Supervisado, (E.P.S) titulado **"DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALDEA LLANO DE LA VIRGEN A LA CABECERA MUNICIPAL, FASE IV, DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO; DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALDEA PAMOCA, FASE IV DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO Y DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A CASERÍO CONCEPCIÓN EL CIPRÉS, FASE III, DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA"** que fue desarrollado por el estudiante universitario **VÍCTOR ALFREDO GÓMEZ CASTAÑEDA**, quien fue debidamente asesorado y supervisado por el Ing. Oscar Argueta Hernández.

Por lo que habiendo cumplido con los objetivos y requisitos de ley del referido trabajo y existiendo la aprobación del mismo por parte del Asesor – Supervisor de EPS, en mi calidad de Directora apruebo su contenido solicitándole darle el trámite respectivo.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,
"D y Enseñad a Todos"


Inga. Norma Ileana Sarmiento Leceña
Directora Unidad de EPS



NISZ/jm



Guatemala,
2 de octubre de 2007

Ingeniero
Fernando Amilcar Boiton Velásquez
Director de la Escuela de Ingeniería Civil
Facultad de Ingeniería
Presente



Estimado Ing. Boiton.

Le informo que he revisado el trabajo de graduación **DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALDEA LLANO DE LA VIRGEN A LA CABECECRA MUNICIPAL, FASE IV, DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO; DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALDEA PAMOCA, FASE IV, DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO Y DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A CASERIO CONCEPCIÓN EL CIPRES, FASE III, DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA**, desarrollado por la estudiante de Ingeniería Civil Víctor Alfredo Gómez Castañeda, quien contó con la asesoría del Ing. Oscar Argueta Hernández.

Considero este trabajo bien desarrollado y representa un aporte para la comunidad del área y habiendo cumplido con los objetivos del referido trabajo doy mi aprobación al mismo solicitando darle el trámite respectivo.

Atentamente,


VID Y ENSEÑAD A TODOS



Ing. Jorge Alejandro Arévalo Valdez
Coordinador del Área de Topografía y Tesis


/bbdeb.



El Director de la Escuela de Ingeniería Civil, después de conocer el dictamen del Asesor Ing. Oscar Argueta Hernández y de la Directora de la Unidad de E.P.S., Inga. Norma Ileana Sarmiento Zeceña, al trabajo de graduación del estudiante Víctor Alfredo Gómez Castañeda, titulado DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALDEA LLANO DE LA VIRGEN A LA CABECERA MUNICIPAL, FASE IV, DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO; DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALDEA PAMOCA, FASE IV, DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO Y DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A CASERÍO CONCEPCIÓN EL CIPRES, FASE III, DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, da por este medio su aprobación a dicho trabajo.


Ing. Fernando Amilcar Boiton Velásquez



Guatemala, noviembre 2007.

/bbdeb.

HONORABLE TRIBUNAL EXAMINADOR

Cumpliendo con los preceptos que establece la ley de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presento a su consideración, mi trabajo de graduación titulado:

DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALDEA LLANO DE LA VIRGEN A LA CABECERA MUNICIPAL, FASE IV, DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO; DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE LA ALDEA PAMOCA, FASE IV, DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO Y DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A CASERÍO CONCEPCIÓN EL CIPRES, FASE III, DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,

tema que me fuera asignado por la Dirección de la Escuela de Ingeniería Civil, el 25 de mayo de 2006.

Víctor Alfredo Gómez Castañeda.

AGRADECIMIENTO A

Ing. Oscar Argueta Hernández, por su incondicional apoyo y valiosa asesoría en la realización del presente trabajo de graduación.

Ing. Hugo Leonel Contreras, de la Oficina de Planificación Municipal de la Municipalidad de San Raymundo, por su valiosa ayuda y amistad desinteresada al darme la oportunidad de realizar mis prácticas y llevar a cabo exitosamente el presente trabajo.

A mi hermana Rosa Victoria Gómez, por alentarme al principio de mi carrera estudiantil con la compra de los libros de estudio.

A la Universidad de San Carlos de Guatemala, por darme la oportunidad de realizarme primero como estudiante y ahora como profesional.

ACTO QUE DEDICO A

DIOS

Por todas las dadas otorgadas a mi vida, por el amor que siempre me manifiesta en cada momento, y porque siempre ha estado a mi lado cuidando mi caminar.

MI MADRE

Rosa Emilia Castañeda Calero, por la educación y consejos dados durante esta vida; y por estar siempre atenta a mi desenvolvimiento humano y profesional.

MI ESPOSA

Irma Janett Martínez López de Gómez, por su comprensión durante el tiempo de estudiante, por su férrea voluntad en requerir de mi la conclusión de los estudios. Y por último, por todo el amor demostrado.

MIS HIJOS

Víctor Mateo, José Víctor y María José; dones maravillosos dados por el Señor Yahveh, frutos del amor y fuente de inspiración para la conclusión de estos estudios.

MIS HERMANOS

Rosa Victoria Gómez Castañeda, Ing. Byron Leonel Gómez Menéndez; por su apoyo y amor incondicional.

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	VII
LISTA DE ABREVIATURAS	IX
GLOSARIO	XI
RESUMEN	XV
OBJETIVOS	XVII
INTRODUCCIÓN	XIX
1. MONOGRAFÍA DE LAS POBLACIONES BENEFICIADAS	1
1.1 Generalidades y aspectos históricos	1
1.2 Origen del proyecto	2
1.3 Planteamiento del problema	3
1.4 Justificación	3
1.5 Definición del área de influencia	3
1.6 Ubicación geográfica de los proyectos	4
1.6.1 Proyecto en el contexto de la red vial	4
1.6.2 Macro localización	4
1.6.3 Micro localización	6
1.7 Vivienda	10
1.8 Clima	10
1.9 Actividades económicas	10
1.9.1 Producción agrícola	11
1.9.2 Producción artesanal	11
1.10 Tenencia de la tierra	12
1.11 Salubridad	12
1.12 Educación	12
1.13 Estudio poblacional y pronóstico de crecimiento	13

1.14	Servicios existentes en las comunidades	13
1.15	Necesidades de servicios e infraestructura	14
2.	ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO	17
2.1	Preliminar de campo	17
2.1.1	Selección de ruta	17
2.1.1.1	Reconocimiento de campo	17
2.1.1.2	Empleando mapas 1:50,000	17
2.1.2	Levantamiento topográfico preliminar	19
2.1.2.1	Planimetría	19
2.1.2.2	Altimetría	20
2.1.2.3	Secciones transversales	20
2.1.3	Cálculo topográfico	21
2.1.3.1	Cálculo planimétrico	21
2.1.3.2	Cálculo altimétrico	22
2.1.3.3	Cálculo de secciones transversales	23
2.1.4	Dibujo de preliminar	24
2.1.4.1	Planimétrico	24
2.1.4.2	Altimétrico	24
2.1.4.3	Curvas a nivel	24
2.2	Diseño de localización	25
2.2.1	Corrimiento de línea	25
2.2.2	Cálculo de elementos de curva horizontal	27
2.2.2.1	Cálculo de delta	27
2.2.2.2	Cálculo de elementos de curva horizontal	28
2.2.2.3	Fundamento de fórmulas	28
2.2.2.4	Longitud de curva	30
2.2.2.5	Sub-tangente	31
2.2.2.6	Cuerda máxima	32

	2.2.2.7 External	32
	2.2.2.8 Ordenada media	33
	2.2.3 Determinación de curva vertical	35
	2.2.3.1 Visibilidad de parada	35
2.3	Movimiento de tierras	37
	2.3.1 Diseño de la sub-rasante	37
	2.3.1.1 Ancho de sección típica	37
	2.3.1.2 Alineamiento horizontal	37
	2.3.1.3 Puntos obligatorios	38
	2.3.1.4 Pendiente máxima	38
	2.3.1.5 Pendiente mínima	38
	2.3.1.6 Datos de tipo de suelo	38
	2.3.1.7 Condiciones topográficas	39
	2.3.1.8 Curvas Verticales	39
	2.3.2 Cálculo de correcciones por curva vertical a sub-rasante	39
	2.3.3 Cálculo de áreas de secciones transversales	41
	2.3.4 Cálculo de volúmenes de movimiento de tierras	42
	2.3.5 Curva de balance	44
2.4	Drenajes	45
	2.4.1 Estudio hidrológico	45
	2.4.2 Método Racional, para la determinación de caudales de diseño	46
	2.4.3 Fórmulas auxiliares (Manning)	47
	2.4.4 Diseño de cunetas	49
	2.4.5 Drenajes transversales	50
	2.4.6 Contra cunetas	53
	2.4.7 Bombeo de la superficie	53
2.5	Suelos	54
	2.5.1 Inspección de suelos	54

2.6	Diseño de pavimento	54
2.6.1	Criterios de pavimentos	54
2.6.1.1	Pavimentos Flexibles	54
2.6.1.2	Pavimentos rígidos	54
2.6.2	Características de las diferentes capas del pavimento	55
2.6.2.1	Sub-rasante o terreno de fundación	56
2.6.2.2	Análisis de cargas	57
2.6.2.3	Sub-base	57
2.6.2.4	Base	58
2.6.3	Capa de rodadura	61
2.6.3.1	Tipos de mezclas bituminosas	61
2.6.3.2	Carpeta de desgaste o sello	62
2.6.4	Diseño de capa de rodamiento	63
2.6.4.1	Suelos granulares	63
2.6.4.2	Suelos finos	65
2.7	Renglones de trabajo	68
2.7.1	Trabajos preliminares	68
2.7.2	Excavación	68
2.7.2.1	Excavación no clasificada	69
2.7.2.2	Excavación no clasificada para préstamo	69
2.7.3	Reacondicionamiento de la sub rasante	69
2.7.4	Capa de sub base.	70
2.7.5	Capa de base	70
2.7.6	Riego de impregnación bituminosa	70
2.7.7	Carpeta asfáltica	71
2.7.8	Bordillos y cunetas	71
2.7.8.1	Bordillos	71
2.7.8.2	Cunetas	72
2.7.9	Alcantarillas	72

2.7.10	Concreto ciclópeo	72
2.7.11	Señalización	73
2.8	Presupuesto del proyecto	73
2.8.1	Cuantificación de renglones	73
2.8.2	Integración de costos unitarios por renglón	75
2.8.2.1	Factores utilizados	76
2.8.2.2	Cuadro de integración de costos unitarios	77
2.8.3	Costo total del proyecto	78
3.	EVALUACIÓN AMBIENTAL	81
3.1	Criterios de selección	81
3.1.1	Criterios ambientales	82
3.1.2	Criterios técnicos	82
3.1.3	Criterios sociales	83
3.1.4	Criterios económicos	83
3.2	Alternativas evaluadas	83
3.3	Características del suelo	83
3.4	Topografía y vegetación	84
3.5	Fauna	84
3.6	Análisis de impacto ambiental	85
3.6.1	Impactos benéficos significativos	86
3.6.2	Impactos adversos no significativos	87
	CONCLUSIONES	89
	RECOMENDACIONES	91
	BIBLIOGRAFÍA	93
	APÉNDICE	95

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

FIGURAS

1	Mapa de macrolocalización municipio de San Raymundo	5
2	Mapa de microlocalización, Aldea Llano de la Virgen	7
3	Mapa de microlocalización Aldea Pamocá	8
4	Mapa de microlocalización Aldea Concepción El Ciprés	9
5	Conservación de pendiente	18
6	Curvas de nivel	24
7	Corrimiento	25
8	Delta	27
9	Grado de una curvatura	28
10	Elementos de curva horizontal	30
11	Ejemplo de curvas horizontales	34
12	Tipos de curva horizontal	36
13	Ejemplo de curva vertical	40
14	Volumen de relleno	42
15	Distancia de paso	43
16	Sección de drenaje transversal	50
17	Planta de caja recolectora de caudales	51
18	Sección de caja recolectora de caudales	51
19	Detalles de cabezales de salida	52
20	Detalles de drenajes transversales con aletones, sección	52
21	Detalles de drenajes transversales con aletones, planta	53
22	Curvas de granulometría para bases	60

TABLAS

I	Población y sus proyecciones	13
II	Necesidades de las comunidades	14
III	Modelo de libreta de campo	21
IV	Coordenadas parciales y totales	22
V	Libreta de campo calculada	23
VI	Libreta de secciones	23
VII	Cálculo de niveles de libreta de secciones	23
VIII	Velocidades de diseño según tipo de sección	29
IX	Valores de K, según velocidad de diseño	36
X	Cálculo de rasante en una curva vertical	41
XI	Diseño de espesores	66
XII	Clasificación de materiales de fundación	67
XIII	Cuantificación de renglones	74
XIV	Factores	76
XV	Cuadro de integración de costo total	78

LISTA DE ABREVIATURAS

a	área
C	coeficiente de escorrentía
Cm	cuerda máxima
cos	coseno
°C	grados centígrados
%	porcentaje
Δ	delta
Dist. ó d	distancia
E	external
Elev.	elevación
G	grado de curva
I	intensidad
INE	Instituto Nacional de Estadística
km	kilómetros
L	longitud
Lc	largo de curva
LCV	longitud de curva vertical
m	metros
ml	metros lineales
m ²	metros cuadrados
m ³	metros cúbicos
Om	ordenada media
OMP	Oficina Municipal de Planificación
P	pendiente
Pc	principio de curva

PI	puntos de intersección
Pt	principio de tangencia
Q	caudal
R	radio
sen	seno
sec	secante
St	subtangente
t	tiempo
tg	tangente

GLOSARIO

Acarreo	Es el transporte de materiales no clasificados, provenientes del corte y de préstamo, así como el transporte de material de desperdicio, a cualquier distancia que exceda de un kilómetro.
Acarreo libre	Es el acarreo por una distancia menor o igual a 500 metros.
Acera o banqueteta	Franja destinada a la circulación de peatones, ubicada paralela mente a la línea central, a ambos lados, generalmente a un nivel superior al de la calzada.
Alcantarilla	Conducto que se construye bajo la sub rasante de una calzada, con el objeto de evacuar las aguas superficiales.
Alquitrán	Material bituminoso, viscoso o fluído obtenido por destilación destructiva de materiales orgánicos, como: carbón, lignito, madera, material vegetal y otros. Al referirse a él, debe ir acompañado del nombre de la materia del cual es extraído.
Ampliación de curva	Incremento al ancho de la corona y de calzada, en el lado interior de las curvas de alineamiento horizontal.
Asfalto emulsionado	Emulsión de cemento asfáltico y agua, conteniendo una pequeña cantidad de agentes emulsivos.

Betún	Mezcla de hidrocarburo natural o pirogenado, o combinación de los dos, que puede ser: gaseoso, líquido, semisólido o sólido y es completamente soluble en bisulfuro de carbono.
Bombeo	Pendiente transversal descendente de la corona o sub corona, a partir de su eje o línea central, hacia ambos lados en tangente horizontal.
Bordillo	Elemento que se construye sobre los acotamientos, junto a los hombros de los terraplenes, a efecto de evitar que el agua erosione el talud del terraplén.
Calzada	Parte de la corona destinada al tránsito vehicular.
Cemento Asfáltico	Asfalto refinado o combinación de asfalto refinado y aceite fluidificante, de consistencia apropiada para los trabajos de pavimentación.
Concreto	Mezcla estructural, utilizada en la construcción de obras de ingeniería, constituyéndola básicamente: agregado fino, arena; agregado grueso, piedrin o grava; material ligante, cemento.
Concreto ciclópeo	Concreto con características similares al anterior, al que se le agrega, piedra de canto rodado o piedra quebrada con diámetro mínimo de 6".
Contra cuneta	Canal que se ubica arriba de la línea de ceros de los cortes, para interceptar los escurrimientos superficiales del terreno natural.

Corona	Superficie final de la carretera, comprendida entre sus hombros.
Corte	Es el material no clasificado que se excava dentro de los límites de construcción de terraplenes.
Cuneta	Canal que se ubica en los cortes, en uno o en ambos lados de la corona, paralelo a la línea central, contiguo a la línea de los hombros, para drenar el agua que escurre por la corona y el talud, hacia la descarga más inmediata.
Curvas de nivel	Es la representación gráfica de los niveles del terreno.
Curva vertical	Arco perbólico de eje vertical que une dos tangentes del alineamiento vertical.
Derecho de vía	Superficie de terreno, en el cual las dimensiones las fija la Dirección General de Caminos, requerido para la construcción, conservación, reconstrucción, ampliación, protección en general para el uso adecuado de la carretera y servicios auxiliares.
Empedrados	Estructuras formadas por piedras labradas o no labradas, unidas con mortero, que se utiliza para revestir la superficie natural del terreno, a efecto de mejorar su transitabilidad o en estructuras hidráulicas, para protegerlas de la erosión del curso de aguas superficiales.
Grado de curvatura	Ángulo subtendido por un arco de circunferencia de veinte metros de longitud.

Pendiente	Relación entre la diferencia de cotas y la distancia horizontal, contemplada entre dos puntos.
Rasante	Proyección del desarrollo del eje de la corona de una carretera sobre un plano vertical.
Sección transversal	Corte vertical normal al alineamiento horizontal de la carretera.
Talud	Inclinación de la superficie de los cortes o de los terraplenes.
Tangente horizontal	Tramo recto del alineamiento horizontal de una carretera.
Tangente vertical	Tramo recto del alineamiento vertical de una carretera.

RESUMEN

Como en todas las poblaciones periféricas a las grandes ciudades y en especial el municipio de San Raymundo, tan cercano a la ciudad capital, se evidencian las grandes diferencias de la población urbana y la rural al mismo tiempo, donde se marca el grado de abandono y las necesidades bien definidas de la sociedad, en la cual nos desenvolvemos. Estas deficiencias producen, en la población: impotencia, frustración, desconsuelo, desconfianza y resentimiento, entre otros por no obtener ninguna respuesta a sus requerimientos planteados.

En la fase de investigación, se procedió al trabajo monográfico de las áreas de los tramos carreteros y del mismo se concluyó: que hay una infraestructura insuficiente e ineficiente; esto provoca falta de estímulos productivos y de medios de comunicación, inaccesibilidad a los centros de comercio, carencia de insumos y desconocimiento de su entorno geográfico y ecológico.

En el presente trabajo de graduación, se analizaron tres tramos carreteros en el municipio en referencia, **Carretera de aldea Llano de la Virgen a cabecera municipal, Carretera de aldea Pamocá a entronque con carretera existente dentro de la misma aldea y Carretera de aldea Concepción El Ciprés a entronque con carretera ruta nacional 5**, todas necesarias para que las comunidades a beneficiar se comuniquen con el resto del municipio; sobre todo éstas que se son netamente agrícolas. La subsistencia aquí depende del grado de comercialización de los productos y su limitante es la falta de salida de sus recursos.

OBJETIVOS

General

- Desarrollar el diseño de los tramos carreteros de las comunidades: Aldeas Llano de la Virgen, Pamocá y Concepción el Ciprés, del municipio de San Raymundo, del departamento de Guatemala, enfocándolos a los aspectos de tipo social, económicos, cultural, religiosos y de ubicación, dedicándole especial atención al mejoramiento de vías de acceso de estas aldeas. Al mismo tiempo, proponer las alternativas técnicas de la ingeniería más viable, a través del diagnóstico y estudio de las comunidades a efecto de erradicar la problemática planteada.

Específicos

1. Realizar la planificación y diseño del tramo carretero comprendido, desde el empedrado existente en la salida de la cabecera municipal de San Raymundo, hasta la fase ejecutada con anterioridad en la carretera que conduce a la aldea Llano de la Virgen del mismo municipio.
2. Realizar la planificación y diseño del tramo carretero, comprendido desde el entronque de la pavimentación existente de anteriores gestiones hasta dentro de la aldea Pamocá del municipio de San Raymundo.
3. Realizar la planificación y diseño del tramo carretero comprendido desde la entrada existente en la carretera ruta nacional sur 5, a entroncar con la

pavimentación existente de anteriores gestiones de la aldea Concepción el Ciprés del municipio de San Raymundo.

4. Optimizar y adecuar los recursos técnicos con los recursos locales y financieros, a efecto de dar una solución al problema planteado, utilizando las herramientas proporcionadas durante nuestro periodo de educando, a efecto de prepararnos adecuadamente para nuestro futuro profesional.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de graduación está dirigido a colaborar con el diseño geométrico y de pavimentación de los tramos carreteros ubicados en el municipio de San Raymundo, específicamente en los accesos a las aldeas Llano de la Virgen, Pamocá y Concepción el Ciprés en sus fases complementarias. Las etapas anteriores fueron realizadas por el Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE) del departamento de Guatemala y la Asociación para el Desarrollo de San Raymundo (ADEMIS) entre los años 2003-2004. Por lo que a requerimiento de la corporación municipal actual solicitaron el diseño complementario de estos tramos carreteros que inician: el primero, a partir del camino empedrado en la salida de la cabecera municipal hacia la aldea Llano de la Virgen; el segundo, a partir de la pavimentación existente dentro de la Pamocá; y el tercero, a partir de la ruta nacional sur 5 hacia la aldea Concepción el Ciprés.

Los tramos presentan un alineamiento tipo F, es decir, de terracería con una ancho promedio de 5.50 metros. Las condiciones físicas de dichos tramos carreteros son malas, lo que dificulta el acceso de vehículos de transmisión sencilla y en época de invierno en ocasiones son inaccesibles.

En el presente estudio se muestran las actividades que se efectuaron para elaborar la investigación y el diseño final. La solución adoptada es la pavimentación de tipo flexible ó pavimento asfáltico, con una sección similar a la existente, ya que, se encuentra confinada a ambos lados de la carretera, con todos sus componentes necesarios como: cunetas, drenajes transversales, sub base, base y carpeta de rodadura, a efecto de satisfacer el requerimiento de servicio planteado.

1. MONOGRAFÍA DE LAS POBLACIONES BENEFICIADAS

1.1 Generalidades y aspectos históricos

Geográficamente conocido como San Raymundo de las Casillas, en algunos documentos históricos se lee como el lugar de La Estancia, que en el año de 1,636 compró el indígena Baltasar Pérez Tocay al Capitán Pedro de Aguilar, en término de San Pedro Sacatepéquez, adquiriéndolo en propiedad por composición que hizo con el gobierno español.

Según el libro de actas de los integrantes de la primera municipalidad ladina, tomaron posesión de sus cargos el 12 de julio de 1,880, siendo el alcalde primero don Manuel Martínez y alcalde segundo don Florencio Peláez.

En la cabecera municipal se encuentra el templo católico, patrimonio nacional y cultural, y como Parroquia extra-urbana de la Arquidiócesis de Guatemala, sus archivos datan de 1,780. La estructura fue severamente dañada por los terremotos de 1,917-18, fue reconstruido y nuevamente dañado por el terremoto del 4 de febrero de 1,976, llegando su reconstrucción hasta hace algunos años. Su patrono es San Raymundo de Peñafort, cuenta la leyenda que la imagen fue encontrada en el barranco de Siguanmá cercano al caserío la Comunidad, al oriente de la cabecera. La imagen fue llevada al templo y se constató posteriormente que desaparecía y retornaba a la gruta, por lo que les cercenaron la cabeza y la sustituyeron por otra. En la residencia de unos vecinos se ha venerado un rostro de San Raymundo, que se supone es la cabeza original, los domingos la llevaban a una esquina de la entrada del pueblo, con el objeto de recolectar fondos para su feria titular, siendo su día principal el 23 de enero.

1.2 Origen del proyecto

El tramo hacia la aldea Llano de la Virgen, inicia en la salida de la cabecera municipal de San Raymundo, prolongándose por una longitud de 0+535.00 kilómetros hasta entroncar con el tramo realizado en periodos anteriores.

El tramo hacia la aldea Pamocá, inicia en el entronque con la carretera que conduce al municipio de Chuarrancho, a 4+000.00 kilómetros de la cabecera municipal de San Raymundo, prolongandose por una longitud de 0+250.00 kilómetros siendo continuación de los tramos realizados en periodos anteriores.

El tramo hacia la aldea Concepción El Ciprés, inicia en la ruta nacional 5 que viene de San Juan Sacatepequez, prolongandose por una longitud de 0+360.00 kilómetros hasta entroncar con el tramo realizado en periodos anteriores.

La razón primordial de este proyecto es comunicar a las tres comunidades, que se encuentran localizadas en el municipio de San Raymundo, con su cabecera municipal, por medio de carreteras. A la vez, concluir las etapas realizadas y optimizar los recursos invertidos con anterioridad, beneficiando en mejor forma a las comunidades.

Junto con estas comunidades se benefician, por el área de influencia, los caseríos correspondientes a cada aldea; mejorando el comercio y la comunicación colateral con aldeas del municipio de San Juan Sacatepéquez, Chuarrancho, San Pedro Sacatepéquez, San Raymundo del departamento de Guatemala; los municipios de Santa Cruz El Chol y Granados del departamento de Baja Verapaz; los municipios de Joyabaj y Pachalum del departamento de Quiché y por último el municipio de San Martín Jilotepeque del departamento de Chimaltenango.

1.3 Planteamiento del problema

Actualmente las tres comunidades objeto del presente trabajo, son eminentemente agrícolas, ubicadas en el municipio de San Raymundo, se vieron favorecidas con etapas anteriores de trabajo, sin embargo los tramos pendientes de realizar, no permiten que los logros antes alcanzados se aprovechen puesto que en la época de verano los excesos de polvo y en la época de invierno los lodazales y charcos inciden tremendamente en la comunicación con el resto del municipio. Ésto les genera costos extra en transporte y tiempo, adicional al deterioro que sufren los vehículos y las pérdidas en el transporte de sus mercaderías al centro de comercio más cercano.

1.4 Justificación

Este proyecto, amerita su ejecución física, puesto que en el área de influencia se producen: maíz, maicillo, frijol, algunas frutas y verduras propias de la región. Así mismo, algunas artesanías como: comales, tejidos y algunos productos del maguey y caña de castilla. La pavimentación, incrementaría la comercialización entre la cabecera municipal, las comunidades objetivo y el resto de aldeas y caseríos en el área de influencia, situación que indudablemente mejorará la calidad de vida de la población.

1.5 Definición del área de influencia

El área de influencia de los proyectos se define en base a los mapas cartográficos de la República de Guatemala y más específicamente los relativos al municipio de San Raymundo, adicional a las visitas realizadas en la zona de los proyectos, esta área básicamente constituye la indicada como el Grupo de Convergencia de los Ocho.

1.6 Ubicación geográfica de los proyectos

Al referirnos a la ubicación geográfica, nos enfocamos a su definición en el inventario vial del país, así mismo, a su posición geográfica en el contexto nacional, por lo que el mismo puede entenderse en los siguientes conceptos:

1.6.1 En el contexto de la red vial


Los proyectos a ejecutarse serán clasificados en el ordenamiento vial de carreteras de la República de Guatemala, como una ruta nacional, debido a que integrará las aldeas, con el municipio de San Raymundo y consiguientemente con los demás municipios del Grupo de Convergencia de los Ocho. Esto mejorará la comunicación con la Ciudad Capital, dentro del marco de intercomunicación con los departamentos de: Guatemala, Baja Verapaz, Chimaltenango y Quiché respectivamente.

1.6.2 Macrolocalización

A nivel de macrolocalización, los proyectos, se ubican en el municipio de San Raymundo, que pertenece al departamento de Guatemala, este espacio geográfico pertenece a la Región Centro Noroccidente que comprende los departamentos de Guatemala y el sur de Baja Verapaz, el mismo presenta las siguientes colindancias: al norte con Granados y Santa Cruz El Chol del departamento de Baja Verapaz; al este con Chuarrancho y Chinautla; al sur con San Pedro Sacatepéquez y al oeste con San Juan Sacatepéquez, estos últimos del departamento de Guatemala.

Su extensión territorial comprende 114.00 km. cuadrados y está conformada por las siguientes aldeas: El Ciprés, La Cienaga, Llano de la Virgen, Pamocá, El Carrizal, Estancia Vieja, Vuelta Grande, Estancia de la Virgen, El Zarzal y Concepción el Ciprés, además de sus caseríos.

Figura 1 Macrolocalización Municipio De San Raymundo

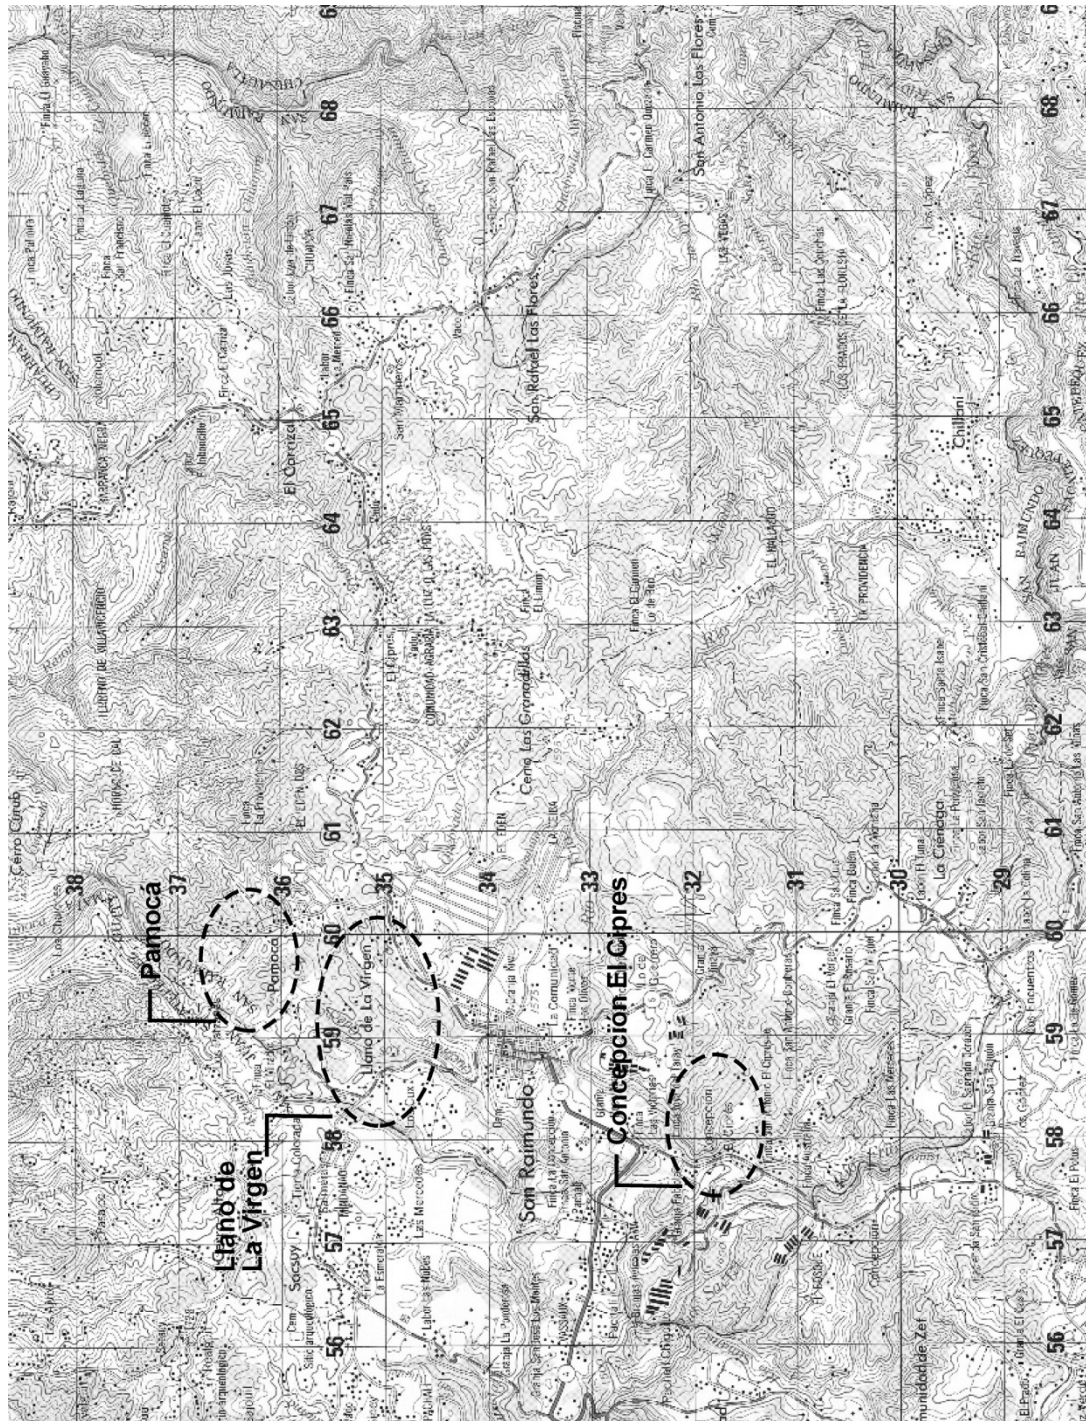

1.6.3 Microlocalización

A nivel de Microlocalización, los proyectos serán carreteras con pavimento flexible, que parten de los entronques internos del municipio que se han descrito en los párrafos anteriores, hasta los extremos de empalme con las fases realizadas con anterioridad, contando una longitud de la siguiente manera:

- En aldea Llano de la Virgen, tiene una longitud de 0+535.00 kilómetros, partiendo del empedrado en la salida noroeste de la cabecera municipal, hasta entroncar con los trabajos realizados en los periodos anteriores (ver mapa de microlocalización)
- En aldea Pamocá, tiene una longitud de 0+250.00 kilómetros, partiendo del a 2+000.00 de los trabajos realizados en los periodos anteriores, y a una distancia de 4+000.00 kilómetros al norte de la cabecera municipal, (ver mapa de microlocalización)
- En aldea Concepción El Cipres, tiene una longitud de 0+360.00 kilómetros, partiendo del entronque de la carretera ruta nacional 5, vía San Juan Sacatepequez y a una distancia de 1+500.00 kilómetros al sur de la cabecera municipal, (ver mapa de microlocalización)

La distancia total de la Ciudad de Guatemala, a la cabecera municipal de San Raymundo utilizando la ruta nacional 5, vía San Juan Sacatepéquez, es de 43+000.00 kilómetros; por la ruta Lo de Bran, vía Ciudad Quetzal, se ubica a una distancia de 30+000.00 kilómetros.

Figura 2 Mapa Microlocalización aldea Llano de la virgen

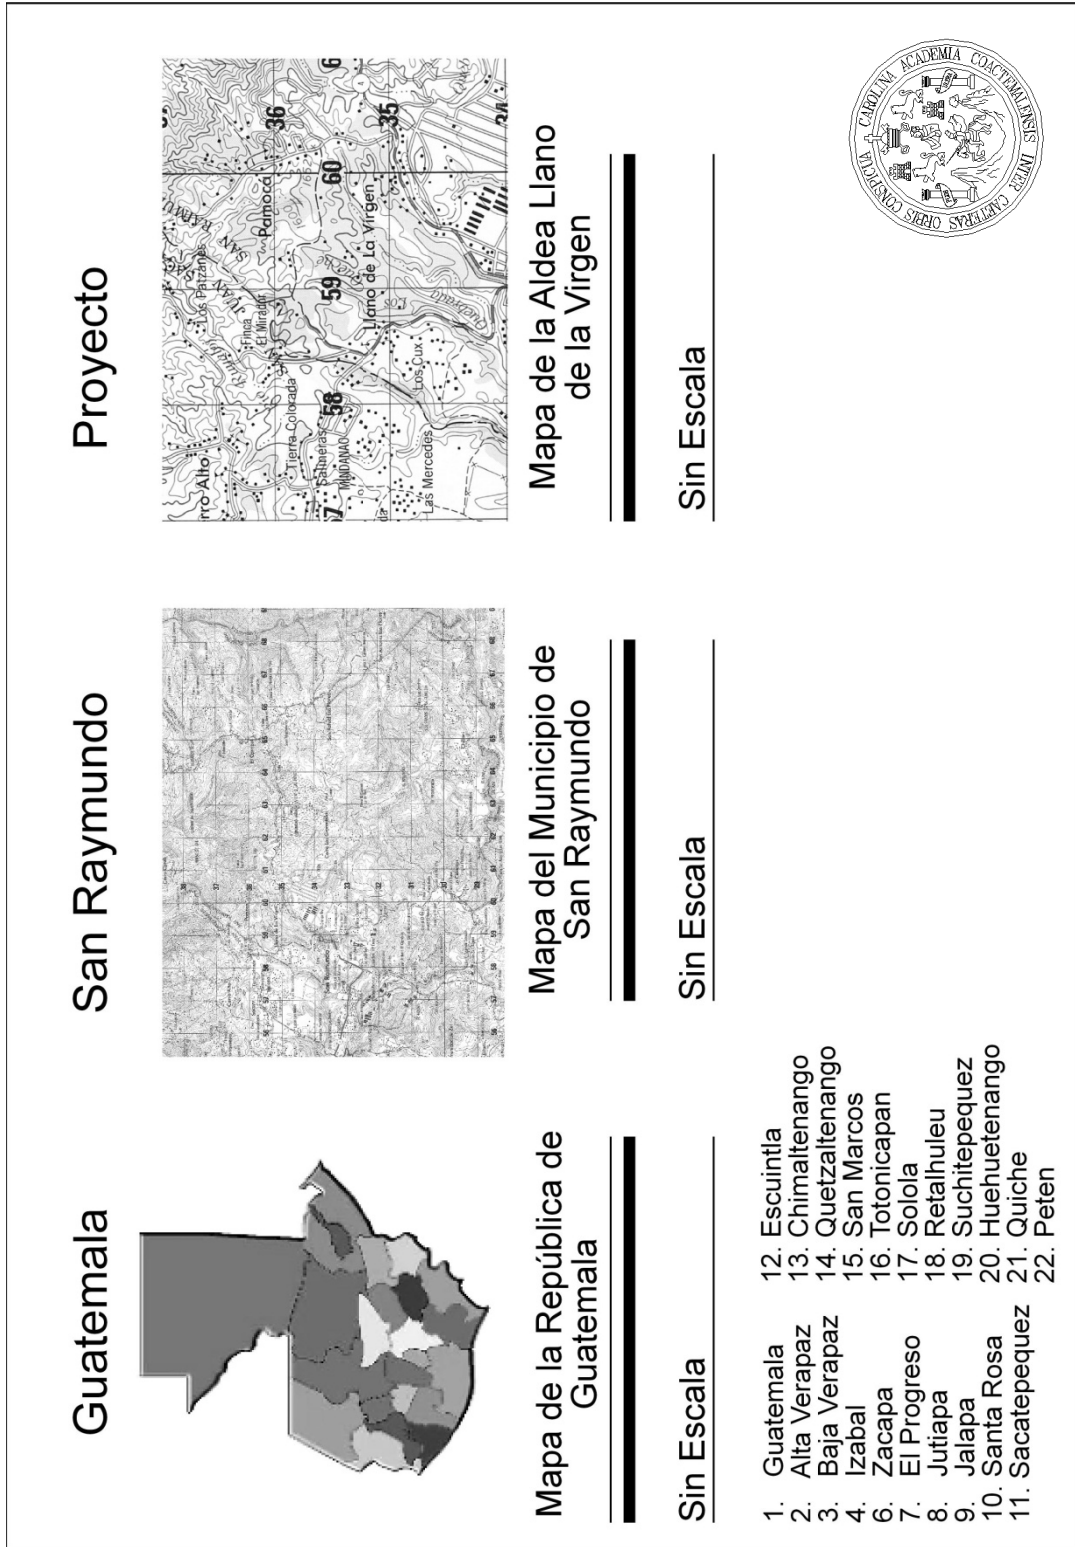


Figura 3 Mapa Microlocalización aldea Pamocá.


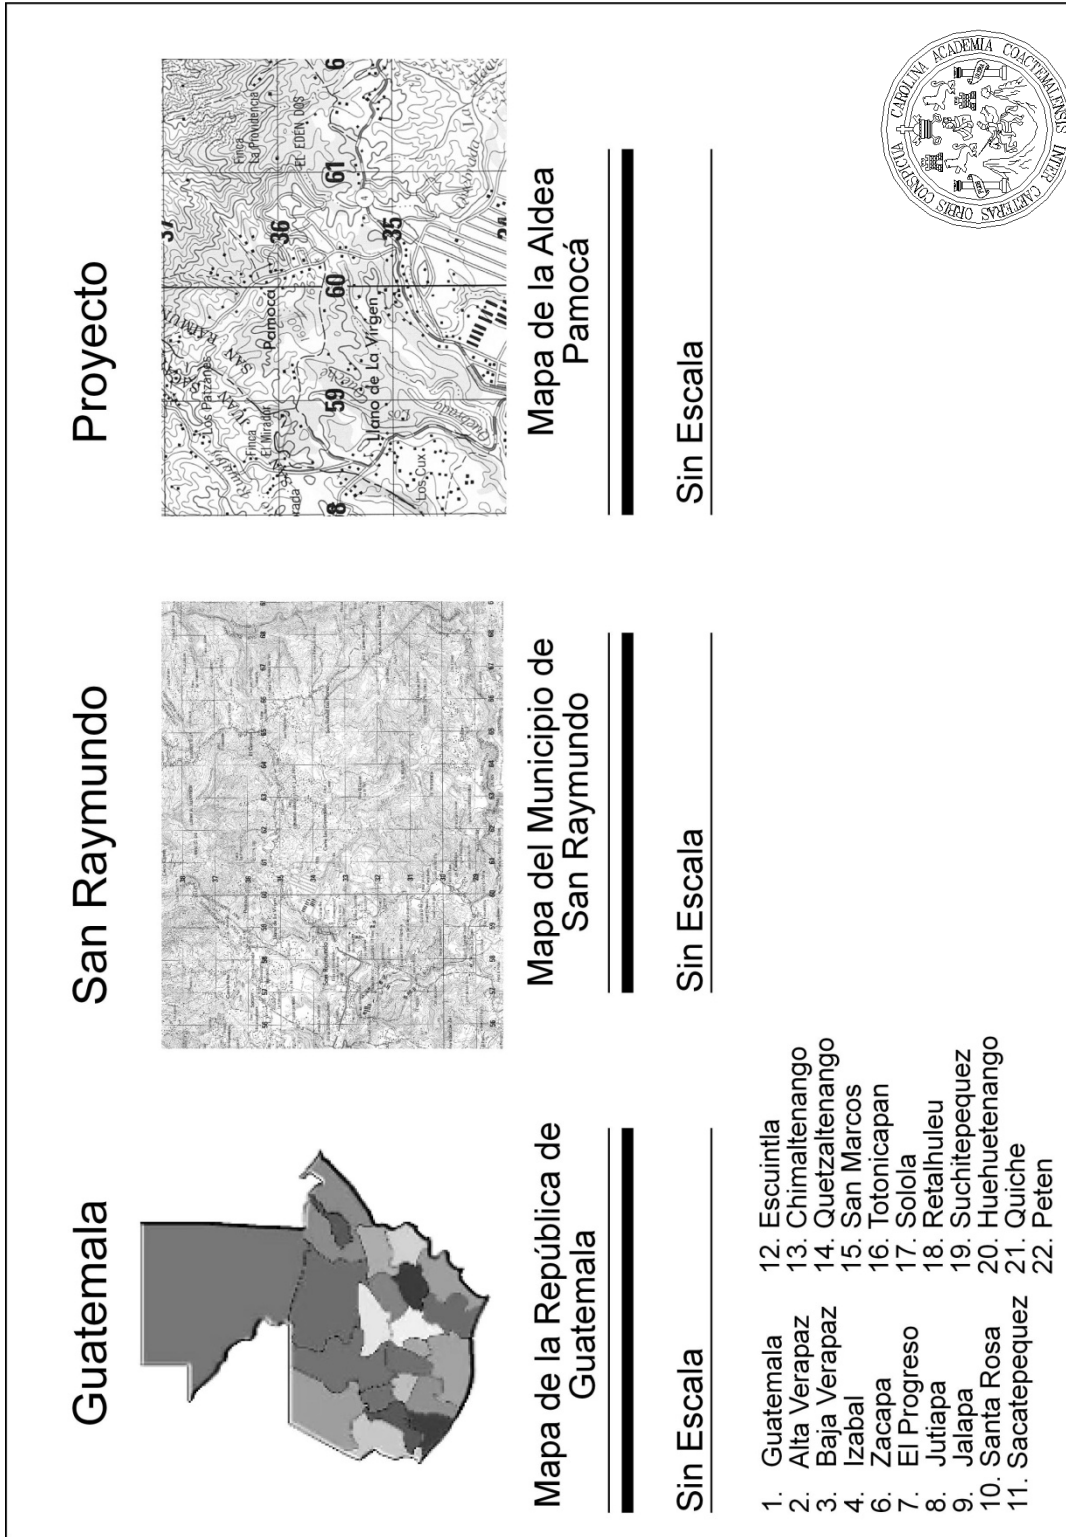


Figura 4 Mapa Microlocalización caserío Concepción El Ciprés.

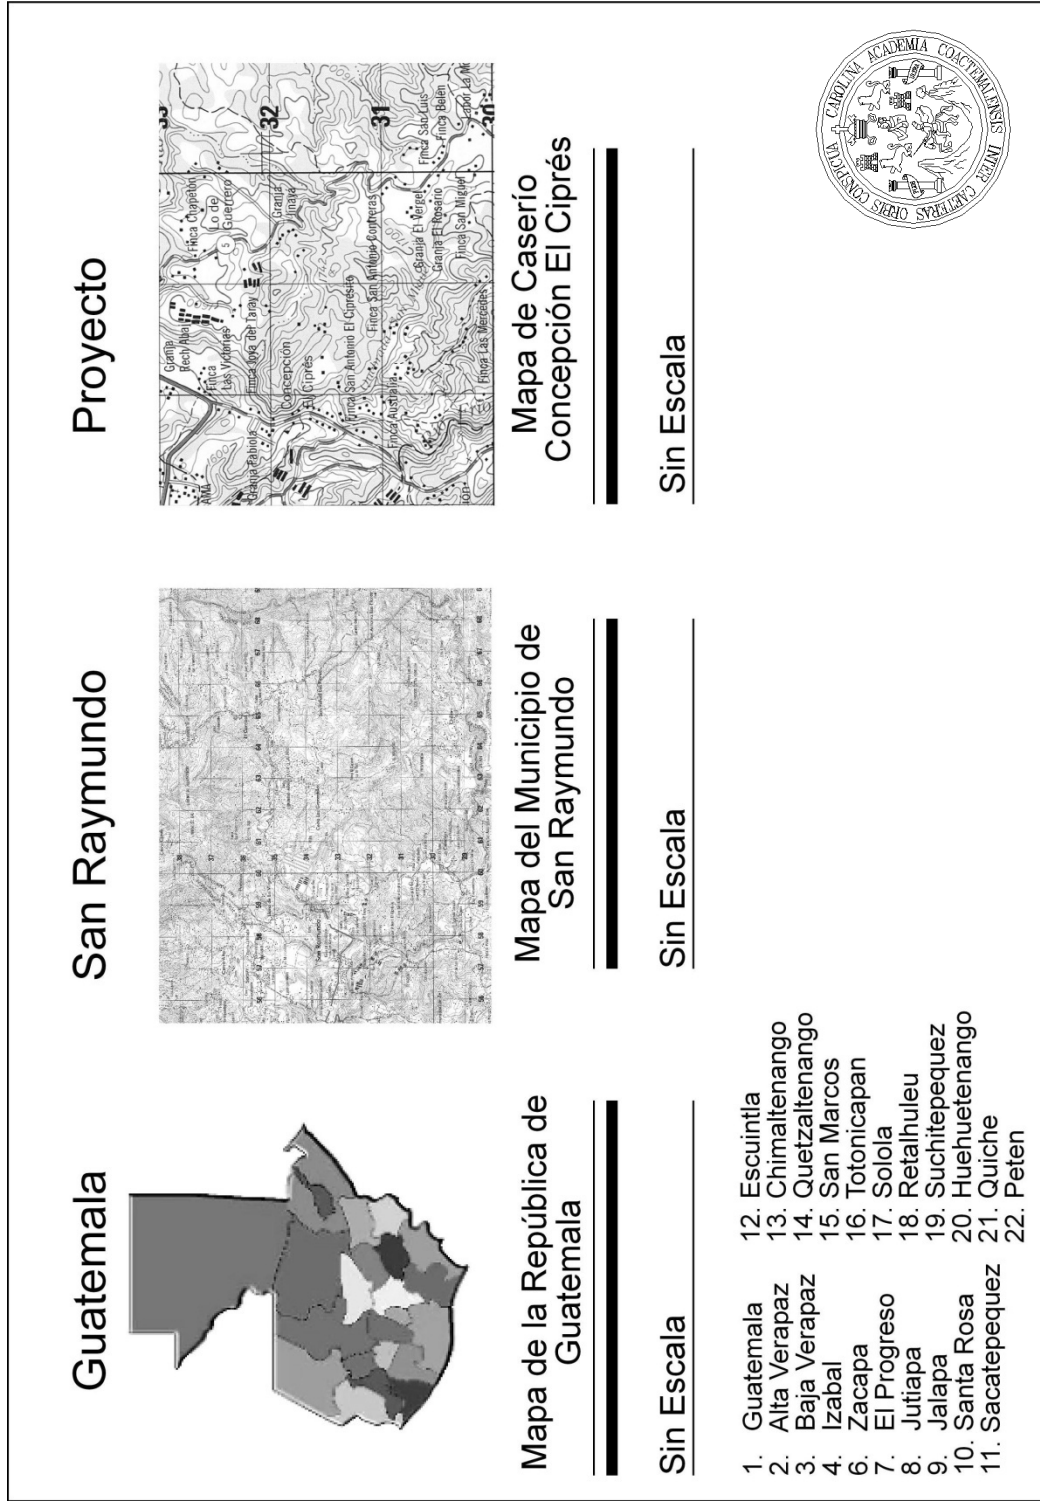

1.7 Vivienda

La tipología de la vivienda de clima templado, responde a factores climáticos y culturales. Se pueden observar ventanas pequeñas, puertas bajas y en algunos casos, sobrecielos de madera. La mayoría de las viviendas están construidas con adobe o mixto (block o ladrillo), techo de teja o lámina galvanizada, con un máximo de tres a cuatro ambientes, en el medio urbano.

La vivienda que predomina en las aldeas y caseríos, son de características similares al área urbana, sólo que con menos complejidad, concretándose a un máximo de tres ambientes con el agregado que en algunos lugares predomina la ranchería con paredes de adobe y techo de paja o teja, respondiendo a factores climáticos y culturales. Se puede observar ventanas pequeñas o ausencia total de ellas, así como puertas altas.

1.8 Clima

El municipio de San Raymundo, forma parte de las tierras altas del altiplano central y la cadena volcánica con montañas, cuenta con dos regiones, una superficie plana y la otra con superficie alta entre las que se cuentan sus cerros: Curul, Cuxobalajay, Las Granadillas y San Isidro. Se ubica a una altura de 1,570.00 metros sobre el nivel del mar, por lo que generalmente su clima es templado, con temperaturas promedio, entre 20 y 25 °C. La ubicación de la aldea Estancia Vieja es más cálida pues se encuentra a una altura aproximada de 1,350.00 metros sobre el nivel del mar.

1.9 Actividades Económicas

Las actividades económicas y productivas del municipio de San Raymundo, son básicamente agrícolas, por sobre todo a nivel de autoconsumo. En menor consideración se cuentan las actividades artesanales, pero las reseñaremos de alguna forma.

1.9.1 Producción Agrícola

- Maíz: se produce en todas las comunidades. Las técnicas de producción son tradicionales, por lo que los rendimientos por área cultivada son de baja cuantía, estimándose la cosecha de uno y medio a dos quintales por cuerda de 25 X 25 varas. Su destino es autoconsumo.
- Frijol: se produce también en todas las comunidades, con técnicas de cultivo tradicionales, el rendimiento es en promedio de un quintal por cuerda. Al igual que el anterior su destino es el autoconsumo.
- Maicillo: se produce en algunas comunidades como Estancia de la Virgen y el Zarzal, para el autoconsumo.
- Pequeña variedad de frutas, entre ellas jocotes, naranjas, limones, limas, mangos y ligeramente caña de azúcar con la que elaboran panela, pero básicamente para el autoconsumo.
- Pequeña variedad de verduras y legumbres, entre ellas la Rosa de Jamaica, básicamente para el autoconsumo.

1.9.2 Producción artesanal

La producción artesanal en el municipio, ocupa un lugar importante en algunas comunidades, por ejemplo: en la aldea el Ciprés donde se da la elaboración de comales y ollas de barro, en lugares vecinos a la cabecera municipal se practica la cestería (elaboración de cestos de caña de castilla), en la mayoría de las aldeas elaboran sus propios tejidos típicos entre ellos: servilletas, güipiles, bordados a mano o a través de telares artesanales, en otras comunidades como la aldea Pamocá se procesan productos del maguey, pero sobrepasa en todo el municipio la producción de fuegos pirotécnicos en forma por demás artesanal, sin embargo es una de las principales actividades de la población, su producción de muy alta calidad, al ser uno de los principales productores del país, conjuntamente con el municipio de San Juan Sacatepéquez.

1.10 Tenencia de la tierra.

Según información proporcionada por las comunidades y autoridades municipales, la totalidad del territorio de San Raymundo presenta el régimen de propiedad, las personas que habitan estas tierras las utilizan con procesos ancestrales, teniendo una explotación desmesurada, al extremo que muchas de ellas presentan, extremo agotamiento por lo que únicamente responden al autoconsumo, otro procedimiento de tenencia y cultivo lo constituye el procedimiento de al partir, el cual consiste en que el usuario la utiliza y de la cosecha comparte con el propietario en partes iguales (50 % cada uno).

1.11 Salubridad

De las dos comunidades en estudio, únicamente la aldea Llano de la Virgen cuenta con un centro de atención médico primario, la otra aldea tiene que trasladarse hasta la cabecera municipal, siendo una de las razones prioritarias que demandan la conclusión de su proyecto. Los servicios estatales de salud en la cabecera municipal de San Raymundo están a cargo de un Centro de Salud tipo B, que cuenta con dos médicos, una odontóloga, una enfermera graduada, 5 auxiliares de enfermería, dos técnicos de salud rural, 6 promotores de salud, un laboratorista, un secretario y un operativo.

1.12 Educación

El idioma predominante es el cackchiquel, por lo que la educación mayoritariamente es bilingüe. Las comunidades que son objeto del proyecto, cuentan con escuela primaria, la cual es atendida con asesoría de CONALFA (Comité Nacional de Alfabetización) y en algunas de ellas por PRONADE (Programa Nacional de Educación), para lo cual han capacitado a los comités respectivos (Coeducas).

1.13 Estudio poblacional y pronóstico de crecimiento

La tasa de crecimiento del municipio de San Raymundo, según los datos estadísticos de la Oficina Municipal de Planificación (OMP), es de 2.8% de acuerdo al último censo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2002, las proyecciones de las aldeas: Llano de la Virgen y Aldea Pamocá nos reflejan que en el año 2006 y 2026, es decir 20 años periodo de diseño del proyecto, son las siguientes:

Tabla I. Poblaciones y proyecciones de población.

Año	Aldea Llano de la Virgen	Aldea Pamocá	Caserío Concepción El Ciprés
2002	1379	754	1425
2026	2676	1463	3148

1.14 Servicios existentes en las comunidades

Las comunidades en estudio cuentan con los siguientes servicios:

- Agua potable entubada municipal, aunque con problemas de racionamiento por abatimiento de pozo mecánico.
- Electricidad: la proporciona la Empresa Eléctrica de Guatemala, con servicio domiciliario y alumbrado público.
- Drenajes: cuentan con red de drenaje sanitario, aunque la cobertura es parcial, menos del 25% es satisfecho con este servicio.
- Teléfonos: en estas poblaciones se cuenta con la red de telefonía nacional, adicionalmente, a las empresas de telefonía celular.
- Transporte: con deficiencias cuenta con servicio extraurbano, principalmente el que sirve al municipio de Chuarrancho, se dispone de pequeños microbuses que comunican con la cabecera municipal.

Además cuentan con los siguientes servicios:

- Aldea Llano de la Virgen:
 - Escuelas primarias y colegios particulares
 - Iglesias católica y evangélica
 - Campo de fútbol
 - Hospital privado

- Aldea Pamocá:
 - Escuela primaria
 - Iglesias católica y evangélica
 - Campo de fútbol
 - Cementerio

- Caserío Concepción El Cipres:
 - Escuela primaria
 - Iglesia católica y evangelicas
 - Campo de futbol

1.15 Necesidades de servicios e infraestructura

Las necesidades de servicios e infraestructura, manifestadas por los comités de las comunidades en estudio, son las siguientes:

Tabla II. Necesidades de las comunidades

Aldea Llano de la Virgen
Drenajes en centro de la aldea.
Mejoramiento agua potable, pozo.
Pavimentación calles de la población.
Construcción salón comunal.
Reconstrucción puente de acceso.
Construcción puesto de salud.

Aldea Pamocá
Drenajes en centro de la aldea.
Mejoramiento agua potable, pozo.
Pavimentación calles de la población.
Construcción salón comunal.
Mejoramiento Transporte publico.
Construcción puesto de salud.

Caserío Concepción El Ciprés
Drenajes en centro de la aldea.
Mejoramiento agua potable, pozo.
Pavimentación calles de la población.
Construcción salón comunal.
Mejoramiento Transporte publico.
Construcción puesto de salud.

2. ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

2.1 Preliminar de campo

2.1.1 Selección de ruta

2.1.1.1 Reconocimiento de campo

Por medio de una visita de campo a la carretera existente, se determinaron los lugares con mayor pendiente y geometría que no se ajustaba a la velocidad de diseño, se determinaron los lugares donde podrían hacerse los cambios de línea necesarios para darle una mayor longitud de desarrollo a las pendientes y mayor grado de curvatura a la geometría de la carretera para que el diseño geométrico cumpliera con la velocidad de diseño.

La selección de ruta es muy importante, pues es el paso en el cual se determina por donde pasará la línea central de la carretera, en los tramos donde no es posible determinar un cambio de línea en campo es indispensable utilizar los mapas cartográficos.

2.1.1.2 Empleando mapas 1:50,000 (para brechas)

Cuando en la visita de campo no puede escogerse la ruta, se realizará una selección de ruta por medio de mapas cartográficos, ya que estos contienen bastante información útil, como accidentes geográficos, topografía y otros, por lo que por medio de estos se puede realizar la selección de ruta, en nuestro diseño la ruta ya se encuentra definida por el confinamiento de viviendas en los laterales. El método utilizado fue el de conservación de pendiente, es aconsejable para regiones montañosas, por medio de

este método se determinan los cambios de línea obligada para mejorar el diseño geométrico, aunque los tramos objetivos son relativamente planos.

La conservación de la pendiente: consiste en mantener una pendiente constante. Los pasos para obtener la distancia que se debe recorrer entre una curva de nivel y otra, en pendiente positiva o negativa, se obtiene de la manera siguiente:

$$\text{Distancia Horizontal: } \frac{\text{Intervalo de nivel}}{\text{Pendiente (\%)} / 100} \quad (\text{diferencia de cotas})$$

La aplicación del método requiere de un compás de precisión, al cual se le coloca la distancia horizontal calculada con la pendiente constante, se pone en el punto de inicio y se busca la siguiente curva de nivel en el mapa 1:50,000, uniendo los puntos marcados se obtiene la línea de pendiente constante que será usada en la selección de ruta. A manera de ejemplo se tiene lo siguiente:

Datos:

Pendiente 10%

Cota 101.00


Cota 97.00

Intervalo de nivel: cota 101.00 m – cota 97.00 m = 4.00 m

Pendiente (10%)/100 = 0.1

⇒ Distancia horizontal = 4.00 m / 0.1 = 40.00 m

Figura 5 Conservación de Pendiente

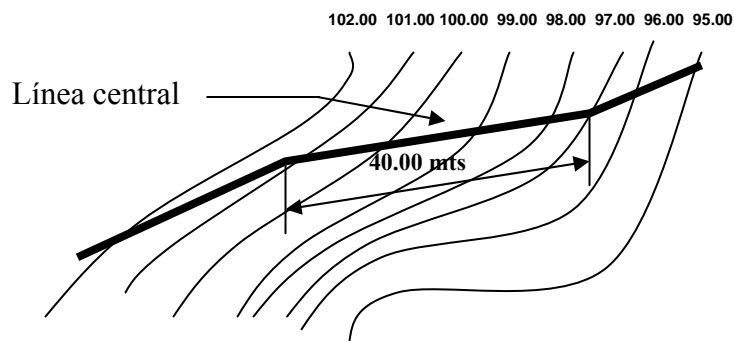

2.1.2 Levantamiento topográfico de preliminar

2.1.2.1 Planimetría

El levantamiento topográfico planimétrico, se realizó como una poligonal abierta, utilizando el método de Conservación de Azimut, con orientación de estación a estación de 180 grados.

Entre estación y estación, se dejaron marcas de trompos, en la línea central y estacas a un lado de las mismas, en las cuales se marcó la distancia que tiene el trompo, por ejemplo: 0+020, 0+040, 0+060, etc.

Para el replanteo de la línea central, se fundieron mojones o referencias a cada 500 metros, los que se indican en planos, convirtiéndose éstos en puntos de control para el replanteo de la línea horizontal.

Para la realización de los trabajos de planimetría y señalización en campo de la topografía se utilizó el equipo siguiente:

- Teodolito: SOKKISHA Theodolite T 60 D
- Tripode: WILD 6 S T 20
- Brújula
- Estadia
- Plomadas de centro (2)
- Cinta métrica metálica
- Trompos para marcar la línea central
- Estacas para indicar el caminamiento de los trompos
- Libreta de campo.

2.1.2.2 Altimetría

El levantamiento topográfico de altimetría, se realiza de acuerdo a una nivelación de primer orden con bancos de marca utilizados en lugares donde pudieran ser replanteados.

Para el replanteo de niveles, se fundieron mojones a cada 500 metros, los que están indicados en los planos.

Para realizar los trabajos de altimetría, se utilizó el siguiente equipo:

- Nivel de precisión marca: WILD.
- Tripode: WILD 6 S T 20.
- Estadia.
- Cinta métrica

En el apéndice se presentan los planos, en los cuales se puede observar la altimetría del proyecto.

2.1.2.3 Secciones Transversales

Estas se realizan a lo largo de la carretera, en cada punto de nivelación, con el fin de definir, las curvas de nivel en el derecho de vía, las alturas se miden con un nivel de mano, en cada cambio de pendiente, sirven para definir: la orilla de la carretera, la cuneta, el principio de talud, la corona del talud, la contra cuneta y el terreno natural, definiendo así la topografía del lugar.

La información debe obtenerse dentro de una franja de 15.00 metros, recomendablemente, a cada lado de la línea central, sin embargo en estas comunidades

en la mayor parte del área a trabajar, existe confinamiento en ambos costados por existencia de viviendas, por lo que el seccionamiento se trabajó a un máximo de 10.00 metros. A continuación presentamos el modelo de libreta de campo.

Los trabajos de seccionamiento se realizaron con el siguiente equipo:

- Nivel de mano.
- Estadia.
- Cinta métrica.

Tabla III. Modelo de libreta de campo

Estación	Punto Observado	Azimut			Distancia en metros	Observaciones
		Grados	Minutos	Segundos		
E-1	E-2	179	43	20	32.66	<i>Estación</i>
E-2	E-3	209	02	00	46.98	<i>Estación</i>
E-3	E-4	197	54	30	53.91	<i>Estación</i>
E-4	E-5	211	34	30	77.45	<i>Estación</i>

2.1.3 Cálculo topográfico

2.1.3.1 Cálculo planimétrico

Para el cálculo se utiliza el método Pensilvania, dando como resultado las coordenadas totales de la línea central preliminar.

El método de Pensilvania, consiste en calcular coordenadas parciales por medio de utilización de las funciones trigonométricas, seno y coseno, se asume, que las

coordenadas de la primera estación serán: $X = 0.00$ y $Y = 0.00$, luego con el ángulo horizontal y distancia se obtienen las ∇X y ∇Y , las cuales se suman algebraicamente para obtener las coordenadas totales. Por ejemplo:

$$\nabla X = \text{seno}(179.7222) \times 32.66 = 0.1583$$

$$\nabla Y = \text{coseno}(179.7222) \times 32.66 = -32.6596$$

$$\nabla X = \text{seno}(209.0333) \times 46.98 = -22.8003$$

$$\nabla Y = \text{coseno}(209.0333) \times 46.98 = -41.0764$$

Tabla IV. Coordenadas parciales y totales

Estación	Punto Observado	∇x	∇y	X total	Y total
E-0				0.0000	0.0000
E-1	E-2	0.1583	-32.6596	0.1583	-32.6596
E-2	E-3	-22.8003	-41.0764	-22.6420	-73.7360

2.1.3.2 Cálculo altimétrico

Para el cálculo de las cotas se partió de un valor asumido (cota) en este caso fue cien y luego aplicando fórmulas para el cálculo de la altura de instrumento y la cota de nivelación, se obtuvieron los datos necesarios para representar gráficamente el perfil.

$$\text{Altura de instrumento} = \text{vista atrás} + \text{cota inicial}$$

$$\text{Cota de nivelación} = \text{altura de instrumento} - \text{vista adelante}$$

Tabla V. Libreta de campo calculada

Punto Observado	Vista Atrás	Altura De Instrumento	Vista Adelante	Cota De Nivelación
BM.	0.203	100.203		100.00
E-1 = 0+000			0.758	99.445
0+020			2.253	97.950
E-2 =0+023.25			2.588	97.615
P.V.	0.072	96.449	3.8265	96.377
E-3			1.576	94.873

2.1.3.3 Cálculo de secciones transversales

El cálculo de las cotas de sección transversales, requiere que se conozcan las cotas del eje central para sumarle o restarle los datos de la libreta de campo.

Tabla VI. Libreta de secciones

Dist./Elev	Dist./Elev	Dist./Elev	Estación.	Dist./Elev	Dist./Elev	Dist./Elev
5.30/-1.20	4.20/-0.50	2.50/-0.20	E-1	2.30/+0.05	4.50/+0.25	5.60/+0.50
4.80/-0.85	3.50/-0.35	2.30/-0.15	0+020	2.10/+0.20	3.75/+0.25	5.30/+0.45

Tabla VII. Cálculo de niveles de libreta de secciones

Elev.	Elev.	Elev.	Estación.	Elev.	Elev.	Elev.
98.245	98.945	99.245	E-1 = 99.445	99.495	99.695	99.945
97.100	97.600	97.800	0+020 = 97.950	98.150	98.200	98.400

2.1.4 Dibujo de preliminar

2.1.4.1 Planimétrico

Esta es la representación gráfica en planta de la carretera, se dibuja en un plano cartesiano por medio de las coordenadas totales de las estaciones. Para el efecto se aplicó el programa Autocad, dibujada la línea central en planta sirvió para el cálculo de los azimut y distancias de la línea de localización.


2.1.4.2 Altimétrico

En el dibujo de planta colocamos los niveles de cada estación a lo largo de la línea preliminar. Estos servirán para dibujar las curvas a nivel y los perfiles de diseño, ya que la línea de localización o línea central de la carretera no pasa exactamente por la línea preliminar de topografía, pero con la interpolación de curvas a nivel se puede dibujar el perfil de la línea de localización.

2.1.4.3 Curvas a nivel

Es la representación gráfica de los niveles de la carretera, pueden localizarse por interpolación, de acuerdo con las distancias obtenidas en el levantamiento planimétrico y los niveles del levantamiento altimétrico y secciones transversales. Por medio de las curvas a nivel del levantamiento se determinaron las pendientes del terreno. Ejemplo:

Figura 6 Curvas de Nivel

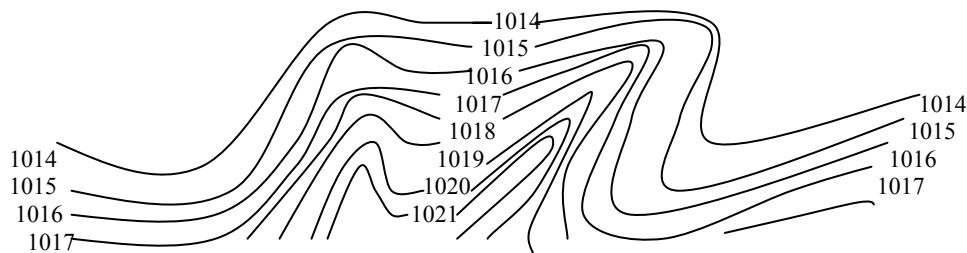


2.2 Diseño de localización

2.2.1 Corrimiento de la línea

La línea de localización se diseña de acuerdo a la topografía del terreno, en la cual se ubican puntos fijos como puentes, casas, poblaciones, ríos, rellenos, roca, etc.

Cuando el levantamiento se hace para rehabilitar una carretera, la línea de localización coincide con la línea preliminar, en algunos tramos, en tanto que en donde se hacen modificaciones no coinciden, esto permite establecer puntos de control entre la línea preliminar y de localización como se muestra en la figura siguiente:

Figura 7 Corrimiento de la línea

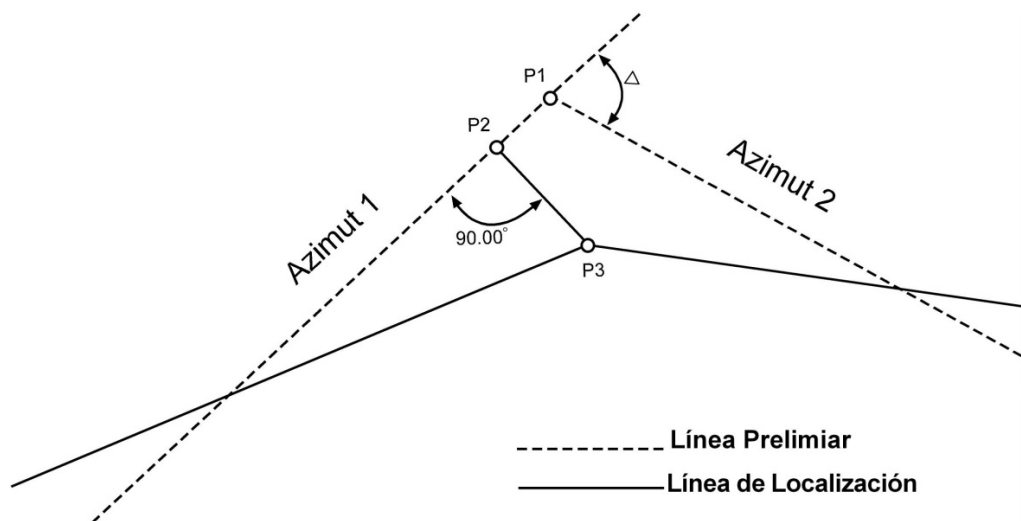

De los cálculos de la línea preliminar, se tienen las coordenadas totales de los puntos de intersección PI, para calcular las coordenadas de la línea de localización se siguen los siguientes pasos.

- a) Se dibuja una línea perpendicular a la línea preliminar P2 hasta interceptar con el PI de localización P3, se mide la distancia entre el PI-P3 y el punto perpendicular P2, luego desde el PI preliminar P1 y el punto perpendicular P2.
- b) Con las coordenadas del PI preliminar P1, el azimut invertido y la distancia del P1 a P2, calcular las coordenadas del punto P2, ubicados en el punto P2, con el azimut invertido restar 90° para el nuevo azimut de la línea P2-P3.
- c) Con las coordenadas del punto P2, el azimut de la línea P2-P3 y la distancia P2-P3 se calculan las coordenadas del PI de localización P3, ejemplo:

Datos:

Distancia de P3 a P2 = 0.87

Distancia de P1 a P2 = 0.45

Coordenadas PI preliminar P1 = 89.1881, 57.4375

Azimut 1 = $102^\circ 34' 29.6''$

Cálculo:

Azimut invertido = $102^\circ 34' 29.6'' + 180^\circ = 282^\circ 34' 29.6'' = 282.5749^\circ$

$\nabla X = \text{seno } 282.5749^\circ \times 0.45 = -0.4392$

$\nabla Y = \text{coseno } 282.5749^\circ \times 0.45 = 0.0980$

Coordenadas totales punto P2 = $89.1881 + (-0.4392), 57.4375 + (0.0980)$

$\Rightarrow P2 = 88.7489, 57.5355$

Nuevo azimut = $282.5749^\circ - 90^\circ = 192.5749^\circ$

$\nabla X = \text{seno } 192.5749^\circ \times 0.87 = -0.1894$

$\nabla Y = \text{coseno } 192.5749^\circ \times 0.87 = -0.8491$

Coordenadas totales punto P3 = $88.7489 + (-0.1894), 57.5355 + (-0.8491)$

$\Rightarrow P3 = 88.5595, 56.6864$

El procedimiento es aplicable en todos los puntos de la línea de localización, donde usando relación de triángulos, ley de senos y cósenos, se calculan coordenadas totales.

Las distancias P1-P2 y P2-P3, se denominan puntos de control, son importantes, ya que ligan las líneas de preliminar y localización las que pueden verificarse en campo.


2.2.2 Cálculo de elementos de la curva horizontal

2.2.2.1 Cálculo de Delta (Δ).

Entre dos líneas o azimut existe una diferencia angular, denominada delta (Δ), la forma de establecerlo es mediante la diferencia del azimut 2 y del azimut 1. El delta nos sirve para definir el tipo de curva que se utilizará, mientras mayor sea, se utilizara una curvatura mayor. Las anteriores se encuentran definidas en el manual de especificaciones de la Dirección General de Caminos; Por ejemplo para un $\Delta = 40^\circ$, como en el ejemplo que a continuación se presenta, se utiliza una curva grado 24.

Figura 8 Cálculo de delta

Azimut 1 = 70°
Azimut 2 = 110°

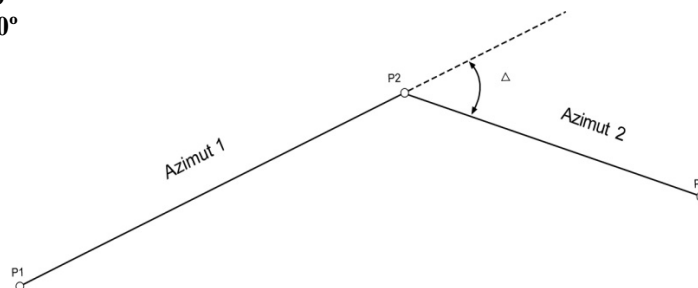

Ejemplo:
 $\Delta = \text{Azimut 2} - \text{Azimut 1}$
 $\Delta = 110^\circ - 70^\circ$
 $\Delta = 40^\circ$


2.2.2.2 Cálculo de elementos de curva horizontal

Se le llama curva circular horizontal, al arco de circunferencia del alineamiento horizontal que une dos tangentes, luego de calcular los puntos de intersección, las distancias y los azimut, se procede al cálculo de las partes de la curva, que servirán para el trazo de la carretera.

2.2.2.3 Fundamento de fórmulas

Las fórmulas de una curva horizontal son definidas por el grado de una curva (G) se define el grado de curva (G), como el ángulo central, sustentado por una arco de 20 metros. A partir de esta definición se obtienen las fórmulas de los diferentes elementos de una curva circular, como se muestra en la gráfica siguiente:

Figura 9 Grado de curva

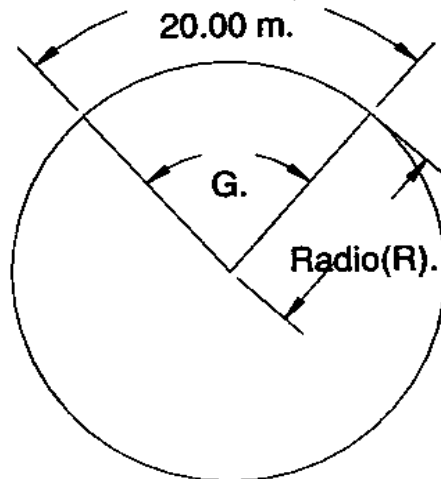

$$\frac{G}{360} = \frac{20}{2\pi R} \Rightarrow R = \frac{20 * 360}{2\pi G} = \frac{1145.9156}{G} \Rightarrow G = \frac{1145.9156}{R}$$
$$\Rightarrow R = \frac{1145.9156}{G}$$

Para el cálculo de los elementos de curva, es necesario tener las distancias entre los puntos de intersección (PI) de localización, el azimut y el grado de curvatura (G) que el diseñador escogerá de acuerdo al delta (Δ) y la velocidad de diseño, según la tabla siguiente:


Tabla VIII. Velocidad de diseño, según tipo de sección

T.P.D.A. De	Carretera	Velocidad de diseño (Km.)	Radio mínimo (m)	Pendiente máxima (%)	Ancho de calzada
	Tipo “A”				2 x 7.20
3000.00	Llanas	100.00	375.00	3.00	
A	Onduladas	80.00	225.00	4.00	
5000.00	Montañosas	60.00	110.00	5.00	
	Tipo “B”				7.20
1500.00	Llanas	80.00	225.00	6.00	
A	Onduladas	60.00	110.00	7.00	
3000.00	Montañosas	40.00	47.00	8.00	
	Tipo “C”				6.50
900.00	Llanas	80.00	225.00	6.00	
A	Onduladas	60.00	110.00	7.00	
1500.00	Montañosas	40.00	47.00	8.00	
	Tipo “D”				6.00
500.00	Llanas	80.00	225.00	6.00	
A	Onduladas	60.00	110.00	7.00	
900.00	Montañosas	40.00	47.00	8.00	
	Tipo “E”				5.50
100.00	Llanas	50.00	75.00	8.00	
A	Onduladas	40.00	47.00	9.00	
500.00	Montañosas	30.00	30.00	10.00	
	Tipo “F”				5.50
10.00	Llanas	40.00	47.00	10.00	
A	Onduladas	30.00	30.00	12.00	
100.00	Montañosas	20.00	18.00	14.00	

Fuente: Dirección General de Caminos de Guatemala (D.G.C.G.)

Una vez escogida la curva, se calculan sus elementos, entre los que se encuentran la sub-tangente (St), el largo de curva (Lc), el radio (R), el principio de curva (Pc), el delta (Δ), la cuerda máxima (Cm), la ordenada media (Om), el external (E), el centro de la curva, el punto de intersección (PI), como se muestra en la gráfica a continuación:

Figura 10 Elementos que conforman una curva horizontal

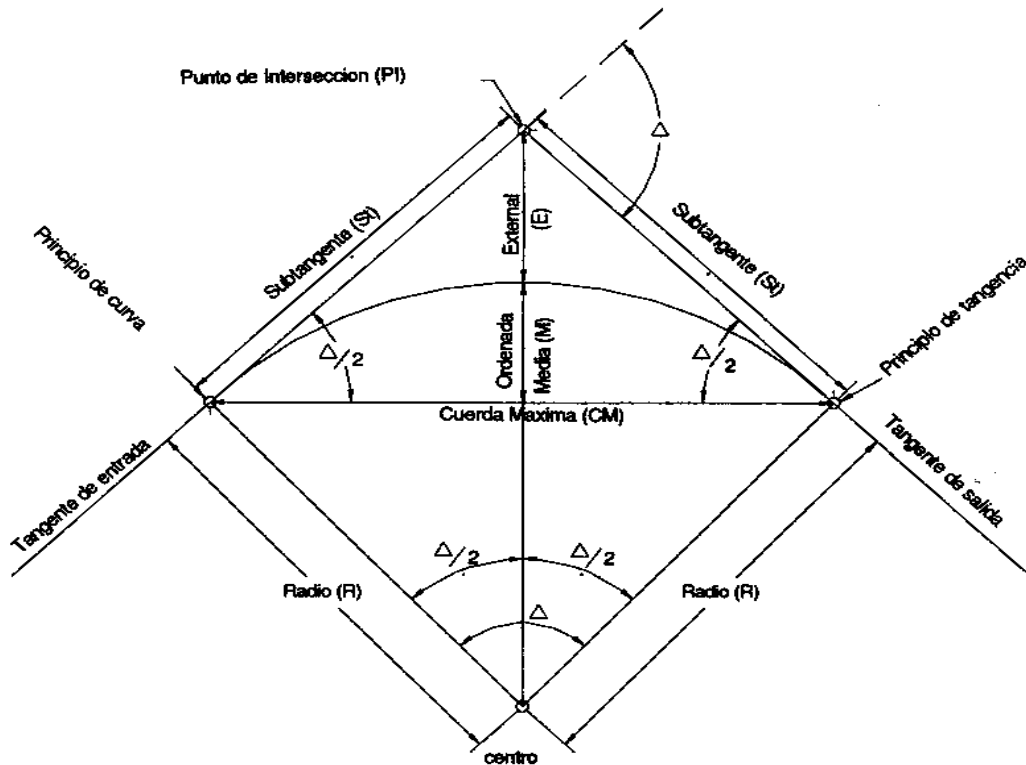

2.2.2.4 Longitud de curva (Lc).

Es la longitud del arco comprendida entre el principio de curva (Pc) y el principio de tangencia (Pt) según gráfica que antecede de acuerdo a lo cual:

$$\frac{L_c}{2\pi R} = \frac{\Delta}{360} \Rightarrow L_c = \frac{2\pi R \Delta}{360}$$

Sustituyendo:

$$L_c = \frac{2\pi \times \frac{1145.9156}{G} \times \Delta}{360} = \frac{2\pi \times 1145.9156 \times \Delta}{360 \times G} = \frac{20 \times \Delta}{G}$$

Ejemplo:

De la figura 10, obtenemos $\Delta = 101^\circ 14' 51'' = 101.2475$, $G = 50$ para calcular la longitud de curva (L_c).

$$L_c = \frac{20 \times \Delta}{G} = \frac{20 \times 101.2475}{50} = 40.50$$

2.2.2.5 Sub-tangente (St):

Es la distancia entre el Principio de Curva (Pc) y el punto de Intersección (PI), ya que la curva es simétrica, la distancia entre el Punto de Intersección (PI) y el principio de tangencia (Pt) es igual. Ver figura 9.

$$Tg \frac{\Delta}{2} = \frac{St}{R} \Rightarrow St = R \times Tg \frac{\Delta}{2}$$

Ejemplo:

De la Figura 10, tenemos: $\Delta = 101^\circ 14' 51'' = 101.2475$, $G = 50$, $R = 22.92$ para calcular la sub-tangente tenemos:

$$St = R \times Tg \frac{\Delta}{2} = 22.92 \times Tg \frac{101.2475}{2} = 27.9269$$

2.2.2.6 Cuerda máxima (Cm).

Es la distancia en línea recta desde el principio de curva (Pc) al principio de tangencia (Pt). Ver figura 9.

$$\text{sen } \frac{\Delta}{2} = \frac{\text{Cm} / 2}{R} \Rightarrow \frac{\text{Cm}}{2} = R \times \text{sen } \frac{\Delta}{2} \Rightarrow \text{Cm} = 2 \times R \times \text{sen } \frac{\Delta}{2}$$

Ejemplo:

De la figura 10, tenemos $\Delta = 101^\circ 14' 51'' = 101.2475$, $G = 50$, $R = 22.92$

$$\text{Cm} = 2 \times R \times \text{sen } \frac{\Delta}{2} = 2 \times 22.92 \times \text{sen } \frac{101.2475}{2} = 35.4342$$

2.2.2.6 External (E)

Es la distancia desde el PI al punto medio de la curva. Ver figura 9.

$$\cos \frac{\Delta}{2} = \frac{R}{R+E} \Rightarrow E \cos \frac{\Delta}{2} = R - R \times \cos \frac{\Delta}{2}$$

$$E = \frac{2}{\cos \frac{\Delta}{2}} \Rightarrow E = \frac{2}{\cos \frac{\Delta}{2}} = R \times \sec \frac{\Delta}{2}$$

Ejemplo:

De la figura 10, tenemos $\Delta = 101^\circ 14' 51'' = 101.2475$, $G = 50$, $R = 22.92$

$$E = R \times \sec \frac{\Delta}{2} = 22.92 \times \sec \frac{101.2475}{2} = 13.2080$$

2.2.2.7 Ordenada media (Om):

Es la distancia dentro del punto medio de la curva y el punto medio de la cuerda máxima. Ver la figura 9.

$$\cos \frac{\Delta}{2} = \frac{R-M}{R} \quad \Rightarrow \quad R \times \cos \frac{\Delta}{2} = R - M \quad \Rightarrow \quad M = R - R \times \cos \frac{\Delta}{2}$$

$$Om = R \left(1 - \cos \frac{\Delta}{2} \right)$$

Ejemplo:

De la figura 10, se tiene $\Delta = 101^\circ 14' 51'' = 101.2475$, $G = 50$, $R = 22.92$

$$M = R \left(1 - \cos \frac{\Delta}{2} \right) = 22.92 \left(1 - \cos \frac{101.2475}{2} \right) = 8.3793$$

Para el cálculo de los estacionamientos de la línea de localización, se utilizan los datos de sub-tangente y longitud de curva, para obtener el Pc, se restan la sub-tangente del punto de intersección, luego para obtener el principio de tangencia se suman la longitud de curva y así sucesivamente, ejemplo:

Datos:

$$G1 = 50^\circ$$

$$\Delta1 = 101^\circ 14' 51''$$

$$Lc = 40.50\text{m.}$$

$$St1 = 27.93\text{m.}$$

$$G2 = 100^\circ$$

$$\Delta2 = 96^\circ 38' 5''$$

$$Lc = 19.33\text{m.}$$

$$St2 = 12.87\text{m.}$$

Solución:

$$Pc1 = Est Pt1$$

$$Pt1 = Pc1 + Lc1$$

$$Pc1 = 6 + 497.05 - 27.93$$

$$Pt1 = 6 + 469.12 + 40.50$$

$$Pc1 = 6 + 469.12$$

$$Pt1 = 6 + 509.62$$

$$Tg = (EstPI2 - EstPI1) - (St1 + St2)$$

$$Tg = (6 + 551.79 - 6 + 497.05) - (27.93 + 12.87)$$

$$Tg = 13.94$$

$$Pc2 = Pt1 + Tg$$

$$Pt2 = Pc2 + Lc2$$


$$Pc2 = 6 + 509.62 + 13.94$$

$$Pt2 = 6 + 523.56 + 19.33$$

$$Pc2 = 6 + 523.56$$

$$Pt2 = 6 + 542.88$$

Figura 11 Ejemplo de curvas horizontales

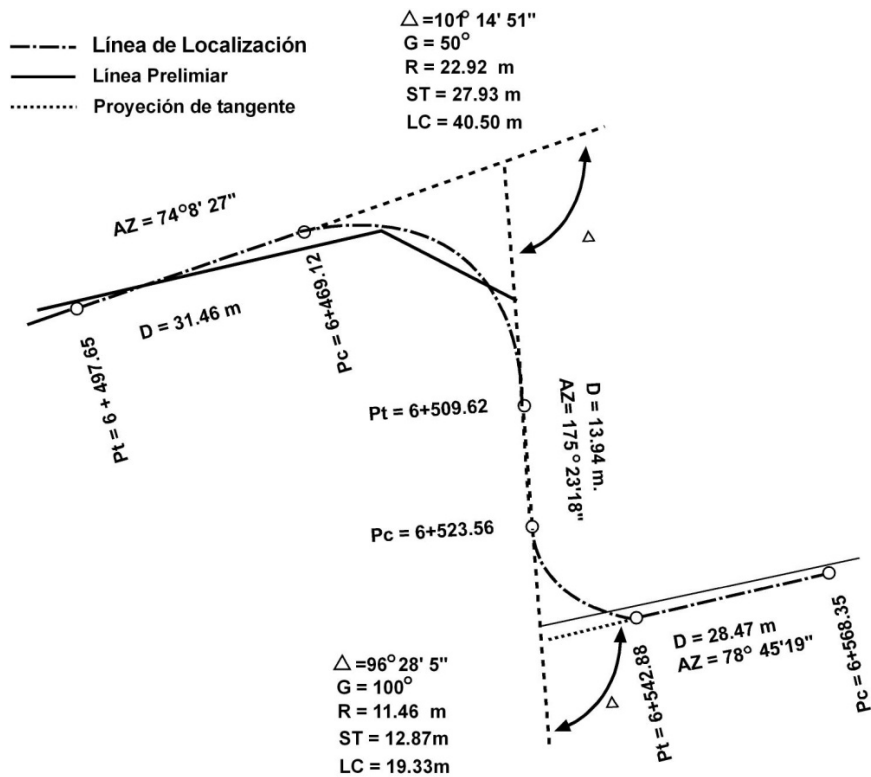

2.2.3 Determinación de curva vertical

Son utilizadas en el perfil de la sub-rasante, sirven para unir la pendiente de entrada con la de salida y para suavizar los cambios de pendiente, puesto que a través de su longitud, se efectúa un cambio gradual de concavidad, proporcionando una operación segura y confortable en el manejo del vehículo.

Cuando la diferencia de pendientes es menor al 0.5%, no es necesario proyectar una curva vertical, pues el cambio de pendientes es muy pequeño y se pierde durante la construcción.

Existen varios tipos de curvas verticales, la que usa la Dirección General de Caminos de Guatemala, es la parabólica simple, debido a la facilidad del cálculo y adaptabilidad a las condiciones necesarias de operación.

Para el diseño deben considerarse las longitudes mínimas permisibles de las curvas, con el fin de evitar traslape entre las mismas y permitir mejor visibilidad al conductor. Para el cálculo de las curvas se debe tener en cuenta lo siguiente:

2.2.3.1 Visibilidad de parada


La longitud mínima de las curvas verticales, se calcula con la expresión siguiente:

$$L = k \times A$$

Siendo:

- ✓ L = Longitud mínima de la curva vertical en metros
- ✓ A = Diferencia algebraica de las pendientes de las tangentes verticales, en %
- ✓ K = Parámetro de la curva, cuyo valor mínimo se especifica en la figura siguiente

Figura 12 Tipos de curva vertical

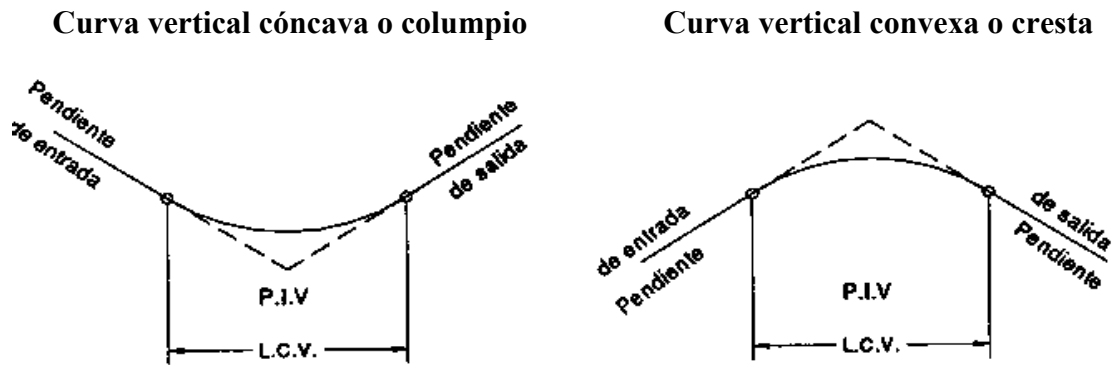

La longitud mínima de las curvas verticales en ningún caso deberá ser menor a lo indicado en la tabla siguiente.

Tabla IX. Valores de “K”, según velocidad de diseño

Velocidad de diseño en K.P.H.	Valores de K, según tipo de curva	
	Cóncava	Convexa
10	1	0
20	2	1
30	4	2
40	6	4
50	9	7
60	12	12
70	17	19
80	23	29
90	29	43
100	36	60

Ejemplo:

Encontrar la longitud mínima de curva vertical si la diferencia algebraica de pendientes es 6%, la curva es cóncava y la velocidad de diseño 40 kilómetros por hora.

$$L = k \times A = 6 \times 6 = 36 \text{ m}$$

2.3 Movimiento de tierras

2.3.1 Diseño de la sub-rasante

El diseño de la sub rasante en el perfil e localización se realiza por tanteos, los cuales disminuirán únicamente de acuerdo con la experiencia del diseñador. El movimiento de tierras deberá ser un factor importante a la hora del trazo de las tangentes verticales, pues cuando este es menor, influye en la economía de la carretera; el balance de masas es uno de los criterios que se tienen que utilizar, pues, con éste, se busca en un tramo de 500 metros, balancear los cortes con los rellenos para no tener material de préstamo, es recomendable que el corte quede pendiente arriba de los rellenos, con el fin de facilitar el transporte del material, entre los aspectos que hay que tener en cuenta cuando se diseña el alineamiento vertical están los siguientes:

2.3.1.1 Ancho de sección típica

Se seleccionó la sección típica F de la Dirección General Caminos. Con este ancho, según las tablas, se pueden observar en las secciones los cortes y rellenos que genera el movimiento de tierras y permitirá ver si en alguna sección, los taludes no se pueden hacer debido a viviendas, rocas, monumentos, postes, etc. los dos tramos objetos de diseño, contienen el factor determinante de confinamientos de viviendas a ambos lados.

2.3.1.2 Alineamiento horizontal

Su importancia radica en que a partir del mismo, se dibuja el perfil actual de la carretera. En el alineamiento horizontal se indican el azimut, distancias, curvas horizontales, principios de curvas, principios de tangencia, longitudes de curva, etc., que son los que definen el caminamiento de la carretera.

2.3.1.3 Puntos Obligatorios

En el alineamiento horizontal como en el vertical, existen puntos obligatorios, se definen por las elevaciones obligatorias que debe tener un estacionamiento, como en el caso de un puente existente, en el que la sub rasante deberá pasar por este punto, debido a que el puente no puede variar su posición, otros puntos obligatorios son nacimientos de agua, para los cuales se deben construir las obras de protección necesarias, terreno rocoso, crecientes de ríos, en los cuáles se determina la creciente máxima y la altura final del puente, para definir la sub rasante, casas a la orilla de la carretera, etc.

2.3.1.4 Pendiente máxima.

Cuando en tramos se presenta una pendiente grande es recomendable que se deje la mayor al principio para tratar de suavizarla en el final, a fin de evitar que los vehículos pierdan velocidad al estar cargados. Si la pendiente es larga se recomienda hacer un descanso en medio de tangentes, para lograr avance.

2.3.1.5 Pendiente mínima

En tramos de relleno no hay una pendiente mínima, pues el agua se drena por el bombeo de la carretera, cuando la sección transversal sea de corte se recomienda una pendiente mínima de 0.5%, para que el agua que cae en la cuneta pueda ser drenada hasta el cabezal de descarga.

2.3.1.6 Datos de tipo de suelo

Para resolver los problemas que se presentan en puntos específicos de la carretera es importante conocer el tipo de suelo y darle la solución necesaria, como en el caso de material rocoso, material arcilloso, pantanos, arenas, etc.,

2.3.1.7 Condiciones topográficas

Según el libro Diseño Geométrico de Carreteras de James Cárdenas Grisales, se establecen cuatro tipos de terreno de acuerdo a la topografía, pudiendo ser:

- Terreno llano
- Terreno ondulado
- Terreno montañoso
- Terreno escarpado

2.3.1.8 Curvas verticales

En los criterios de diseño, en lo posible deben evitarse las curvas verticales cóncavas en corte, pues en estas se forman depósitos de agua que será difícil drenar. Se deben evitar depresiones pequeñas en la sub rasante que puedan ocultar los vehículos, es recomendable que los cambios sean graduales. Para simplificar los cálculos es aconsejable colocar los puntos de intersección verticales en estaciones exactas.

2.3.2 Cálculo de correcciones por curva vertical a sub-rasante

Las curvas verticales, pueden ser cóncavas o convexas, según su forma; la corrección máxima en la misma, es la ordenada media y puede calcularse así:

$$O_m = \frac{P_2 - P_1}{800} \times L.C.V$$

En donde:

- O_m = Ordenada media
- P₁ = Pendiente de entrada
- P₂ = Pendiente de salida
- L.C.V. = Longitud de curva vertical

La corrección para cualquier punto en una curva vertical se obtiene de la fórmula siguiente:

$$Y = \frac{Om}{\left[\frac{L.C.V.}{2} \right]^2} \times D^2 \quad \Rightarrow \quad K = \frac{Om}{\left[\frac{L.C.V.}{2} \right]^2}$$

$$\Rightarrow Y = K \times D^2$$

En donde: Y = corrección en cualquier punto de la curva.

D = distancia del punto intermedio de la curva a la estación deseada.

Ejemplo de curva vertical:


Encontrar las cotas de la rasante corregida de la siguiente curva vertical.

Datos:

Velocidad de diseño 50 K.M.H.

El valor de K de tabla según velocidad de diseño y tipo de curva: K = 7

Figura 13 Ejemplo de curva vertical

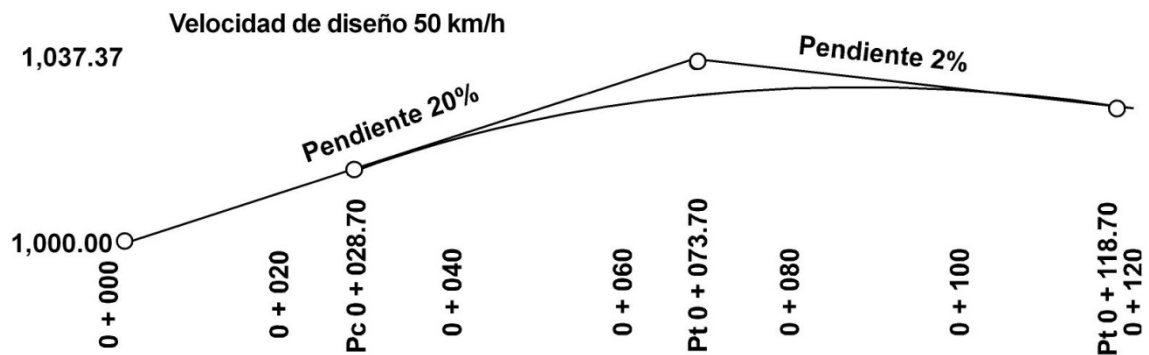

Diferencia algebraica: A = -2 - 10 = -12

$$L.C.V. = K \times A = 7 \times 12 = 84$$

Como la longitud mínima es 84 el criterio de diseño a utilizar: L.C.V = 90

$$\text{Ordenada media } Om = \frac{A}{800} \times \text{L.C.V.} = \frac{12 \times 90}{800} = 1.35$$

$$K = \frac{Om}{\left[\frac{\text{L.C.V.}}{2} \right]^2} = \frac{1.35}{(90/2)^2} = 0.000666666$$

Tabla X. Cálculo de rasante en curvas.

Estación	Línea	Pendiente	Rasante	Corrección	Rasante corregida
0+000		10%	100.00	0.0000	100.00
0+020		10%	102.00	0.0000	102.00
0+028.70	PC	10%	102.87	0.0000	102.87
0+040		10%	104.00	0.0851	103.91
0+060		10%	106.00	0.6531	105.35
0+063.70	PI	10%	107.37	1.3500	106.02
0+080		-2%	107.24	0.9984	106.24
0+100		-2%	106.84	0.2331	106.61
0+118.70	PT	-2%	106.47	0.0000	106.47
0+120		-2%	106.44	0.0000	106.44
0+140		-2%	106.04	0.0000	106.04

2.3.3 Cálculo de áreas de secciones transversales

Para el cálculo de las áreas se deben de tener dibujadas las secciones transversales de la línea de localización en estaciones a cada 20 metros, al sobreponerle, la sección típica que fue seleccionada, ya que con sus taludes se delimitan las áreas de corte y relleno.

El procedimiento más común, es el gráfico, permitiendo medir las áreas, por medio de un planímetro graduado, para la medición de las secciones estas deben estar dibujadas en papel milimetrado.

Para lo anterior se debe proceder a marcar las áreas para delinearlas con el planímetro, teniendo un punto de partida y retornando al mismo al recorrer el contorno en dirección de las agujas del reloj, dando como resultado el área en metros cuadrados.

Otro procedimiento es a través de las coordenadas que delimitan la sección de corte y relleno y establecido por determinantes.


2.3.4 Cálculo de volúmenes de movimiento de tierras

El cálculo se realiza entre estaciones, regularmente cada 20 metros, si las dos secciones donde se desea obtener el volumen, sé encuentran en corte o en relleno, es posible hacerlo con el volumen de un prisma irregular, que es el resultado de la semisuma de las áreas externas por la distancia entre las estaciones.

$$V = \frac{A1 + A2}{2} \times d \Rightarrow V = \text{volumen (corte o relleno)}$$

A1 = área estación 1
A2 = área estación 2
d = distancia entre estaciones (20 metros)

Figura 14 Volumen de relleno

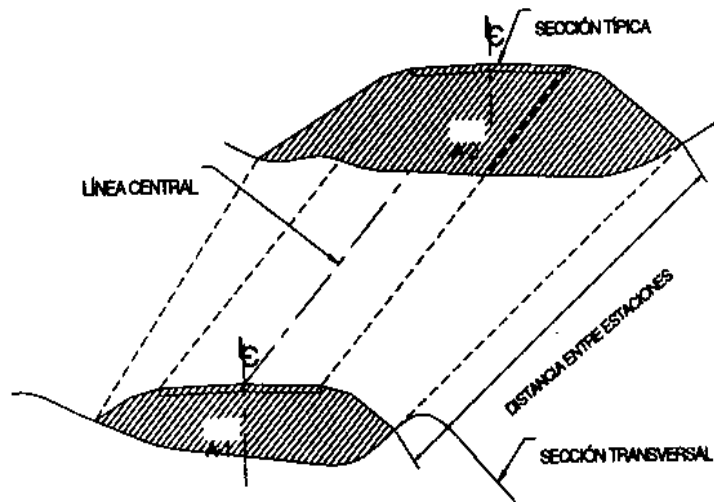

Ejemplo: calcular el volumen de relleno entre las secciones siguientes:

Datos:

Área de relleno 1 = 13.80 m²


Área de relleno 2 = 10.20 m²

Distancia entre secciones = 20.00 metros

$$V = \frac{A1 + A2}{2} \times d = \frac{(13.80 + 10.20)}{2} \times 20.00 = 240.00 \text{ m}^3$$

Cuando las secciones a tratar contemplan áreas de corte y relleno, deben de calcularse las distancias de paso, que es el punto donde el área de la sección cambia de corte a relleno o viceversa.

Figura 15 Distancia de paso

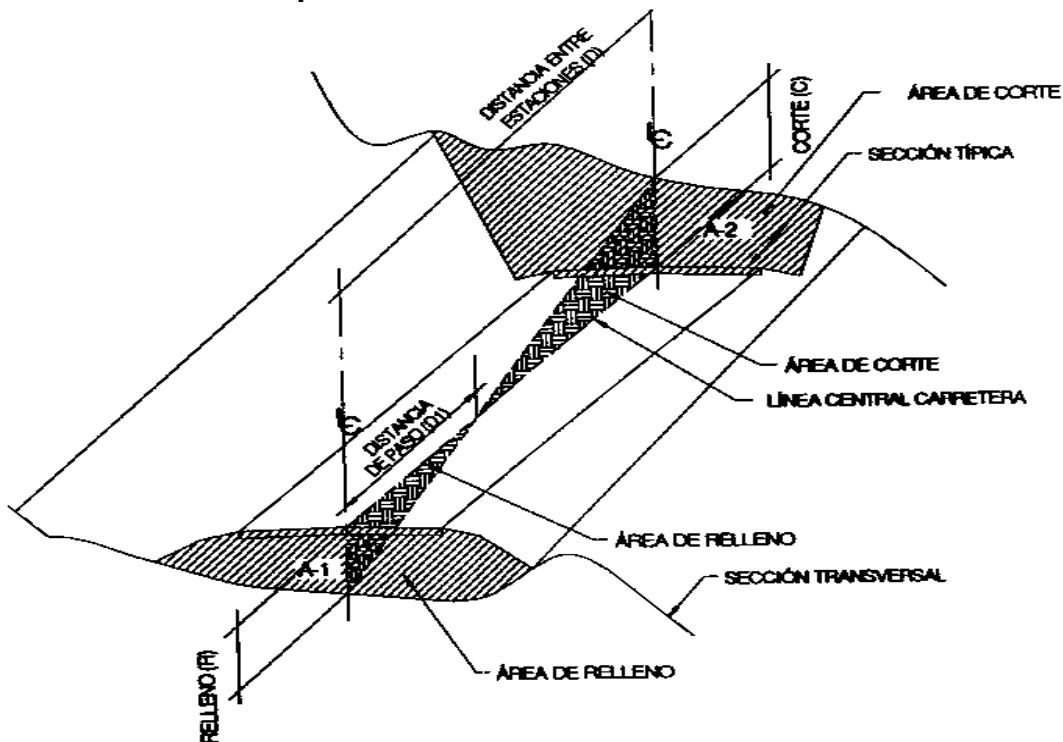

Para determinar la distancia de paso, se realiza una relación de triángulos, con la distancia entre estaciones, los cortes y los rellenos.

$$\frac{C + R}{D} = \frac{R}{D1} \Rightarrow D1 = \frac{R \times D}{C + R}$$

Ejemplo: calcular la distancia de paso con las secciones de relleno y corte siguientes:

Datos:

Área de relleno 1 = 13.80 m²

Área de corte 2 = 9.30

$$D1 = \frac{R \times D}{C + R} = \frac{13.80 \times 20.00}{13.80 + 9.30} = 11.9481$$

2.3.5 Curva de balance

Este proyecto particularmente, se concreta a la pavimentación de tramos de carretera existentes, a los cuales no se les efectúa un corte excesivo, más que los necesarios para definir la cajuela, y donde se requiere ampliar o mejorar sección de acuerdo a la sección adoptada. En nuestro caso los cortes sobrepasan los rellenos, pasando este material a desecharse, buscando botaderos apropiados para su descarga dentro del perímetro de trabajo para no incrementar los costos por sobre acarreo, pues el material que sustituirá el corte de cajuela será material clasificado para la sub-base.

La curva de balance, es utilizada en regiones semiplanos donde el material de corte se utiliza en los rellenos de la carretera. En regiones montañosas, generalmente el corte sobrepasa el relleno, en estos proyectos el material se bota lateralmente a lo largo de la carretera en casos muy particulares (corte en trinchera) el material se evacua más adelante o atrás dependiendo de la pendiente, buscando descargar el material hacia abajo para facilitar el corte y su traslado.

2.4 Drenajes

La vida útil de la carretera dependerá mucho de los drenajes, estos evitan derrumbes o deslizamientos, para que funcionen eficientemente deben de tener mantenimiento constante. En las carreteras existen los drenajes transversales (Tuberías, bóvedas, puentes, badenes, etc.) y longitudinales (cunetas y contra cunetas)

Estos son colocados en la carretera para evitar el deterioro, debido a que al filtrarse agua en el pavimento provoca daños, al material existente en la sub-rasante. Las acumulaciones de agua son perjudiciales y la forma de que no afecten a la carretera es evacuándola o conduciéndola por medio de drenajes.

2.4.1 Estudio Hidrológico.

El estudio hidrológico, permite, determinar el tipo de estructura necesaria para drenar un punto determinado de la carretera.

Es por medio del estudio hidrológico, que se determinan, las dimensiones necesarias de las obras hidráulicas que se requieren en las evacuaciones de las excedencias, en una carretera, como: puentes, alcantarillas, bóvedas, badenes, cunetas, contra cunetas, etc.

Para el efecto se debe realizar una inspección de campo, de preferencia llevar un Sistema Global de Posicionamiento (G. P. S.), por su versatilidad y exactitud, para ubicar los puntos donde será necesario colocar los drenajes. En la misma, se deben anotar todos los pasos de agua existentes con sus coordenadas y anotar los datos siguientes:

- Creciente máxima (visual)
- Vegetación de la cuenca (clase de cultivos, monte bajo o alto, bosque)

- Condiciones del lecho (ancho, angosto, rocoso, arenoso, piedra suelta, tamaño).
- El esviaje u oblicuidad con relación al eje de la carretera
- El grado de socavación o erosión y sus puntos críticos
- El arrastre de rocas y árboles en crecientes
- Los parámetros que puedan cuantificarse como: longitud, perímetro, área
- Dibujar la forma o el esquema del lecho
- Establecer la existencia de nacimientos de agua y filtraciones

2.4.2 Método Racional para la determinación de caudales de diseño

Es uno de los métodos más utilizados para la determinación de caudales de diseño, se parte de asumir que el caudal máximo, para un punto determinado, se alcanza cuando el área tributaria está contribuyendo con su escorrentía superficial durante un periodo de precipitación máxima. Para lograr esto, la tormenta o creciente máxima (de diseño) debe prolongarse durante un periodo igual o mayor, que el que necesita la gota más lejana, para llegar al punto a considerarse (tiempo de concentración) Para su determinación se utiliza la formula siguiente:

$$Q = \frac{CIA}{360}$$

- Q = Caudal de diseño en m³ / seg
- A = Área drenada de la cuenca en hectáreas
- I = Intensidad de lluvia en mm / hora
- C = Coeficiente de escorrentía (según tabla)

La intensidad de lluvia la proporciona el INSIVUMEH, según la región a estudiar y es dada por la fórmula siguiente:

$$1 \Rightarrow I = \frac{a}{t + b}$$

$$2 \Rightarrow t = \left[\frac{0.886 \times L^3}{H} \right]^{0.385} \times 60$$

- I = Intensidad de lluvia en mm / hora
- a y b = Varían en cada región, los proporciona INSIVUMEH
- t = Tiempo de concentración en minutos
- L = Longitud del cauce principal en Km
- H = Diferencia de elevación entre los puntos extremos del cauce principal en metros

2.4.3 Fórmulas auxiliares (Manning):

$$\text{Si: } Q = V \times A \text{ de donde } V = \frac{(R)^{\frac{2}{3}} \times (S)^{\frac{1}{2}}}{n}; \quad A = \frac{\pi \times D^2}{4}; \quad R = \frac{D}{4}$$

$$\Rightarrow Q = \frac{(R)^{\frac{2}{3}} \times (S)^{\frac{1}{2}} \times \pi \times D^2}{4n} \Rightarrow Q = \left[\frac{D}{4} \right]^{\frac{2}{3}} \times \frac{S \times D^2 \times \pi}{4n}$$

$$D = \left[\frac{Q \times n \times (4)}{(0.002190) \pi S} \right]^{\frac{3}{8}}$$

- Q = Caudal en lts /seg
- V = Velocidad en
- R = Radio hidráulico
- S = Pendiente en %
- A = Área de tubería circular
- D = Diámetro en pulgadas
- n = Coeficiente de rugosidad

- Coeficiente de rugosidad para tuberías de concreto:
 - n = 0.013 para diámetros mayores de 24"
 - n = 0.015 para diámetros menores de 24"
- Coeficiente de rugosidad para tubería de PVC
 - n = 0.009

La pendiente del terreno en el punto a analizar, es determinada a través de las curvas de nivel y la distancia horizontal entre las curvas:

$$P = \frac{\text{Diferencia de curvas de nivel}}{\text{Distancia entre curvas}}$$

Ejemplo de cálculo de tubería:

Datos:

- a = Área a drenar 102.50 hectáreas
- L = longitud del cauce 1.20 Km
- H = diferencia de elevaciones es de 32.00 mt
- P = pendiente de 0.1
- C = coeficiente de escorrentía de 0.4

Tiempo de concentración en minutos (t):

$$t = \left[\frac{0.886 \times L^3}{H} \right]^{0.385} \times 60 = \left[\frac{0.886 \times 1.2^3}{32} \right]^{0.385} \times 60 = 18.6159 \text{ minutos}$$

Los valores de a y b, los proporciona el INSIVUMEH, con lo cual la intensidad de lluvia en mm/hora será:

$$I = \frac{a}{t + b} = \frac{8645}{18.6159 + 47.60} = 130.5578 \text{ mm/hora}$$

Se procede a calcular el caudal que pasa por el punto analizado:

$$Q = \frac{CIA}{360} = \frac{0.4 \times 130.5578 \times 102.50}{360} = 14.8691 \text{ m}^3/\text{seg.} = 14,869.1 \text{ lts/seg}$$

El diámetro de la tubería a colocar para desfogue del caudal anterior es:

$$D = \left[\frac{Q \times n \times (4)}{0.002190 \times \pi \times (S)^{\frac{1}{2}}} \right]^{3/8} \Rightarrow D = \left[\frac{(14,869.1)(0.013)(4)}{0.002190 \times \pi \times (2)^{\frac{1}{2}}} \right]^{3/8} = 68.80 \text{ pulgs}$$

De lo anterior determinamos el área:

$$A = \frac{\pi \times D^2}{4} = \frac{\pi \times (68.80)^2}{4} = 3717.64 \text{ pulgs}^2$$

Se requiere un área, para drenar la cuenca de 3717.64 pulgs.², si sabemos que una tubería de 36" tiene un área de 1017.88 pulgs.², con cuatro secciones, tendríamos un desfogue de 4071.50 pulgs.², con lo cual colocaremos cuatro secciones de 36".

2.4.4 Diseño de cunetas.

En concepto, son canales abiertos que se pueden diseñar por varios métodos, uno de ellos, el método de Manning, se colocan paralelamente a lo largo del camino, su objeto evacuar el agua que cae en la sección de corte en una carretera. Cuando las pendientes son muy fuertes, deben de protegerse del escurrimiento y de la acción destructiva del agua por medio de estructuras escalonadas o disipadores de energía.

Con el condicionante topográfico, se diseñaron las cunetas, con aliviaderos laterales, no hubo necesidad de colocar disipadores de energía por ser bajas las pendientes, se adoptó una sección típica que se presenta en los planos respectivos.

2.4.5 Drenajes transversales

Son las tuberías que se colocan para aliviar el agua que viene en las cunetas o de arroyos. Se encuentran a lo largo de la carretera, son necesarias en un tramo de corte, sirven para conducir agua al otro lado de la carretera. La dimensión de la tubería a colocar se hace con el método de Manning. El drenaje transversal tiene las siguientes partes: caja recolectora del caudal, recibe el agua proveniente de la ladera de la carretera para trasladarla a la tubería, muro cabezal de salida, protege la tubería y el relleno de la carretera para que no se erosione, adicional a estas partes, si la pendiente del terreno en corte, es muy fuerte se colocan disipadores de energía al final de la tubería, servirán para que el agua que desfoga no erosione el suelo y provoque hundimientos.

A continuación se presenta un ejemplo de tubería transversal con caja colectora del caudal. Su ubicación se presenta en la sección transversal de la carretera.

Figura 16 Sección de drenaje transversal

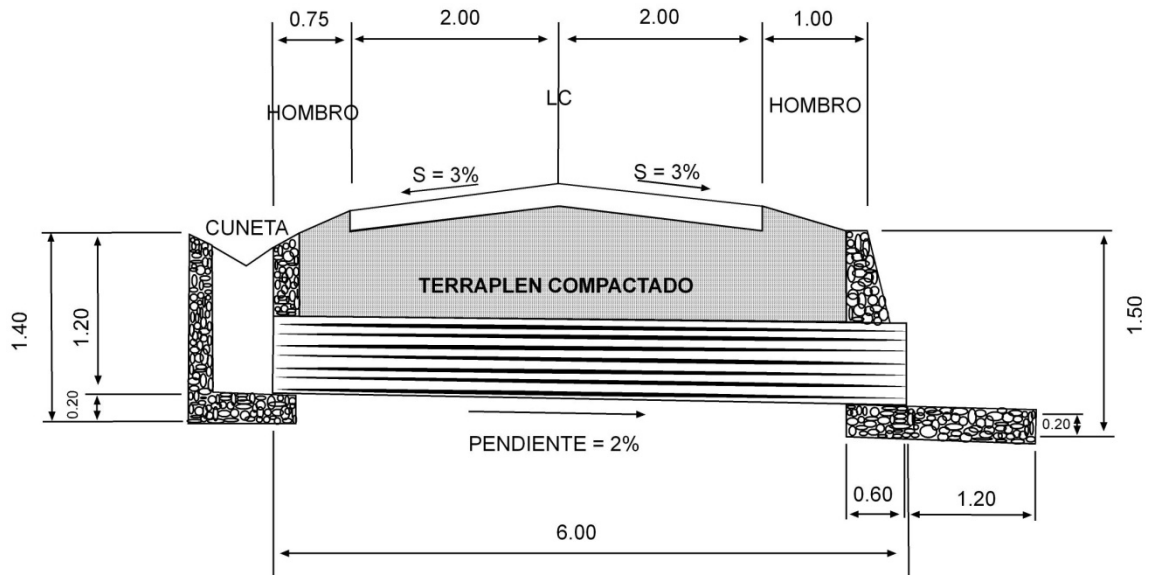


Figura 17 Planta de caja colectora de caudales o caja de cabecera.

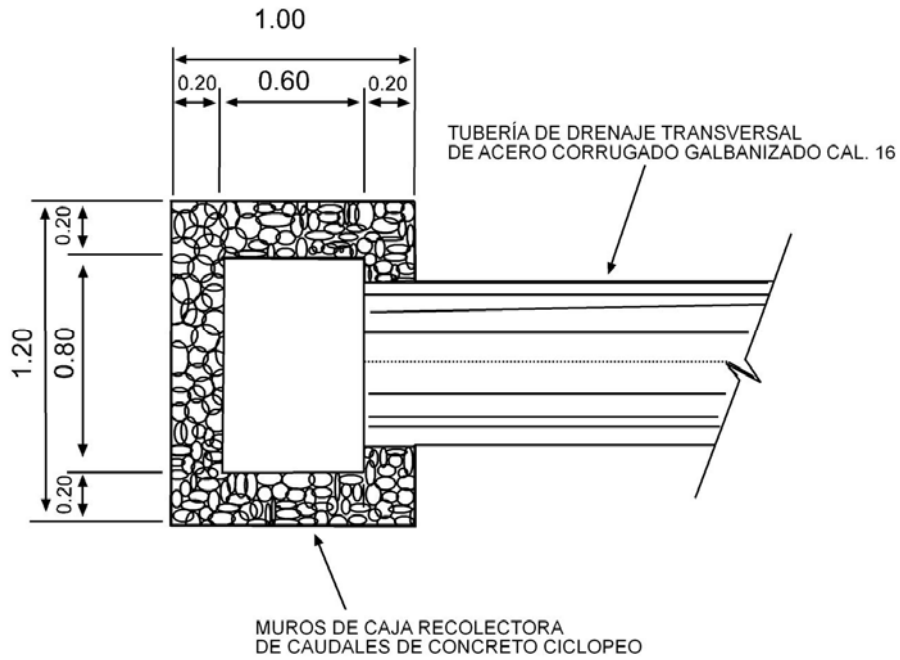


Figura 18 Sección de caja colectora de caudales o caja de cabecera


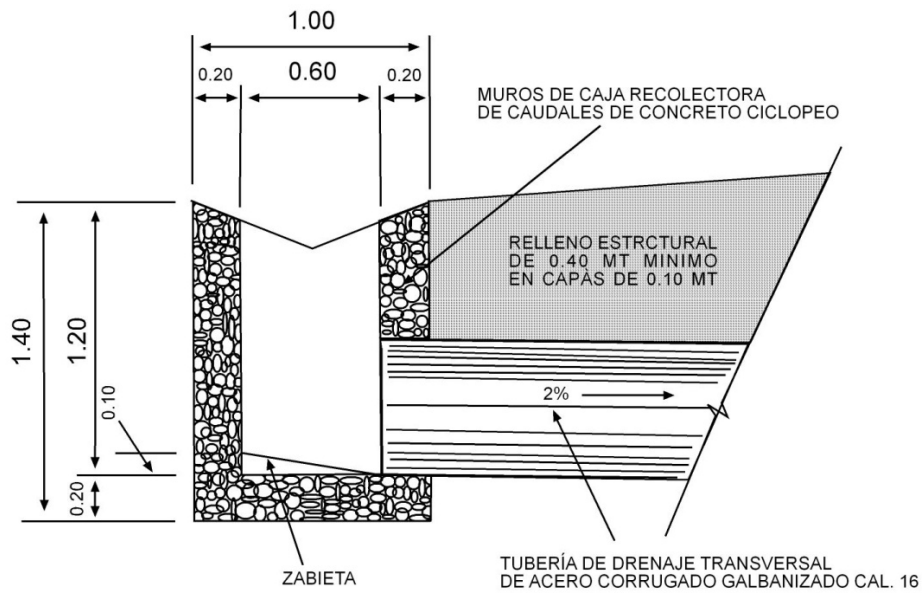


Figura 19 Detalles de cabezales de salida

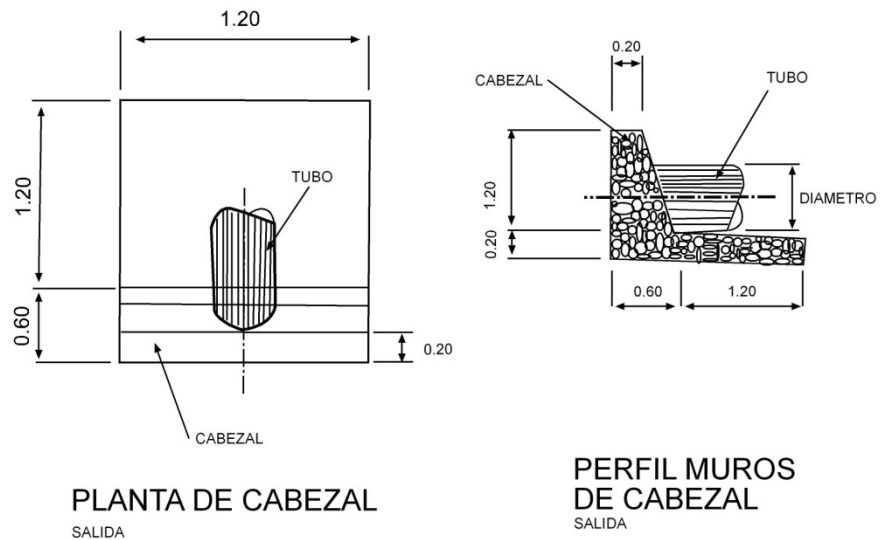

Cuando se trata de un arroyo o paso de agua, entonces se coloca un muro cabezal en la entrada, dependiendo de las condiciones de la sub-rasante (relleno o material no consolidado) se prolongará el cabezal denominándose a este aletón, este servirá para proteger el relleno y encausar el agua proveniente del arroyo o quebrada hacia el paso de agua. A continuación se presenta un ejemplo de este caso.

Figura 20 Detalle de drenaje transversal con aletones


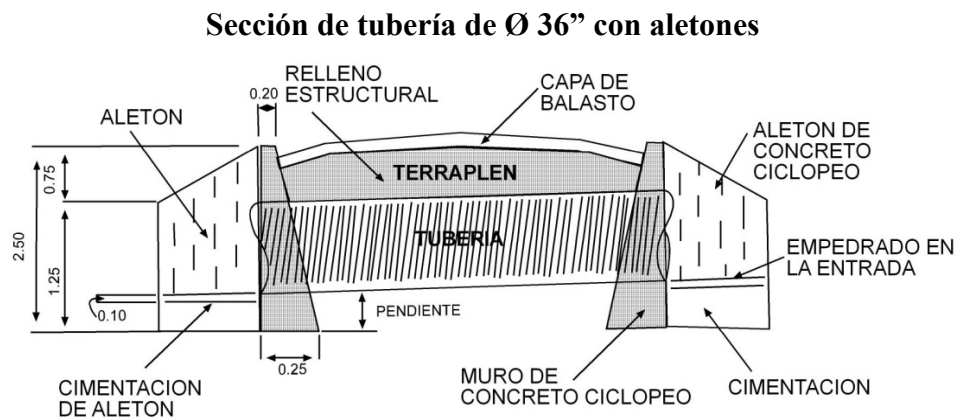


Figura 21 Planta tubería Ø 36” con aletones

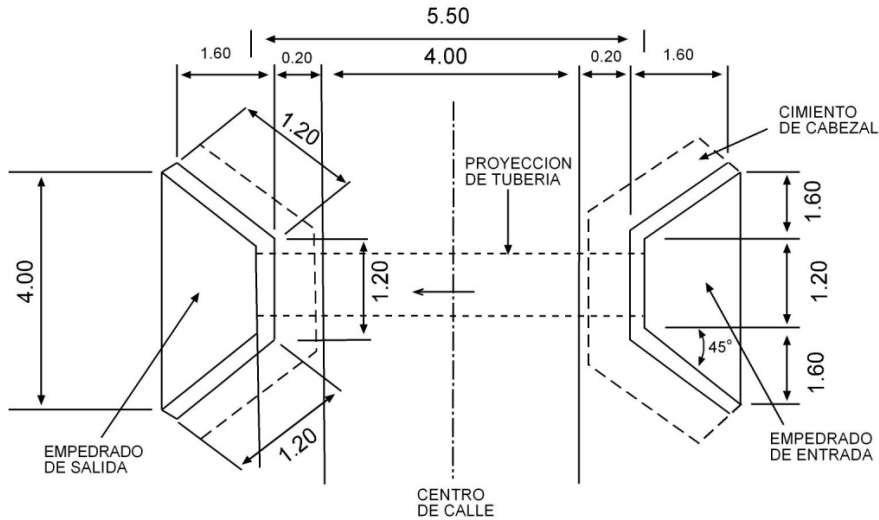

2.4.6 Contra cunetas

Son canales destinados a evitar que el agua llegue a los taludes y cause deslizamientos o derrumbes en los cortes de la carretera. Este tipo de drenaje longitudinal nos sirve para mantener lejos el agua del camino o bien que el agua escurrida no llegue a el, este tipo de cuneta no fue necesaria en este proyecto. La contra cuneta deberá colocarse en la parte más alta del talud, a una distancia no menor de 2 metros de la orilla, tomando en cuenta el tipo de suelo existente en el área para evitar derrumbes.

2.4.7 Bombeo de la superficie

Es la pendiente que se le da al camino, para evitar que el agua de lluvia se estanque en la superficie y ocasione problemas de infiltración en las capas de sub base y sub rasante, provocando saturación del terreno, ablandándolo lo cual generará daños al pavimento (baches). Su función básicamente es evacuar el agua hacia las cunetas y que no corra longitudinalmente sobre la superficie. El bombeo utilizado en caminos pavimentados varía desde $\frac{1}{2}$ % a 3 %, en este proyecto se utilizó un bombeo de 3%.

2.5 Suelos

2.5.1 Inspección de suelos

El banco de material que se propone, es el mismo que se ha utilizado en las fases de construcción anterior, ubicado en la salida de la cabecera municipal de San Raymundo, hacia la aldea Llano de la Virgen; el material que proporciona este banco es material selecto de buena calidad y puede utilizarse para la sub-base. El tipo de suelo de la sub rasante es limo arcilloso.

2.6 Diseño de pavimento

2.6.1 Criterios de pavimentos

Los pavimentos en términos generales se clasifican en rígidos y flexibles. Además de los pavimentos anteriormente mencionados, existe un gran número de pavimentos de tipo especial como aquellos formados por adoquines, ladrillos, bloques de madera, empedrados, etc.

2.6.1.1 Pavimentos flexibles

Son aquellos que tienen una base flexible o semi rígida, sobre la cual se coloca una capa de rodamiento formada por una mezcla bituminosa de alquitrán o asfalto.

2.6.1.2 Pavimentos rígidos

Son aquellos en los cuales la capa de rodamiento está formada por concreto hidráulico, con o sin refuerzo. En algunos casos, estos pavimentos podrán llevar una carpeta de desgaste formada por una mezcla bituminosa.

2.6.2 Características de las diferentes capas del pavimento

Por pavimento comprenderemos a las diferentes partes que lo conforman utilizando la terminología siguiente:

- Pavimento: estructura que descansa sobre el terreno de fundación y que se halla formado por diferentes capas: sub base, base, capa de rodamiento y sello.
- Sub rasante o terreno de fundación: es sobre el cual descansan las diferentes capas que forman el pavimento, después de haber sido terminado el movimiento de tierras y que una vez compactado, tiene las secciones transversales y pendientes especificadas en los planos de diseño.
- Sub base: la capa de material seleccionado que se coloca encima de la sub rasante.
- Base: capa de material pétreo, mezcla de suelo-cemento, mezcla bituminosa, o piedra triturada, que se coloca encima de la sub base.
- Capa de rodamiento: la que se coloca encima de la base y está formada por mezcla bituminosa o de concreto hidráulico.
- Carpeta de desgaste o sello: se coloca encima de la capa de rodamiento y está formada por una mezcla bituminosa.
- Superficie rasante: es la que soporta el tránsito de los vehículos motorizados.

No siempre un pavimento se compone de todas las capas anteriormente indicadas. La ausencia de una o varias de estas capas depende de la capacidad soporte del terreno de fundación, de la clase de material a usarse, el tipo de pavimento, intensidad de tránsito, carga de diseño, etc.

2.6.2.1 Sub rasante o terreno de fundación

La sub rasante, es la capa de terreno de una carretera, que soporta la estructura del pavimento y que se extiende, hasta una profundidad en que no le afecte la carga de diseño que corresponde al tráfico previsto. Sus características principales son las siguientes:

- Terreno de fundación: de su capacidad soporte depende, en gran parte, el espesor que debe tener un pavimento, si es pésimo, o sea que tenga un alto contenido de material orgánico, debe desecharse y sustituirse por otro de mejor calidad. Si es malo y se halla formado por suelo fino, limoso o arcilloso, susceptible de saturación, deberá colocarse una sub base granular de material seleccionado antes de poner la base y capa de rodamiento.
- Cuando el terreno de fundación sea regular o bueno y esté formado por suelo bien graduado que no ofrezca peligro a la saturación, o por un material de granulometría gruesa, posiblemente no requiera la capa de sub base, en nuestro caso, si es necesaria, pues el terreno de fundación es arcilloso.

Los suelos apropiados para la sub rasante, son aquellos de preferencia granular con menos de 3 % de hinchamiento en ensayo **AASHTO T193** que no tengan características inferiores a los suelos que se encuentren en el tramo o sección que se está reacondicionando y que además, no sean inadecuados para sub rasante.

Al proceder al reacondicionamiento, debe escarificarse, el suelo de sub rasante hasta una profundidad de 20 centímetros, eliminando las piedras mayores de 10 centímetros, acondicionándolas, fuera del lecho del camino; seguidamente se procede a no ajustar y conformar la superficie efectuando cortes y rellenos no mayores de 20 centímetros de espesor.

La sub-rasante reacondicionada y conformada, debe ser compactada en su totalidad, hasta lograr el 95 % de compactación con respecto a la densidad máxima, **AASHTO T180**, la misma debe comprobarse en campo de preferencia según **AASHTO T191**, se pueden usar también otros métodos técnicos, incluyendo los no destructivos.

2.6.2.2 Análisis de cargas

Las cargas utilizadas por ruedas en calles es de 4,500 Kg ó sea 10,000 libras, de acuerdo a ello se diseñan los espesores del pavimento. Para el diseño del pavimento existen diversos métodos, como los basados en las características físicas del terreno de fundación.

2.6.2.3 Sub base

Es la capa de estructura del pavimento, destinada, fundamentalmente a soportar, transmitir y distribuir con uniformidad las cargas del tránsito, de tal manera que el suelo de sub rasante, las pueda soportar, absorbiendo las variaciones inherentes a dicho suelo que puedan afectar la base y tiene por objeto:

- Servir de capa de drenaje al pavimento.
- Controlar, o eliminar los cambios de volumen, por elasticidad y plasticidad perjudiciales en el material del terreno de fundación.
- Controlar la ascensión capilar del agua proveniente de las capas freáticas cercanas, o de otras fuentes, protegiendo el pavimento contra los hinchamientos que se producen en época de helada (heladas tienen una acción muy limitada en los países latinoamericanos). Este hinchamiento es debido al congelamiento del agua capilar, fenómeno que se observa especialmente en suelos limosos donde la ascensión capilar del agua es grande.

- El material de sub-base debe ser seleccionado y tener mayor capacidad soporte que el terreno de fundación compactado. El material de la sub base puede ser: arena, grava, granzón, escoria de altos hornos, o residuos de material de cantera. En algunos casos se puede emplear para sub-base el material del terreno de fundación, mezclado con granzón, cemento, etc.
- El material de la sub base debe tener las características de un suelo A-1 o A-2, aproximadamente. Su límite líquido debe ser inferior a 35% y su índice plástico no mayor de 6, el CBR no debe bajar de 15%.
- La sub base puede tener un espesor compactado variable por tramos, según la condiciones y características de los suelos existentes en la sub rasante, pero en ningún caso debe ser menor de 10 centímetros, ni mayor de 70 centímetros.

Si la función principal de la sub base es servir de capa de drenaje, el material a emplearse debe ser de tipo granular en su estado natural o mezclados, que formen y produzcan un material que llene los requisitos siguientes:

- Relativo al material fino (limo y arcilla) de la sub base, no debe sobrepasar el 50 % de peso de partículas que sobrepasen el tamiz No. 40 (0.425 mm.), ni más del 25% en peso de partículas que pase el tamiz número 200 (0.075 mm.).
- El valor soporte del material debe tener un CBR, **AASHTO T193**, mínimo de 30, efectuado sobre muestra saturada a 95 % de compactación, **AASHTO T180**, o bien, un valor **AASHTO T190** mayor de 50.
- El tamaño máximo de las piedras que contenga el material de la sub base, no debe exceder de 7 centímetros.

2.6.2.4 Base


Esta capa tiene por finalidad soportar, transmitir y distribuir uniformemente, las cargas de los vehículos, repartiéndolos a la sub base y a la sub rasante.

Las bases pueden ser granulares o bien estar formadas por mezclas bituminosas o mezclas con cemento, cal u otro material ligante. Según el material a utilizar debe cumplir lo siguiente:

- Ser resistente a los cambios de humedad y temperatura.
- No presentar cambios de volumen que sean perjudiciales.
- El porcentaje de desgaste, según el ensayo de abrasión con la máquina de Los Ángeles, deberá ser inferior a 50.
- El CBR debe ser superior al 50 %.
- Es estas capas se requiere una compactación, del material selecto o material de relleno de un 90% proctor Standard.
- Si el material de la sub base, es el mismo que el de la base, pueden colocarse ambas capas en una sola operación, siempre que el espesor total no sea mayor de 30 centímetros.
- Cuando el espesor a compactar exceda de 30 centímetros, el material debe ser colocado, tendido y compactado en dos o más capas, nunca menores de 10 centímetros.
- La capa de la sub base y la base, deben conformarse, ajustándose razonablemente a los alineamientos y secciones típicas de pavimentación y compactarse en su totalidad, hasta lograr el 100% de la densidad máxima, esta puede ser determinada por el método **AASHTO T180**, u otro debiéndose efectuar, dentro de las tolerancias óptimas.
- La determinación de la densidad máxima, se debe efectuar por cada 2000 metros cúbicos de material de sub base o base, o cuando exista evidencia de que las características del material han cambiado o se inicie la utilización de un nuevo banco.
- La fracción de material que pase el tamiz número 40, debe tener un límite líquido menor de 25% y un índice de plasticidad inferior a 6.

- La fracción que pasa por el tamiz No. 200, no debe exceder de $\frac{1}{2}$ y en ningún caso de los $\frac{2}{3}$ de la fracción que pase el tamiz No. 40.
- La graduación del material de la base debe hallarse dentro de los límites que se aprecian en la tabla que a continuación se presenta.

Figura 22 Curvas de granulometría para bases.

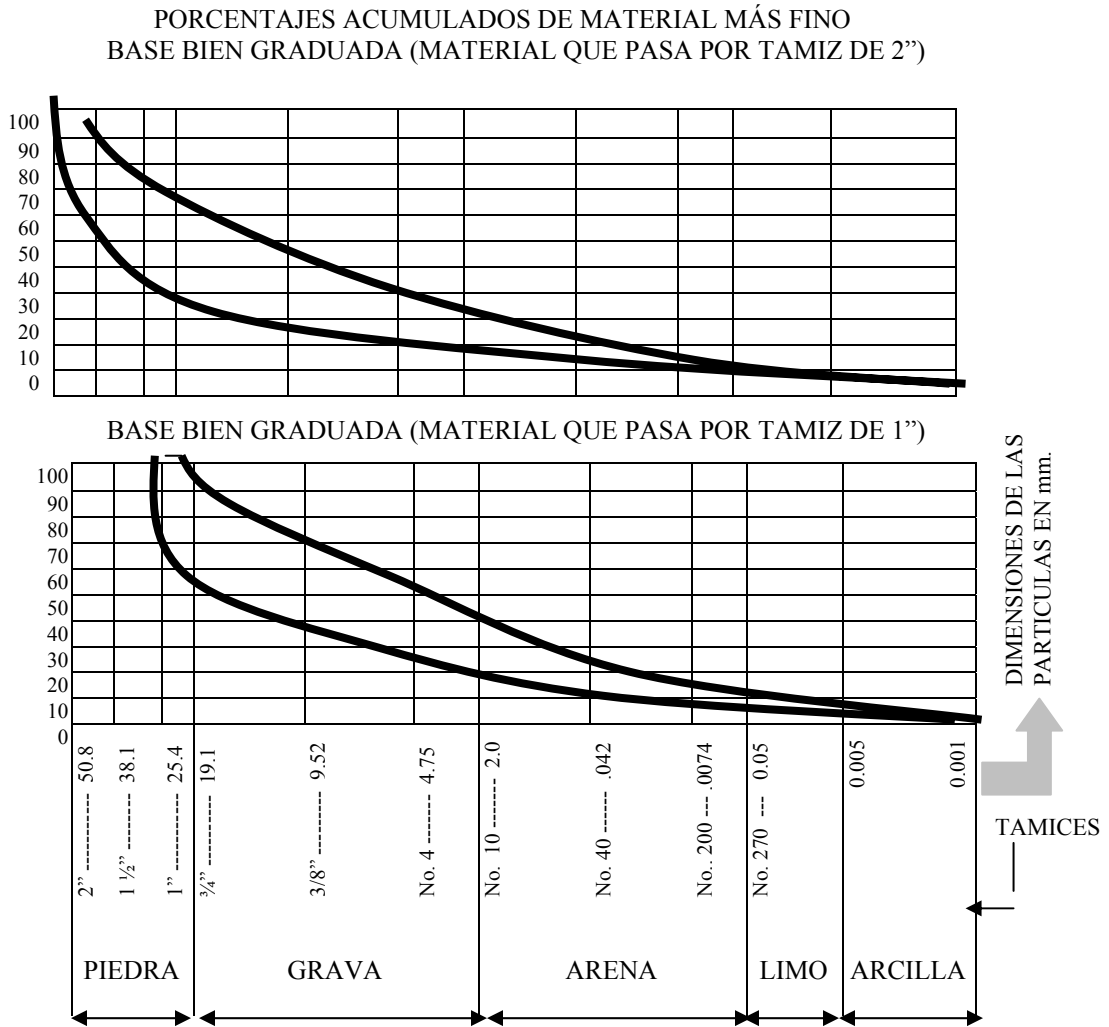

Por lo general, para la capa de base se utiliza piedra triturada, grava o mezcla estabilizada de suelo cemento o suelo cal, suelo bituminoso, etc.

Cuando se empleen bases de suelo cemento, el agua y el cemento Pórtland deberán estar conformes con las especificaciones vigentes y el suelo (material selecto) que se utilice deberá tener la graduación siguiente:

- 50 % o más, debe pasar el tamiz No. 4
- 15 % al 100 % debe pasar el tamiz No. 40
- Menos del 50 % debe pasar el tamiz No. 200
- El límite líquido no debe ser mayor del 40 %, el índice de plasticidad no mayor de 18
- El porcentaje de cemento que se emplea en las mezclas de suelo cemento varía por lo general, del 6 - 15 %, por mezcla de volumen compactado

2.6.3 Capa de rodadura

Esta capa está formada por una mezcla bituminosa de asfalto o alquitrán, siendo su función principal la de proteger la base impermeabilizando la superficie, evitando así posibles filtraciones del agua de lluvia, que podría saturar parcial o totalmente las capas inferiores. Además, evita el desgaste o desintegración de la base provocada por el tráfico de vehículos. La capa de rodamiento contribuye, en cierta forma a aumentar la capacidad soporte del pavimento, especialmente si su espesor es apreciable o sea arriba de las 3”.

2.6.3.1 Tipos de mezclas bituminosas

Son empleadas generalmente, para las capas de rodamiento, los siguientes:

- Tratamientos superficiales en una o varias capas con o sin carpeta de sello: los asfaltos y alquitranes que se emplean son los llamados líquidos o diluidos (Cut-

baks) 1 tipo de Curado Rápido (CR y RT). El espesor de esta capa es de 2.5 cm. (1”) aproximadamente. Este tipo se emplea comúnmente, para tránsito ligero.

- Macadam de penetración: el asfalto que se emplea es aquel cuya penetración está comprendida entre 8,5 mm. Y 150 mm, los alquitranes usados son del tipo más viscoso. El espesor de estas capas varían entre 6 y 15 centímetros. (2.5” y 6”).

- Mezclas en sitio de tipo abierto o denso: se emplean asfaltos líquidos de rápido y medio curado (RC y MC). El espesor varía, aproximadamente, entre 4 y 7,5 cm. (1,5” a 3”).

- Mezclas en planta, de tipo denso o abierto, aplicadas en frío o en caliente. Para láminas asfálticas (sheet asphalt), concreto bituminoso, etc., pueden usarse algunos asfaltos líquidos, así como cementos asfálticos cuya penetración está comprendida entre 85 y 200 mm. El espesor es generalmente mayor de 5 cm. (2”). Las capas formadas por las mezclas bituminosas anteriormente indicadas no deben tener espesores menores de 2,5 cm. (1”) se recomienda 12.5 cm. (5”) como espesor máximo.

2.6.3.2 Carpeta de desgaste o sello

Está formada por una aplicación bituminosa de asfalto o alquitrán, tiene por objeto sellar la superficie, impermeabilizándola a fin de evitar la infiltración de las aguas de lluvia. Además protege la capa de rodamiento contra la acción abrasiva de las ruedas de los vehículos.

Los materiales bituminosos que se emplean pueden ser asfaltos líquidos emulsionados, o de penetración, y alquitranes. Los tipos generalmente empleados son:

RC-3, RC-4, RC-5; MC-3, MC-4, MC-5; RS-1; penetración 85-100, 100-120, y RT-6, RT-7, RT-8.

Estos materiales son aplicados por medio de un distribuidor a presión, en cantidades que varían de 0.5 a 1.5 litros por metro cuadrado, según la característica de la capa de sello. Estos pueden o no llevar una cubierta secante (blotter) de arena o agregado fino.

En caso de colocarse una cubierta de material pétreo, la cantidad a emplearse varía, generalmente entre 5 y 10 Kg. Por m²

2.6.4 Diseño de capa de rodamiento

El diseño esta basado en las características físicas del terreno y se utilizan los espesores recomendados por el departamento Americano de Investigaciones Científicas sobre Carreteras (Highway Research Board).

La clasificación sugerida por Highway Research Board es una modificación ala presentada por la Public Road Administration. Los suelos son divididos en dos grandes grupos: granulares y finos.

2.6.4.1 Suelos granulares

A-1.- Pertenecen a este grupo los suelos formados por mezclas bien graduadas de grava, arena, limo y arcilla.

Según su plasticidad estos suelos son divididos en dos sub suelos: A-1a y A-1b.

- A-1a.- Son suelos plásticos.

- A-1b.- Son suelos A-1 no plásticos, o con muy poca plasticidad.

Cuando estos suelos están debidamente compactados presentan una buena capacidad soporte.

Los suelos A-1a son buenos para sub bases, y los A-1b, para bases.

A-2.- Este grupo comprende los suelos granulares compuestos de grava, arena, limo y arcilla, pero con mayor cantidad de material fino que los A-1. Estos son subdivididos en A-2a y A-2b.

A-2a.- Son aquellos que tienen poca plasticidad.

A-2b.- Son los que tienen plasticidad apreciable.

En los suelos A-2a el material fino es predominantemente limoso, y en los A-2b, arcilloso; de ahí que estos últimos tengan mayor plasticidad.

Los suelos A-2a son semejantes a los A-3.

Los suelos A-2b requieren una sub base granular cuando son susceptibles a saturarse de agua, pues pierden estabilidad cuando se hallan saturados.

A-3.- Pertenecen a este grupo los suelos gravosos o arenosos y las mezclas de grava y arena sin material fino o con cantidades pequeñas de limo y arcilla.

Estos suelos son buenos para ser empleados como Sub base o Base cuando se hallan debidamente confinados. Debido a su granulometría gruesa, son permeables.

2.6.4.2 Suelos finos

A-4.- Los suelos pertenecientes a este grupo son predominantemente limosos, con muy poca o ninguna cantidad de material grueso. Si tiene un buen porcentaje de arcilla, se los clasifica como A-4-7 por lo tanto tenemos dos subgrupos: A-4 y A-4-7.

A-4.- Son suelos limosos no cohesivos y susceptibles de absorber agua por acción capilar. De ahí que se requiera un buen drenaje cuando se encuentran en zonas expuestas a heladas, pues el agua capilar, al congelarse, aumenta de volumen, y se hincha la masa. Este hinchamiento puede ocasionar la rotura de los pavimentos.

A-4-7.- Son suelos A-4 con suficiente cantidad de arcilla, lo que les da cierta plasticidad. Son susceptibles de ser afectados por la acción de heladas.

A-5.- A este grupo pertenecen los suelos limosos que son elásticos y semejantes a los anteriores. La elasticidad de éstos es debido a la presencia de material diatomáceo. Cuando tiene un porcentaje de arcilla son clasificados como A-5-7. Luego tenemos los subgrupos A-5 y A-5-7.

A-5.- Son suelos elásticos semejantes a los A-4

A-5-7.- Suelos elásticos semejantes a los A-4-7

A-6.- Este grupo comprende los suelos arcillosos que tienen un alto contenido de material coloidal y son muy plásticos. Éstos cuando absorben o pierden agua, experimentan grandes cambios de volumen. Cuando están secos tienen una buena capacidad de soporte, pero cuando se hallan saturados de agua son muy inestables. Su permeabilidad es prácticamente nula.

A-7.- Pertenecen a este grupo los suelos arcillosos algo elásticos cuyo contenido de material coloidal no es elevado. Al igual que los anteriores, éstos sufren cambios perjudiciales de volumen bajo diferentes condiciones de humedad, y su estabilidad es casi nula cuando se hallan saturados de agua. Son prácticamente impermeables.

A-8.- Son suelos turbosos, muy elásticos e inestables. Deben ser desechados toda vez que sea posible, pues su capacidad soporte es prácticamente nula.

El *Highway Research Board*, basándose en la clasificación modificada descrita anteriormente, recomienda los siguientes espesores para la Sub base, Base y Capa de rodamiento, considerando una carga por rueda de 4,540 Kg.

Tabla XI. Espesores recomendados para las cargas por rueda de 4,500 Kg. (10,000 libras)

Diseño espesores

Clasificación del material del terreno de fundación	A-1b	A-1a	A-2a	A-2b	A-3	A-4	A-5	A-6	A-7
	No plástico	Plástico	No plástico	Plástico		A-4-7	A-5-7		
Capa de rodamiento	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Base	0	13	13	15	20	20	20	20	20
Sub base	0	0-30	0	0-30	5-40	5-40	10-40	0-14	0-14
Espesor total	5	18-53	18	20-50	30-60	30-60	36-60	25-60	25-60

Observación: los espesores están dados en centímetros.

Fuente: *Highway Research Board*.

Cuando no se presenta la acción de haladas y el nivel de la napa freática es bajo (mayor de 2 mts. de profundidad) los suelos A-1a y A-1b no necesitan sub base. En caso contrario deberá emplearse el mayor espesor indicado en el cuadro anterior.

Si el terreno de fundación (sub rasante) esta formado por suelos A-2a y A-3, de granulometría fina, es necesario mezclar la capa superior (unos 30 cm.,

aproximadamente) con material ligante (arcilla o material bituminoso), a fin de colocar la base sobre una superficie más estable.

El espesor máximo indicado para sub base, a colocarse sobre suelos A-4, A-4-7, A-5 y A-5-7 deberá emplearse únicamente cuando exista peligro de heladas, o cuando el nivel de las aguas subterráneas se encuentre cerca (1 metro o menos) de la superficie. En caso contrario deberá emplearse los espesores mínimos indicados.

Cuando el nivel de aguas subterráneas se encuentre a una profundidad tal, que no constituya un peligro para la estabilidad del terreno, los suelos A-6 y A-7 no necesitan sub base. El espesor máximo se requerirá únicamente en caso de que el nivel de la napa freática se encuentre cerca de la superficie.

Los suelos tipo A-4 y A-4-7, A-5, A-5-7, A-6 y A-7 pierden su capacidad soporte y son inestables cuando se hallan saturados de agua. De modo que cuando haya peligro de saturación deberán emplearse los máximos espesores indicados.

Los espesores anteriormente recomendados para capas de base corresponden a bases estabilizadas de material granular. Si las mismas están formadas por mezclas de suelo-cemento, el espesor variará en la siguiente forma:

Tabla XII. Clasificación de materiales de fundación.

Clasificación del material del terreno de fundación	
A-1b, no plástico	0 cm.
A-1a, A-2a, A-2b y A-3	12 cm.
A-4, A-4-7, A-5, A-5-7, A-6 y A-7	15 cm.

Para nuestro proyecto, se tiene un material de fundación A-4-7 y no está expuesto a heladas, ni a saturarse, ya que se encuentra en un área montañosa que es posible drenar mientras que la capa freática no se encuentra cerca de la sub-rasante, por lo cual se adquirió la sub base mínima de 10 centímetros de espesor, la base de suelo cemento será de 20 centímetros y la capa de rodadura de 6 centímetros, teniendo un pavimento con espesor total de 36 centímetros.

2.7 Renglones de trabajo

Son aquellas actividades que se realizan dentro del proceso de construcción, y que determinan los volúmenes cuantificables de trabajo.

Estos renglones de trabajo son específicos para el rango a ejecutar; en el caso de los que son objeto del presente trabajo son los siguientes:

2.7.1 Trabajos preliminares

Comprende todos los trabajos preliminares, previos a la movilidad de maquinaria dentro de la delimitación del proyecto siendo estos:

- Limpieza, chapeo y destronque.
- Replanteo topográfico.
- Bodega e instalaciones provisionales.

2.7.2 Excavación

Es la operación de extraer y remover cualquier clase de material dentro o fuera de los límites de la construcción, para incorporarlo en terraplenes, o que tenga que

desperdiciarse, por estar así indicado en los planos o por tratarse de material inapropiado. Por su situación dentro del proyecto se consideran:

2.7.2.1 Excavación no clasificada

Es el corte o la excavación de material dentro de los límites del proyecto, para utilizarlo en la construcción de terraplenes, cunetas, contra cunetas, sobre excavaciones y otros trabajos dentro de dichos límites u otras partes de la obra autorizados por el supervisor del proyecto.

2.7.2.2 Excavación no clasificada para préstamo

Comprende el material excavado en bancos de préstamo, para ser utilizados en la construcción de terraplenes dentro de los límites de construcción u otras partes de la obra.

2.7.3 Reacondicionamiento de la sub rasante

El reacondicionamiento de la sub rasante, son todas aquellas operaciones necesarias consistentes en escarificar, homogenizar, mezclar, uniformizar, conformar y compactar la sub rasante de una carretera previamente construida, efectuando cortes y rellenos, no mayores de 20 centímetros de espesor, con el objeto de regularizar, mejorando mediante estas operaciones las condiciones de la sub rasante como cimienta de la estructura del pavimento, en este proceso son removidas las piedras mayores de 1/3 del espesor de la capa, conforme las cotas y niveles indicados por la topografía correspondiente.

2.7.4 Capa de sub base

Este trabajo consiste en la obtención, explotación, acarreo, tendido, humedecimiento, mezcla, conformación y compactación del material de la sub base; operaciones necesarias para construir en una o varias capas, una sub base del espesor compactado requerido, sobre la sub rasante previamente preparada y reacondicionada; Todo de acuerdo a lo indicado en los planos, ajustándose razonablemente a los alineamientos horizontal, vertical y secciones típicas de pavimentación, dentro de las tolerancias estipuladas (espesor de suelo cemento de 10 centímetros).

2.7.5 Capa de base

Este trabajo consiste en la obtención, explotación, acarreo, compactación del material selecto o de relleno del material de la base. Deberá llevarse el control de laboratorio cuando sean rellenos grandes y si hubiera necesidad de construirles una o varias capas, antes de colocar este material de relleno deberá de prepararse la sub rasante o suelo natural sin materia orgánica y la sub base (espesor de suelo cemento de 20 centímetros).

2.7.6 Riego de imprimación bituminosa

Este trabajo debe realizarse como paso previo a la aplicación de la carpeta asfáltica y consiste en la aplicación de un material bituminoso liquido por medio de riego a presión, sobre una superficie existente bituminosa o no, que debe ser cubierta al instante, con una capa inmediata superior que contiene material bituminoso, este riego tiene por objeto mejorar las condiciones de adherencia entre las dos superficies y prevenir deslizamientos.

2.7.7 Carpeta asfáltica

Es el trabajo, consistente en la elaboración en planta y en caliente, de una mezcla de proporciones estrictamente controladas de materiales pétreos, polvo mineral y cemento asfáltico, para obtener un producto de alta resistencia y duración, con características de calidad uniformes, que se puede colocar y compactar de inmediato en la carretera. La mezcla asfáltica o concreto asfáltico es el utilizado como superficie de rodadura. Esta superficie se construirá de acuerdo con los niveles y pendientes de diseño indicados en los planos respectivos. El grosor de la fundición será de 6 centímetros, con concreto asfáltico, mezclado en caliente tipo 4, según el Instituto de Asfalto, debidamente compactado.

2.7.8 Bordillos y cunetas

En el perímetro exterior de la carretera se construirá, dependiendo de la funcionalidad, bordillos o cunetas, estos serán fundidos en el lugar utilizando para los mismos concreto de $f_c = 175 \text{ Kg/cm}^2$.

2.7.8.1 Bordillos

Es la fundición en el perímetro exterior, en la cual parte de la altura de la sección rectangular con una altura total, en este caso de 35 centímetros sobresalen en la superficie 15 centímetros, los restantes 20 centímetros se encuentran bajo la superficie, el grosor de esta sección es de 10 centímetros. El acabado de esta será monolítico con la fundición del corredor o banqueta donde lo hubiera. Debe tomarse en cuenta para estos trabajos la localización de los accesos de vehículos, haciéndoles su respectiva disminución.

2.7.8.2 Cunetas

Son los canales situados a ambos lados de la línea central de la carretera, recubiertas de concreto simple o concreto ciclópeo, fundidos en el lugar, que sirven para conducir hacia los drenajes el agua de lluvia que cae sobre la corona y los taludes. Su construcción dependerá de las indicaciones en planos y donde no convengan bordillos por desfuegos, pendientes y volúmenes pluviales.

2.7.9 Alcantarillas

Son los conductos que se construyen bajo la sub rasante de una carretera u otras obras viales, con el objeto de evacuar las aguas superficiales y profundas. Según las consideraciones de diseño se pueden contemplar algunos tipos de tuberías:

- Tubería de cemento
- Tubería de cemento reforzada
- Tubería corrugada metálica
- Tubería corrugada PVC

En nuestro trabajo de graduación, se considerará la instalación, de tubería de concreto reforzado de diámetro de 36", que cumpla con los requisitos de la norma **AASHTO M170** y **ASTM C-76**.

2.7.10 Concreto ciclópeo

Son las estructuras formadas por piedras labradas o no labradas unidas con mortero, que integrados conforman un concreto con un $f_c = 210 \text{ Kg/cm}^2$, que se utiliza para construir: Cajas y cabezales de alcantarillas, aletones, disipadores, muros de protección y retención, pilas y estribos de puentes, etc.

2.7.11 Señalización

Es el conjunto de señales visuales que se ubican en ambos lados de la carretera, que por requerimiento particular de la misma y para orientar al conductor se colocan convenientemente, la cantidad y el tipo de las mismas dependerá del tipo de carretera, tipo de tráfico vehicular y peatonal, su ubicación, etc.

2.8 Presupuesto del proyecto

Para el efecto deben considerarse los aspectos siguientes: los materiales y mano de obra, se tomaron los precios que se manejan en el municipio de San Raymundo, el transporte de los materiales debe incluirse en cada renglón, los precios de maquinaria son puestos en sitio y los factores de gastos indirectos como utilidad, administración e impuestos se establecen en la tabla en el inciso correspondiente.

2.8.1 Cuantificación de renglones

Para la cuantificación de los renglones de trabajo, se procede después de elaborar el trabajo de diseño y planos respectivos, a la evaluación respectiva y los renglones que conforman el proyecto, en nuestro caso la evaluación de los dos tramos del cual procedemos a las siguientes tabulaciones:

Tabla XIII Cartilla de Renglones de Trabajo

Tramo de: Aldea Llano de la Virgen a cabecera municipal, fase IV.

No.	Renglón de trabajo	Unidad	Cantidad
1	Trabajos preliminares	ml	535.00
2	Excavación no clasificada	M ³	883.00
3	Reacondicionamiento de la sub rasante	ml	535.00
4	Sub base espesor compactado 10 cm.	M ³	400.00
5	Base espesor compactado 20 cm.	M ³	700.00
6	Riego de imprimación bituminosa	ml	535.00
7	Carpeta asfáltica 6 cm.	ml	535.00
8	Bordillos y cunetas	ml	1,070.00
9	Alcantarillas de 36''	ml	6.00
10	Concreto Ciclópeo	M ³	3.50

Tramo de: Aldea Pamocá a cabecera municipal, fase III

No.	Renglón de trabajo	Unidad	Cantidad
1	Trabajos preliminares	ml	250.00
2	Excavación no clasificada	M ³	415.00
3	Reacondicionamiento de la sub rasante	ml	250.50
4	Sub base espesor compactado 10 cm.	M ³	142.50
5	Base espesor compactado 20 cm.	M ³	285.00
6	Riego de imprimación bituminosa	ml	250.50
7	Carpeta asfáltica 6 cm.	ml	250.50
8	Bordillos y cunetas	ml	500.00
9	Alcantarillas de 36''	ml	6.00
10	Concreto Ciclópeo	M ³	3.50

Tramo de: **Aldea Concepción El Cipres a cabecera municipal, fase III**

No.	Renglón de trabajo	Unidad	Cantidad
1	Trabajos preliminares	ml	360.00
2	Excavación no clasificada	M ³	756.00
3	Reacondicionamiento de la sub rasante	ml	360.00
4	Sub base espesor compactado 10 cm.	M ³	198.00
5	Base espesor compactado 20 cm.	M ³	396.00
6	Riego de imprimación bituminosa	ml	360.00
7	Carpeta asfáltica 6 cm.	ml	360.00
8	Bordillos y cunetas	ml	720.00
9	Alcantarillas de 36"	ml	0.00
10	Concreto Ciclópeo	M ³	0.00

2.8.2 Integración de costos unitarios por renglón

Ésta, es la que se utiliza para determinar el costo unitario de cada renglón. Lo anterior se realizó en base a rendimientos, precios de materiales, mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, aplicando también factores de costos indirectos los cuales se muestran a continuación.

2.8.2.1 Factores utilizados

Tabla XIV. Factores

No.	Factor	Valor
1	Factor de mano de obra indirecta (ayudantes)	0.70 = 70% del subtotal de mano de obra calificada.
2	Factor de prestaciones	0.90 = 90% de la sumatoria de mano de obra calificada + la mano de obra indirecta.
3	Factor de imprevistos	0.10 = 10% del subtotal general de gastos directos.
4	Factor de administración	0.05 = 5% de la sumatoria del subtotal general de gastos directos + imprevistos.
5	Factor de utilidad	0.10 = 10% de la sumatoria del subtotal general de gastos directos + imprevistos.
6	Impuestos	0.08 = 8% de la sumatoria del subtotal general de gastos directos + imprevistos.

2.8.2.2 Cuadro de integración de costos unitarios

Hoja No. 3/10

Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC.

Facultad de Ingeniería.

Escuela de Ingeniería Civil.

Proyecto: Diseño de tramo carretero de la aldea Pamocá Fase IV, a cabecera municipal

Municipio: San Raymundo

Departamento: Guatemala

Fecha: 11 de noviembre 2006.

Renglón: Reacondicionamiento de sub rasante

Rendimiento: 160 ml/día (20 ml/hora)

Cantidad (ml.): 250.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Maquinaria				
Moto niveladora	13.00	hora	Q 315.00	Q 4,095.00
Vibrocompactadora	6.50	hora	Q 250.00	Q 1,625.00
Camión Regador	7.80	hora	Q 100.00	Q 780.00
Combustibles	63.70	galón	Q 20.00	Q 1,274.00
Lubricantes	3.19	galón	Q 90.00	Q 286.65
Sub total maquinaria				Q 8,060.65
Mano de obra directa				
Operador de moto niveladora	13.00	hora	Q 20.00	Q 260.00
Operador de vibrocompactadora	6.50	hora	Q 20.00	Q 130.00
Piloto camión regador	13.00	hora	Q 14.00	Q 182.00
				Q
Sub total mano de obra directa				Q 572.00
Mano de obra indirecta (0.70)				Q 400.40
Prestaciones = 0.90 * (M.O.directa + M.O. indirecta)				Q 875.16
Sub total general mano de obra				Q 1,847.56
Sub total de gastos directos (sub total maq + sub total M.O.)				
				Q 9,908.21
Imprevistos = 0.10 sub total de gastos directos				Q 990.82
Sub total Gastos directos + imprevistos				Q 10,899.03
Administración, utilidad e impuestos				
Sub total Gastos directos + imprevistos (St G.D.+ Imp.)				Q 10,899.03
Administración =(St G.D.+ Imp.) * 0.05				Q 544.95
Utilidad =(St G.D.+ Imp.) * 0.10				Q 1,089.90
Impuestos =(St G.D.+ Imp.) * 0.08				Q 871.92
Costo total del renglón				Q 13,405.80

PRECIO UNITARIO =Costo renglón /Cantidad de trabajo

Q 53.62

2.8.3 Costo total por proyecto

Tabla XV Cuadro de integración del costo total.

Tramo de: Aldea Llano de la Virgen a cabecera municipal, fase IV

No.	Reglón de trabajo	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
1	Trabajos preliminares	ml	535.00	Q 40.38	Q 21,604.57
2	Excavación no clasificada	m ³	883.00	Q 36.43	Q 32,170.17
3	Reacondicionamiento de sub rasante	ml	535.00	Q 52.04	Q 27,842.83
4	Sub base espesor compactado 10 cm.	m ³	400.00	Q 626.68	Q 250,672.91
5	Base espesor compactado 20 cm.	m ³	700.00	Q 351.35	Q 245,945.73
6	Riego de imprimación bituminosa	ml	535.00	Q 137.04	Q 73,314.52
7	Carpeta asfáltica 6 cm.	ml	535.00	Q 469.76	Q 251,324.02
8	Bordillos y cunetas	ml	1,070.00	Q 70.57	Q 75,510.93
9	Alcantarillas de 36"	ml	6.00	Q 1,219.97	Q 7,319.84
10	Concreto Ciclópeo	m ³	3.50	Q 1,119.99	Q 3,919.97
COSTO TOTAL					Q 989,625.48

Tramo de: Aldea Pamocá a cabecera municipal, fase IV

No.	Reglón de trabajo	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
1	Trabajos preliminares	ml	250.00	Q 39.89	Q 9,971.34
2	Excavación no clasificada	m ³	415.00	Q 37.35	Q 15,500.25
3	Reacondicionamiento de sub rasante	ml	250.00	Q 53.62	Q 13,405.81
4	Sub base espesor compactado 10 cm.	m ³	142.50	Q 631.30	Q 89,960.16
5	Base espesor compactado 20 cm.	m ³	285.00	Q 384.45	Q 109,569.13
6	Riego de imprimación bituminosa	ml	250.00	Q 133.69	Q 33,421.86
7	Carpeta asfáltica 6 cm.	ml	250.00	Q 474.57	Q 118,643.40
8	Bordillos y cunetas	ml	500.00	Q 77.68	Q 38,839.22
9	Alcantarillas de 36"	ml	6.00	Q 1,219.97	Q 7,319.84
10	Concreto Ciclópeo	m ³	3.50	Q 1,119.99	Q 3,919.97
COSTO TOTAL					Q 440,550.97

Tramo de: Aldea Concepción El Ciprés a cabecera municipal, fase III

No.	Renglón de trabajo	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
1	Trabajos preliminares	ml	360.00	Q 36.93	Q 13,295.12
2	Excavación no clasificada	m ³	756.00	Q 35.51	Q 26,845.00
3	Reacondicionamiento de sub rasante	ml	360.00	Q 48.70	Q 17,530.67
4	Sub base espesor compactado 10 cm.	m ³	198.00	Q 599.57	Q 118,715.67
5	Base espesor compactado 20 cm.	m ³	396.00	Q 365.17	Q 144,609.03
6	Riego de imprimación bituminosa	ml	360.00	Q 137.83	Q 49,618.65
7	Carpeta asfáltica 6 cm.	ml	360.00	Q 475.51	Q 171,183.90
8	Bordillos y cunetas	ml	720.00	Q 73.45	Q 52,882.06
9	Alcantarillas de 36"	ml	0.00	Q 0.00	Q 0.00
10	Concreto Ciclópeo	m ³	0.00	Q 0.00	Q 0.00
COSTO TOTAL					Q 594,680.10

3. EVALUACIÓN AMBIENTAL

Los lugares donde se desarrollaran ambos proyectos, se encuentran ubicados en las afueras del perímetro urbano de San Raymundo, cercano a las dos comunidades en referencia. Los actuales tramos son existentes, presentan una alineación tipo F, es decir con un ancho promedio de 5.50 metros, cubierto con suelo de arcilla y con escaso mantenimiento por lo que en el periodo de invierno llegan a ser casi intransitables con excepción de vehículos de doble tracción en algunos casos.

Los proyectos tienen como finalidad, el mejoramiento de las condiciones existentes a través de la pavimentación de los mismos, siendo de interés social primordialmente.

Consisten básicamente en: Levantamiento topográfico, tratamiento de la sub-rasante, colocación de sub-base y base, aplicación de carpeta asfáltica, obras hidráulicas complementarias, bordillos y trabajos finales de limpieza.

Al final se entregará a las comunidades dos tramos carreteros, con todas las especificaciones técnicas de la materia y las medidas de mitigación si fueran necesarias.

3.1 Criterios de selección

Para proceder a un adecuado análisis de los proyectos, se siguieron:

- 1 Criterios ambientales
- 2 Criterios técnicos
- 3 Criterios sociales
- 4 Criterios económicos

3.1.1 Criterios ambientales

Los proyectos se localizan en una región, donde la mayor parte, se encuentra sujeta a las actividades humanas de carácter económico social, poniendo en evidencia el alto grado de intervención humana, siendo un indicio que en las mismas no existen áreas de protección especial, que puedan limitar el desarrollo de los proyectos.

La ubicación de los proyectos ya fue definida en los apartados iniciales del presente trabajo, se indico también, que los caminos son existentes, por lo tanto lo que se hará es la ampliación y el mejoramiento de los anteriores, evitando de esta forma impactos ambientales al área.

El impacto visual será mínimo, dado que los proyectos se regirán por los lineamientos establecidos para este tipo de proyectos, lo cual incluye proteger descargas naturales existentes para evacuación pluvial, velar por la existencia de instalaciones sanitarias y de agua potable, así mismo de la protección de taludes donde las hubiere.

3.1.2 Criterios técnicos

1. Se observa que se dispone de terreno para desarrollar los proyectos.
2. Existencia de actividades proveedoras de materiales de construcción, que puedan proveerles a menor costo.
3. Las condiciones de topografía son adecuadas a los proyectos, poca pendiente y donde existe es dentro de la tolerancia permisible, a ambos lados en su mayor parte confinado por casas, limitante de la sección y sus vertederos laterales, ya definidas por la topografía existente.

3.1.3 Criterios sociales

Los terrenos donde se ejecutarán los proyectos, son tramos carreteros existentes de terracería, en los que se procura beneficiar a las comunidades antes indicadas, sin alterar el uso actual de la tierra de los vecinos, que continuarán dándole la actividad, que productivamente han tenido, con las mejoras que introduzca el cambio.

3.1.4 Criterios económicos

La necesidad de agregar, una mayor plusvalía a las tierras; el aprovechamiento racional de la tierra, sobre todo esta región a efecto de anexarla al sector productivo del país y otros como la inestabilidad del mercado económico de los productos de consumo, sirven de arterias para el desarrollo de alternativas económicas de estos proyectos.

3.2 Alternativas evaluadas

En virtud de la existencia de los caminos disponibles, para la ejecución de los proyectos, cuyo fin fue planificado para su desarrollo, no fue necesario el estudio de sitios alternativos para los diseños de los anteriores.

3.3 Características del suelo

El área donde se ubicarán los proyectos, corresponde a los suelos de la serie Guatemala, de textura franco arcillosa, con ph ligeramente ácidos, medianamente fértiles, bien estructuradas, adhesivos y plásticos.

De acuerdo a las características, geotécnicamente, el suelo se considera coherente (fino), de color pardo, con mucha cohesión, formado principalmente por limos y arcillas (menor de 0.1 mm.) de diámetro que cementan elastos más grandes. Por lo tanto, el

suelo es medianamente plástico, con cambios de volumen bajos, con mediana permeabilidad, con una moderada a alta capilaridad y compresibilidad alta.

Este tipo de suelo, se considera como material de fundación, de regular a bueno, dependiendo del tipo de compactación que se le dé y el grado de estabilización que se le proporcione, considerándose un material de mediana a alta calidad para construcciones civiles, como casas y calles, donde la cimentación debe hacerse semi-profunda para no tener problemas de movimiento o asentamientos de suelo.

3.4 Topografía y vegetación

Su topografía en general es plana y está dedicada a cultivos agrícolas y avícolas, sin embargo, las áreas accidentadas están cubiertas por bosques de pino, la elevación varía entre 1,500 a 2,400 metros sobre el nivel del mar. Su vegetación natural lo constituyen las especies: *Pinus Pseudostrobus* y *Pinus Montezumae*.

El uso apropiado de estos suelos son: agricultura, avicultura y frutales.

3.5 Fauna

Algunas de las especies indicadoras y comunes de la región son:

- | | | |
|----|----------------|------------------------------|
| 1. | Ardilla | <i>Sciurus deppci</i> |
| 2. | Conejo | <i>Sylvilagus floridanus</i> |
| 3. | Lagartija | <i>Basiliscus vitatus</i> |
| 4. | Zopilote negro | <i>Cathartes aura</i> |
| 5. | Colibrí | <i>Hylocharis leucotis</i> |
| 6. | Sanate | <i>Quicalus mexicanus</i> |
| 7. | Sapo | <i>Bufo vallicps</i> |
| 8. | Madre coral | <i>Minia mebae</i> |

- | | | |
|-----|-------------|-------------------------|
| 9. | Ojo de gato | Leptodeira migrofaciata |
| 10. | Mapache | Procyon lotor |
| 11. | Comadreja | Mustela frenata |

3.6 Análisis de impacto ambiental.

La necesidad de desarrollar nuevos núcleos habitacionales para el país, ha motivado la expansión de actividades urbanísticas y constructivas, al mismo tiempo el requerimiento de mejoras de acceso en general hacia las comunidades y su relación con sus vecinos.

El municipio de San Raymundo presenta una tasa de crecimiento de 2.8 % (según el INE), con un fenómeno de expansión disperso, en forma desordenada, primordialmente en los corredores formados por el sistema vial del país, presenta espacios entremezclados, habitados por residencias de alto, mediano y bajo costo, zonas naturales bastante forestadas, áreas de recreación y viviendas de condiciones muy precarias.

En síntesis, en el municipio de San Raymundo, el proceso de cambio no es continuo y su transformación tendrá un ordenamiento, siempre y cuando exista lo siguiente:

1. Un programa de expansión territorial con planeamiento macro.
2. Carencia y saturación de los bienes y servicios o infraestructura y equipamiento.
3. Un medio ecológico que debe ser afectado bajo el principio de sostenibilidad de los recursos.

De lo anterior se desprenden: impactos benéficos significativos e impactos adversos no significativos.

3.6.1 Impactos benéficos significativos

El terreno donde se efectuarán los proyectos, son áreas totalmente rurales, en pleno crecimiento, con tendencia a un cambio urbano, empujado por el crecimiento poblacional del municipio de San Raymundo.

Los proyectos a realizarse, buscan la mejora de la infraestructura actual, que al encontrarse en la frontera de un espacio semi urbano, encaja con sus entornos, ya que existen a su alrededor, áreas de vivienda de interés social, áreas de servicio y producción tan necesarios para la subsistencia de la población. Estos actualmente se encuentran fuera de toda restricción, con ambiente sano que aún no se encuentra contaminado.

Dado el diseño respectivo de los proyectos, los tramos, se consideran ambiental mente compatibles con la prestancia que desempeñan a los pobladores, en lo referente a transito de vehículos y la de peatones, al mismo tiempo los consiguientes beneficios de acceso de insumo y traslado de productos a sus centros de comercialización y las mejoras de ornato y plus valor en las poblaciones, redundando en mejoras de la economía regional.

Durante el proceso de construcción, se les dará empleo aproximadamente a 150 personas, así mismo se generaran empleos indirectos y posteriormente durante la fase de operación, como producto de su habilitación (personal de mantenimiento de carreteras). Todo el proceso de construcción propiciará un impacto benéfico significativo, al mejorar la economía regional, brindando la posibilidad de contratación mano de obra del lugar, procurándoles mejor calidad y estilo de vida.

El mantenimiento preventivo y correctivo que se le dé a los proyectos, generará posibilidades de empleos permanentes de mano de obra del lugar y un mantenimiento

ideal de la infraestructura. El ornato y la limpieza darán lugar a mejoras preventivas de la salud pública.

El transporte de personas y de carga, evidenciará considerables mejoras, al ser más eficientes sus servicios a los pobladores, los servicios públicos: bomberos, ambulancias, policía y otros, tendrán pronta y cumplida atención al momento de un accidente o contingencia.

3.6.2 Impactos adversos no significativos

Se verán afectados con el diseño, las características de drenajes naturales y el flujo de los mismos, que actualmente drenan de las partes más altas del terreno. El diseño modificará las características naturales topográficas y de relieve, alterando las características de drenaje por la remoción de vegetación y alteración de taludes existentes, haciendo variar el flujo superficial, pudiendo producirse cambios en las características de erosión en el sitio de los proyectos, pudiendo no ser significativo por las obras de infraestructura que se efectuarán.

Al desarrollar en su totalidad los cortes, movimientos de tierra y compactaciones de los tramos, se variará definitivamente el uso potencial del suelo. Existirá mayor o menor estabilidad de los suelos, dependiendo de la mayor o menor compactación, si es mala, en el futuro tendrá problemas de asentamientos indeseados.

Los materiales de desperdicio se colocarán en lugares que no afecten: el entorno, el uso potencial y la calidad del suelo. Estos materiales pueden ser: Residuos de desmonte, raíces, rocas y tierra. Se procura evitar deslaves indeseados por escorrentías superficiales, que puedan afectar zanjonés o riachuelos que se asolven y en invierno trasladen estos desechos de tierra a espacios poblados, donde puedan ocurrir inundaciones por cerramientos de cauces.

En el movimiento de tierras, en el manipuleo y acarreo, se podrá modificar temporalmente la pureza del aire, debido a las partículas en suspensión, que serán molestas a la salud de los trabajadores y la población cercana, siendo, posible impacto adverso no significativo a superarse, tan pronto se concluya el proyecto.

Todo proceso constructivo, en algún momento producirá daños a la salud y a la integridad física de los trabajadores. Dependiendo del daño que se cause, por el tipo de accidente, este podrá repercutir en la salud pública de la población circundante, pero en términos generales pueden subsanarse si se toman las medidas de prevención que el caso amerite.

Eventualmente la maquinaria y equipo de construcción, podrán provocar ruidos molestos al oído humano, así mismo, el uso de explosivos si fuera necesario, en especial a los trabajadores.

CONCLUSIONES

1. La realización de estos proyectos carreteros, es de beneficio directo para las comunidades en estudio y en forma indirecta a todas las personas que visiten dichas comunidades ya sean turistas, comerciantes, etc.; a la vez que permitirá concluir los trabajos iniciados en las gestiones gubernamentales anteriores.
2. Se utilizó la normativa de la Dirección General de Caminos, es decir, la sección típica tipo F, la cual se adapta a las condiciones topográficas del terreno existente. Debido a que los tramos transversales se encuentran delimitados por viviendas a ambos lados, lo que da a una sección máxima de 5.75 metros.
3. De ser necesario un desfogue de las aguas pluviales, los puntos específicos deberá tomarse en cuenta la opinión del ingeniero residente, para evitar que el lugar escogido no afecte los intereses particulares de algún vecino.
4. Desde el punto de vista técnico las condiciones topográficas son adecuadas a los proyectos de poca pendiente y donde existe actualmente es dentro de la tolerancia permisible; en su mayor parte están confinados por las casas que es una limitante de la sección y sus vertederos laterales ya definidas por la topografía existente.
5. Desde el punto de vista económico dará una mayor plusvalía a las tierras colindantes, sobre todo por su inclusión al sector productivo del país.

6. Se considera que en el proceso de ejecución se dará empleo a unas 150 personas, así mismo se generaran empleos indirectos y posteriormente durante la fase de operación con personal de mantenimiento.

7. Para la elaboración de los presupuestos se incluyeron los costos de materiales, mano de obra, maquinaria, imprevistos, utilidades, prestaciones, etc. previo a la licitación de los proyectos; lo que permitirá la facilidad de análisis de los presupuestos y comparación de los precios de las empresas que deseen obtener los contratos de construcción.

RECOMENDACIONES

1. Gestionar la ejecución de estos proyectos para evitar la erosión del terreno y los problemas que ocasionen las calles en mal estado, permitiendo así un tránsito más fluido y accesible a todo tipo de vehículo.
2. El período de ejecución para cada uno de los tramos carreteros en consideración no deberá ser mayor de 120 días, a partir del momento de que se cuenten con todas las asignaciones presupuestarias.
3. Chequear que los materiales de desperdicio como residuos de desmonte, raíces, rocas y tierra se depositen en lugares que no afecten zanjonos o riachuelos que se asolven y que en invierno puedan trasladar estos desechos de tierra a espacios poblados, donde puedan ocurrir inundaciones por cerramientos de cauces.
4. A las autoridades de la Dirección General de Caminos y sus unidades de mantenimiento, que al momento de encontrarse ejecutado los proyectos y después de concluidos los mismos, asistan técnica y administrativamente, para lograr la conservación y operación adecuada.
5. Concientizar a todos los vecinos y demás usuarios, así como a las autoridades municipales de San Raymundo, para que conjuntamente procedan al mantenimiento de la infraestructura en general, de los proyectos una vez ejecutados, a efecto de conservar su prestancia y eficiencia para ésta y las futuras generaciones.

BIBLIOGRAFÍA

1. ARREAGA ESPAÑA, Héctor Amilcar, Manual de normas para el diseño geométrico de carreteras. Tesis de Graduación de Ingeniero Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala 1996.
2. CARDENAS GRISALES, James, Diseño geométrico de carreteras, Eco Ediciones, Bogotá, Colombia, Ed. 2004, 401 Págs.
3. GARCIA ROSALES, José Arnoldo, Método experimental para el control de costos aplicado al tramo carretero interdepartamental Casillas, Mataquescuintla. Tesis de Graduación de Ingeniero Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala 1999.
4. MEJIA AQUINO, Santos, Estudio y diseño del camino que une a la carretera que de Barberena conduce a Casillas con las aldeas Guadalupe, el Jute y el Palmar en el departamento de Santa Rosa. Tesis de Graduación de Ingeniero Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala 1982.
5. PEREZ MENDEZ, Augusto René, Metodología de actividades para el diseño geométrico de carreteras. Tesis de Graduación de Ingeniero Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala 1989.
6. UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL, COVIAL, Manual de especificaciones especiales, (Libro Azul), Guatemala, Ed. 2004, 151 págs.
7. YLLESCAS PONCE, Álvaro Danilo, Diseño del tramo carretero desde el entronque del kilómetro 171+400 carretera Interamericana (CA-1) hacia el caserío Nuevo Xetinamit, del municipio de Nahualá, de Sololá. Tesis de Graduación de Ingeniero Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala 2003.

APÉNDICE

Tramo de: Aldea Concepcion el Cipres a Cabecera Municipal, Fase III

No.	Reglón de trabajo	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
1	Trabajos preliminares	ml	360.00	Q 36.93	Q 13,295.12
2	Excavación no clasificada	m ³	756.00	Q 35.51	Q 26,845.00
3	Reacondicionamiento de sub rasante	ml	360.00	Q 48.70	Q 17,530.67
4	Sub base espesor compactado 10 cm.	m ³	198.00	Q 599.57	Q 118,715.67
5	Base espesor compactado 20 cm.	m ³	396.00	Q 365.17	Q 144,609.03
6	Riego de imprimación bituminosa	ml	360.00	Q 137.83	Q 49,618.65
7	Carpeta asfáltica 6 cm.	ml	360.00	Q 475.51	Q 171,183.90
8	Bordillos y cunetas	ml	720.00	Q 73.45	Q 52,882.06
9	Alcantarillas de 36"	ml		Q -	Q -
10	Concreto Ciclópeo	m ³		Q -	Q -
COSTO TOTAL					Q 594,680.10

Tramo de: Aldea Llano de la Virgen a Cabecera Municipal, Fase IV

No.	Reglón de trabajo	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
1	Trabajos preliminares	ml	535.00	Q 40.38	Q 21,604.57
2	Excavación no clasificada	m ³	883.00	Q 36.43	Q 32,170.17
3	Reacondicionamiento de sub rasante	ml	535.00	Q 52.04	Q 27,842.83
4	Sub base espesor compactado 10 cm.	m ³	400.00	Q 626.68	Q 250,672.91
5	Base espesor compactado 20 cm.	m ³	700.00	Q 351.35	Q 245,945.73
6	Riego de imprimación bituminosa	ml	535.00	Q 137.04	Q 73,314.52
7	Carpeta asfáltica 6 cm.	ml	535.00	Q 469.76	Q 251,324.02
8	Bordillos y cunetas	ml	1070.00	Q 70.57	Q 75,510.93
9	Alcantarillas de 36"	ml	6.00	Q 1,219.97	Q 7,319.84
10	Concreto Ciclópeo	m ³	3.50	Q 1,119.99	Q 3,919.97
COSTO TOTAL					Q 989,625.48

Tramo de: Aldea Pamocá a Cabecera Municipal, Fase IV

No.	Reglón de trabajo	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
1	Trabajos preliminares	ml	250.00	Q 39.89	Q 9,971.34
2	Excavación no clasificada	m ³	415.00	Q 37.35	Q 15,500.25
3	Reacondicionamiento de sub rasante	ml	250.00	Q 53.62	Q 13,405.81
4	Sub base espesor compactado 10 cm.	m ³	142.50	Q 631.30	Q 89,960.16
5	Base espesor compactado 20 cm.	m ³	285.00	Q 384.45	Q 109,569.13
6	Riego de imprimación bituminosa	ml	250.00	Q 133.69	Q 33,421.86
7	Carpeta asfáltica 6 cm.	ml	250.00	Q 474.57	Q 118,643.40
8	Bordillos y cunetas	ml	500.00	Q 77.68	Q 38,839.22
9	Alcantarillas de 36"	ml	6.00	Q 1,219.97	Q 7,319.84
10	Concreto Ciclópeo	m ³	3.50	Q 1,119.99	Q 3,919.97
COSTO TOTAL					Q 440,550.97

Universidad de San Carlos de Guatemala.

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Civil.

Proyecto: Diseño tramo carretero Aldea Llano de la Virgen Fase IV, a cabecera municipal

Municipio: San Raymundo

Departamento: Guatemala

Fecha: 11 de noviembre 2006.

Renglon: Trabajos Preliminares

Rendimiento:

Cantidad (ml.): 535.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Equipo				
Renta Equipo de Topografía	13.00	dia	Q 550.000	Q 7,150
				Q -
Sub total equipo				Q 7,150

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Mano de obra directa				
Topografo	13.00	dia	Q 130.00	Q 1,690.00
Cadeneros	26.00	dia	Q 40.00	Q 1,040.00
				Q -
Sub total mano de obra directa				Q 2,730.00
Mano de obra indirecta (0.70)				Q 1,911.00
Prestaciones = 0.90 * (M.O.directa + M.O. indirecta)				Q 4,176.90
Sub total general mano de obra				Q 8,817.90

Sub total de gastos directos(sub total equipo + sub total M.O.)	Q 15,967.90
Imprevistos = 0.10 sub total de gastos directos	Q 1,596.79
Sub total Gastos directos + imprevistos	Q 17,564.69

Administracion, utilidad e impuestos	
Sub total Gastos directos + imprevistos (St G.D.+ Imp.)	Q 17,564.69
Administración =(St G.D.+ Imp.) * 0.05	Q 878.23
Utilidad =(St G.D.+ Imp.) * 0.10	Q 1,756.47
Impuestos =(St G.D.+ Imp.) * 0.08	Q 1,405.18
Costo total del renglon	Q 21,604.57

PRECIO UNITARIO =Costo renglon /Cantidad de trabajo

Q 40.38

Universidad de San Carlos de Guatemala.

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Civil.

Proyecto: Diseño tramo carretero Aldea Llano de la Virgen Fase IV, a cabecera municipal

Municipio: San Raymundo

Departamento: Guatemala

Fecha: 11 de noviembre 2006.

Renglon: Excavación no clasificada (corte de cajuela).

Rendimiento: 200 m3/día

Cantidad (m3.): 883.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Maquinaria				
Motoniveladora	25.00	hora	Q 315.00	Q 7,875.00
Cargador	16.00	hora	Q 290.00	Q 4,640.00
Volteo	32.00	hora	Q 110.00	Q 3,520.00
Combustibles	163.00	galon	Q 20.00	Q 3,260.00
Lubricantes	8.15	galon	Q 90.00	Q 733.50
				Q -
Sub total maquinaria				Q 20,028.50

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Mano de obra directa				
Operador de motoniveladora	25.00	hora	Q 20.00	Q 500.00
Operador de cargador	12.50	hora	Q 17.00	Q 212.50
Piloto camion volteo	32.00	hora	Q 14.00	Q 448.00
				Q -
Sub total mano de obra directa				Q 1,160.50
Mano de obra indirecta (0.70)				Q 812.35
Prestaciones = 0.90 * (M.O. directa + M.O. indirecta)				Q 1,775.57
Sub total general mano de obra				Q 3,748.42

Sub total de gastos directos (sub total maq + sub total M.O.)	Q 23,776.92
Imprevistos = 0.10 sub total de gastos directos	Q 2,377.69
Sub total Gastos directos + imprevistos	Q 26,154.61

Administración, utilidad e impuestos	
Sub total Gastos directos + imprevistos (St G.D.+ Imp.)	Q 26,154.61
Administración =(St G.D.+ Imp.) * 0.05	Q 1,307.73
Utilidad =(St G.D.+ Imp.) * 0.10	Q 2,615.46
Impuestos =(St G.D.+ Imp.) * 0.08	Q 2,092.37
Costo total del renglon	Q 32,170.17

PRECIO UNITARIO = Costo renglon / Cantidad de trabajo

Q 36.43

Universidad de San Carlos de Guatemala.

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Civil.

Proyecto: Diseño tramo carretero Aldea Llano de la Virgen Fase IV, a cabecera municipal

Municipio: San Raymundo

Departamento: Guatemala

Fecha: 11 de noviembre 2006.

Renglon: Reacondicionamiento de sub rasante

Rendimiento: 160 ml/día (20 ml/hora)

Cantidad (ml.): 535.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Maquinaria				
Motoniveladora	27.00	hora	Q 315.00	Q 8,505.00
Vibrocompactadora	13.50	hora	Q 250.00	Q 3,375.00
Camion Regador	16.20	hora	Q 100.00	Q 1,620.00
Combustibles	132.30	galon	Q 20.00	Q 2,646.00
Lubricantes	6.62	galon	Q 90.00	Q 595.35
Sub total maquinaria				Q 16,741.35

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Mano de obra directa				
Operador de motoniveladora	27.00	hora	Q 20.00	Q 540.00
Operador de vibrocompactadora	13.50	hora	Q 20.00	Q 270.00
Piloto camion regador	27.00	hora	Q 14.00	Q 378.00
Sub total mano de obra directa				Q 1,188.00
Mano de obra indirecta (0.70)				Q 831.60
Prestaciones = 0.90 * (M.O.directa + M.O. indirecta)				Q 1,817.64
Sub total general mano de obra				Q 3,837.24

Sub total de gastos directos(sub total maq + sub total M.O.)	Q 20,578.59
Imprevistos = 0.10 sub total de gastos directos	Q 2,057.86
Sub total Gastos directos + imprevistos	Q 22,636.45

Administración, utilidad e impuestos	
Sub total Gastos directos + imprevistos (St G.D.+ Imp.)	Q 22,636.45
Administración =(St G.D.+ Imp.) * 0.05	Q 1,131.82
Utilidad =(St G.D.+ Imp.) * 0.10	Q 2,263.64
Impuestos =(St G.D.+ Imp.) * 0.08	Q 1,810.92
Costo total del renglon	Q 27,842.83

PRECIO UNITARIO =Costo renglon /Cantidad de trabajo

Q 52.04

Universidad de San Carlos de Guatemala.

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Civil.

Proyecto: Diseño tramo carretero Aldea Llano de la Virgen Fase IV, a cabecera municipal

Municipio: San Raymundo

Departamento: Guatemala

Fecha: 11 de noviembre 2006.

Renglon: Sub base

Rendimiento: 100 m3/día

Cantidad (m3.): 400.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Maquinaria y materiales				
Motoniveladora	110.00	hora	Q 315.00	Q 34,650.00
Vibrocompactadora	55.00	hora	Q 250.00	Q 13,750.00
Camion Regador	66.00	hora	Q 100.00	Q 6,600.00
Cargador	45.00	hora	Q 290.00	Q 13,050.00
Camion de Volteo	45.00	hora	Q 110.00	Q 4,950.00
Combustibles	719.00	galon	Q 20.00	Q 14,380.00
Lubricantes	35.95	galon	Q 90.00	Q 3,235.50
Material Selecto	800.00	M3	Q 60.00	Q 48,000.00
Cemento	450.00	saco	Q 43.00	Q 19,350.00
Sub total maquinaria y materiales				Q 157,965.50

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Mano de obra directa				
Operador de motoniveladora	110.00	hora	Q 20.00	Q 2,200.00
Operador de vibrocompactadora	55.00	hora	Q 20.00	Q 1,100.00
Operador de cargador	45.00	hora	Q 20.00	Q 900.00
Piloto camion regador	66.00	hora	Q 14.00	Q 924.00
Laboratorio de suelos	1.00	dia	Q 2,700.00	Q 2,700.00
Piloto camion volteo	45.00	hora	Q 14.00	Q 630.00
Sub total mano de obra directa				Q 8,454.00
Mano de obra indirecta (0.70)				Q 5,917.80
Prestaciones = 0.90 * (M.O.directa + M.O. indirecta)				Q 12,934.62
Sub total general mano de obra				Q 27,306.42

Sub total de gastos directos(sub total maq + sub total M.O.)	Q 185,271.92
Imprevistos = 0.10 sub total de gastos directos	Q 18,527.19
Sub total Gastos directos + imprevistos	Q 203,799.11

Administracion, utilidad e impuestos	
Sub total Gastos directos + imprevistos (St G.D.+ Imp.)	Q 203,799.11
Administración =(St G.D.+ Imp.) * 0.05	Q 10,189.96
Utilidad =(St G.D.+ Imp.) * 0.10	Q 20,379.91
Impuestos =(St G.D.+ Imp.) * 0.08	Q 16,303.93
Costo total del renglon	Q 250,672.91

PRECIO UNITARIO =Costo renglon /Cantidad de trabajo

Q 626.68

Universidad de San Carlos de Guatemala.

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Civil.

Proyecto: Diseño tramo carretero Aldea Llano de la Virgen Fase IV, a cabecera municipal

Municipio: San Raymundo

Departamento: Guatemala

Fecha: 10 de mayo del 2005.

Renglon: Base

Rendimiento: 100 m3/día

Cantidad (m3.): 700.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Maquinaria y materiales				
Motoniveladora	96.00	hora	Q 315.00	Q 30,240.00
Vibrocompactadora	48.00	hora	Q 250.00	Q 12,000.00
Camion Regador	57.60	hora	Q 100.00	Q 5,760.00
Cargador	40.00	hora	Q 290.00	Q 11,600.00
Camion de Volteo	40.00	hora	Q 110.00	Q 4,400.00
Combustibles	630.40	galon	Q 20.00	Q 12,608.00
Lubricantes	31.52	galon	Q 90.00	Q 2,836.80
Material Selecto	875.00	M3	Q 60.00	Q 52,500.00
Cemento	600.00	saco	Q 42.00	Q 25,200.00
Sub total maquinaria y materiales				Q 157,144.80

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Mano de obra directa				
Operador de motoniveladora	96.00	hora	Q 20.00	Q 1,920.00
Operador de vibrocompactadora	48.00	hora	Q 20.00	Q 960.00
Operador de cargador	40.00	hora	Q 17.00	Q 680.00
Piloto camion regador	57.60	hora	Q 14.00	Q 806.40
Laboratorio de suelos	1.00	día	Q 2,700.00	Q 2,700.00
Piloto camion volteo	40.00	hora	Q 14.00	Q 560.00
Sub total mano de obra directa				Q 7,626.40
Mano de obra indirecta (0.70)				Q 5,338.48
Prestaciones = 0.90 * (M.O.directa + M.O. indirecta)				Q 11,668.39
Sub total general mano de obra				Q 24,633.27

Sub total de gastos directos(sub total maq + sub total M.O.)	Q 181,778.07
Imprevistos = 0.10 sub total de gastos directos	Q 18,177.81
Sub total Gastos directos + imprevistos	Q 199,955.88

Administracion, utilidad e impuestos	
Sub total Gastos directos + imprevistos (St G.D.+ Imp.)	Q 199,955.88
Administración =(St G.D.+ Imp.) * 0.05	Q 9,997.79
Utilidad =(St G.D.+ Imp.) * 0.10	Q 19,995.59
Impuestos =(St G.D.+ Imp.) * 0.08	Q 15,996.47
Costo total del renglon	Q 245,945.73

PRECIO UNITARIO =Costo renglon /Cantidad de trabajo

Q 351.35

Universidad de San Carlos de Guatemala.

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Civil.

Proyecto: Diseño tramo carretero Aldea Llano de la Virgen Fase IV, a cabecera municipal

Municipio: San Raymundo

Departamento: Guatemala

Fecha: 11 de noviembre 2006.

Renglon: Riego de imprimacion bituminosa

Rendimiento: 60 ml/hora

Cantidad (ml.): 535.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Maquinaria y Materiales				
Barredora	4.00	hora	Q 225.00	Q 900.00
Camion regador emulsion	8.00	hora	Q 550.00	Q 4,400.00
Combustibles	32.00	galon	Q 20.00	Q 640.00
Lubricantes	1.60	galon	Q 90.00	Q 144.00
Camio Volteo	8.00	hora	Q 110.00	Q 880.00
Emulsion Asfaltica (Trans + Aplic)	775.00	galon	Q 50.00	Q 38,750.00
Arena	35.00	M3	Q 160.00	Q 5,600.00
Sub total maquinaria y Materiales				Q 50,414.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Mano de obra directa				
Operador camion regador	8.00	hora	Q 20.00	Q 160.00
Ayudantes y aplicadores secado	70.00	hora	Q 12.00	Q 840.00
Piloto camion de volteo	8.00	hora	Q 14.00	Q 112.00
Operador barredora	4.00	hora	Q 14.00	Q 56.00
Sub total mano de obra directa				Q 1,168.00
Mano de obra indirecta (0.70)				Q 817.60
Prestaciones = 0.90 * (M.O.directa + M.O. indirecta)				Q 1,787.04
Sub total general mano de obra				Q 3,772.64

Sub total de gastos directos(sub total maq + sub total M.O.)	Q 54,186.64
Imprevistos = 0.10 sub total de gastos directos	Q 5,418.66
Sub total Gastos directos + imprevistos	Q 59,605.30

Administracion, utilidad e impuestos	
Sub total Gastos directos + imprevistos (St G.D.+ Imp.)	Q 59,605.30
Administración =(St G.D.+ Imp.) * 0.05	Q 2,980.27
Utilidad =(St G.D.+ Imp.) * 0.10	Q 5,960.53
Impuestos =(St G.D.+ Imp.) * 0.08	Q 4,768.42
Costo total del renglon	Q 73,314.52

PRECIO UNITARIO =Costo renglon /Cantidad de trabajo

Q 137.04

Universidad de San Carlos de Guatemala.

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Civil.

Proyecto: Diseño tramo carretero Aldea Llano de la Virgen Fase IV, a cabecera municipal

Municipio: San Raymundo

Departamento: Guatemala

Fecha: 11 de noviembre 2006.

Renglon: Carpeta asfáltica

Rendimiento: 300 ml/día

Cantidad (ml.): 535.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Maquinaria y materiales				
Aplicadora de asfalto	13.00	hora	Q 400.00	Q 5,200.00
Vibrocompactadora	9.00	hora	Q 250.00	Q 2,250.00
Compactadora hidroneumática	9.00	hora	Q 250.00	Q 2,250.00
Camiones de Volteo	93.00	hora	Q 110.00	Q 10,230.00
Barredora	4.00	hora	Q 225.00	Q 900.00
Combustibles	222.50	galon	Q 20.00	Q 4,450.00
Lubricantes	11.13	galon	Q 90.00	Q 1,001.25
Transporte de maquinaria	2.00	viajes	Q 3,500.00	Q 7,000.00
Mezcla asfáltica	435.00	Ton	Q 330.00	Q 143,550.00
Sub total maquinaria y materiales				Q 176,831.25

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Mano de obra directa				
Operador de aplicadora	13.00	hora	Q 20.00	Q 260.00
Operador de vibrocompactadora	9.00	hora	Q 20.00	Q 180.00
Operador de compactadora	9.00	hora	Q 17.00	Q 153.00
Operador de barredora	4.00	hora	Q 14.00	Q 56.00
Pilotos Camiones de volteo	93.00	hora	Q 14.00	Q 1,302.00
Ayudantes de aplicadora	78.00	hora	Q 10.40	Q 811.20
Prestaciones = 0.90 * (M.O.directa + M.O. indirecta)				
Sub total mano de obra directa				Q 2,762.20
Mano de obra indirecta (0.70)				Q 1,933.54
Prestaciones = 0.90 * (M.O.directa + M.O. indirecta)				Q 4,226.17
Sub total general mano de obra				Q 8,921.91

Sub total de gastos directos(sub total maq + sub total M.O.)	Q 185,753.16
Imprevistos = 0.10 sub total de gastos directos	Q 18,575.32
Sub total Gastos directos + imprevistos	Q 204,328.47

Administración, utilidad e impuestos	
Sub total Gastos directos + imprevistos (St G.D.+ Imp.)	Q 204,328.47
Administración =(St G.D.+ Imp.) * 0.05	Q 10,216.42
Utilidad =(St G.D.+ Imp.) * 0.10	Q 20,432.85
Impuestos =(St G.D.+ Imp.) * 0.08	Q 16,346.28
Costo total del renglon	Q 251,324.02

PRECIO UNITARIO =Costo renglon /Cantidad de trabajo

Q 469.76

Universidad de San Carlos de Guatemala.

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Civil.

Proyecto: Diseño tramo carretero Aldea Llano de la Virgen Fase IV, a cabecera municipal

Municipio: San Raymundo

Departamento: Guatemala

Fecha: 11 de noviembre 2006.

Renglon: Bordillos o cunetas

Rendimiento: 12 ml/día/albañil

Cantidad (ml.): 1070.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Materiales				
Cemento	300.00	saco	Q 42.00	Q 12,600.00
Arena de Rio	36.00	M3	Q 150.00	Q 5,400.00
Piedrin de 1/2"	22.00	M3	Q 170.00	Q 3,740.00
Formaleta Metálica	1.00	global	Q 3,500.00	Q 3,500.00
Materiales varios	1.00	global	Q 1,500.00	Q 1,500.00
Sub total materiales				Q 26,740.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Mano de obra directa				
Albañiles	750.00	hora	Q 12.00	Q 9,000.00
				Q -
Sub total mano de obra directa				Q 9,000.00
Mano de obra indirecta (0.70)				Q 6,300.00
Prestaciones = 0.90 * (M.O.directa + M.O. indirecta)				Q 13,770.00
Sub total general mano de obra				Q 29,070.00

Sub total de gastos directos(sub total maq + sub total M.O.)	Q 55,810.00
Imprevistos = 0.10 sub total de gastos directos	Q 5,581.00
Sub total Gastos directos + imprevistos	Q 61,391.00

Administracion, utilidad e impuestos	
Sub total Gastos directos + imprevistos (St G.D.+ Imp.)	Q 61,391.00
Administración =(St G.D.+ Imp.) * 0.05	Q 3,069.55
Utilidad =(St G.D.+ Imp.) * 0.10	Q 6,139.10
Impuestos =(St G.D.+ Imp.) * 0.08	Q 4,911.28
Costo total del renglon	Q 75,510.93

PRECIO UNITARIO =Costo renglon /Cantidad de trabajo

Q 70.57

Universidad de San Carlos de Guatemala.

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Civil.

Proyecto: Diseño tramo carretero Aldea Llano de la Virgen Fase IV, a cabecera municipal

Municipio: San Raymundo

Departamento: Guatemala

Fecha: 11 de noviembre 2006.

Renglon: Alcantarillado de 36"

Rendimiento: 6 ml/día/albañil

Cantidad (ml.): 6.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Materiales				
Tubería Metálica corrugada 36"	6.00	MI	Q 850.00	Q 5,100.00
				Q -
Sub total materiales				Q 5,100.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Mano de obra directa				
Albañiles	8.00	hora	Q 12.00	Q 96.00
Sub total mano de obra directa				Q 96.00
Mano de obra indirecta (0.70)				Q 67.20
Prestaciones = 0.90 * (M.O. directa + M.O. indirecta)				Q 146.88
Sub total general mano de obra				Q 310.08

Sub total de gastos directos (sub total maq + sub total M.O.)	Q	5,410.08
Imprevistos = 0.10 sub total de gastos directos	Q	541.01
Sub total Gastos directos + imprevistos	Q	5,951.09

Administración, utilidad e impuestos	
Sub total Gastos directos + imprevistos (St G.D.+ Imp.)	Q 5,951.09
Administración =(St G.D.+ Imp.) * 0.05	Q 297.55
Utilidad =(St G.D.+ Imp.) * 0.10	Q 595.11
Impuestos =(St G.D.+ Imp.) * 0.08	Q 476.09
Costo total del renglon	Q 7,319.84

PRECIO UNITARIO = Costo renglon / Cantidad de trabajo

Q 1,219.97

Universidad de San Carlos de Guatemala.

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Civil.

Proyecto: Diseño tramo carretero Aldea Llano de la Virgen Fase IV, a cabecera municipal

Municipio: San Raymundo

Departamento: Guatemala

Fecha: 11 de noviembre 2006.

Renglon: concreto ciclopeo

Rendimiento: 1.00 m³/dia/albañil

Cantidad (m³): 3.50

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Materiales				
Cemento	21.00	saco	Q 42.00	Q 882.00
Arena de Rio	2.20	M3	Q 150.00	Q 330.00
Piedrin de 1/2"	1.50	M3	Q 170.00	Q 255.00
Formaleta Metálica	1.00	global	Q 250.00	Q 250.00
Materiales varios	1.00	global	Q 250.00	Q 250.00
Sub total maquinaria y equipo				Q 1,967.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Mano de obra directa				
Albañiles	24.00	hora	Q 12.00	Q 288.00
				Q -
				Q -
Sub total mano de obra directa				Q 288.00
Mano de obra indirecta (0.70)				Q 201.60
Prestaciones = 0.90 * (M.O.directa + M.O. indirecta)				Q 440.64
Sub total general mano de obra				Q 930.24

Sub total de gastos directos(sub total maq + sub total M.O.)	Q 2,897.24
Imprevistos = 0.10 sub total de gastos directos	Q 289.72
Sub total Gastos directos + imprevistos	Q 3,186.96

Administracion, utilidad e impuestos	
Sub total Gastos directos + imprevistos (St G.D.+ Imp.)	Q 3,186.96
Administración =(St G.D.+ Imp.) * 0.05	Q 159.35
Utilidad =(St G.D.+ Imp.) * 0.10	Q 318.70
Impuestos =(St G.D.+ Imp.) * 0.08	Q 254.96
Costo total del renglon	Q 3,919.97

PRECIO UNITARIO =Costo renglon /Cantidad de trabajo

Q 1,119.99

Universidad de San Carlos de Guatemala.

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Civil.

Proyecto: Diseño tramo carretero Aldea Pamocá Fase IV, a cabecera municipal

Municipio: San Raymundo

Departamento: Guatemala

Fecha: 11 de noviembre 2006.

Renglon: Trabajos Preliminares

Rendimiento:

Cantidad (ml.): 250.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Equipo				
Renta Equipo de Topografía	6.00	dia	Q 550.000	Q 3,300
				Q -
Sub total equipo				Q 3,300

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Mano de obra directa				
Topografo	6.00	dia	Q 130.00	Q 780.00
Cadeneros	12.00	dia	Q 40.00	Q 480.00
				Q -
Sub total mano de obra directa				Q 1,260.00
Mano de obra indirecta (0.70)				Q 882.00
Prestaciones = 0.90 * (M.O.directa + M.O. indirecta)				Q 1,927.80
Sub total general mano de obra				Q 4,069.80

Sub total de gastos directos(sub total equipo + sub total M.O.)	Q 7,369.80
Imprevistos = 0.10 sub total de gastos directos	Q 736.98
Sub total Gastos directos + imprevistos	Q 8,106.78

Administracion, utilidad e impuestos	
Sub total Gastos directos + imprevistos (St G.D.+ Imp.)	Q 8,106.78
Administración =(St G.D.+ Imp.) * 0.05	Q 405.34
Utilidad =(St G.D.+ Imp.) * 0.10	Q 810.68
Impuestos =(St G.D.+ Imp.) * 0.08	Q 648.54
Costo total del renglon	Q 9,971.34

PRECIO UNITARIO =Costo renglon /Cantidad de trabajo

Q 39.89

Universidad de San Carlos de Guatemala.

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Civil.

Proyecto: Diseño tramo carretero Aldea Pamocá Fase IV, a cabecera municipal

Municipio: San Raymundo

Departamento: Guatemala

Fecha: 11 de noviembre 2006.

Renglon: Excavación no clasificada (corte de cajuela).

Rendimiento: 200 m3/día

Cantidad (m3.): 415.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Maquinaria				
Motoniveladora	12.00	hora	Q 315.00	Q 3,780.00
Cargador	8.00	hora	Q 290.00	Q 2,320.00
Volteo	15.00	hora	Q 110.00	Q 1,650.00
Combustibles	78.50	galon	Q 20.00	Q 1,570.00
Lubricantes	3.93	galon	Q 90.00	Q 353.25
				Q -
Sub total maquinaria				Q 9,673.25

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Mano de obra directa				
Operador de motoniveladora	12.00	hora	Q 20.00	Q 240.00
Operador de cargador	6.00	hora	Q 17.00	Q 102.00
Piloto camion volteo	15.00	hora	Q 14.00	Q 210.00
				Q -
Sub total mano de obra directa				Q 552.00
Mano de obra indirecta (0.70)				Q 386.40
Prestaciones = 0.90 * (M.O. directa + M.O. indirecta)				Q 844.56
Sub total general mano de obra				Q 1,782.96

Sub total de gastos directos (sub total maq + sub total M.O.)	Q 11,456.21
Imprevistos = 0.10 sub total de gastos directos	Q 1,145.62
Sub total Gastos directos + imprevistos	Q 12,601.83

Administración, utilidad e impuestos	
Sub total Gastos directos + imprevistos (St G.D.+ Imp.)	Q 12,601.83
Administración =(St G.D.+ Imp.) * 0.05	Q 630.09
Utilidad =(St G.D.+ Imp.) * 0.10	Q 1,260.18
Impuestos =(St G.D.+ Imp.) * 0.08	Q 1,008.15
Costo total del renglon	Q 15,500.25

PRECIO UNITARIO = Costo renglon / Cantidad de trabajo

Q 37.35

Universidad de San Carlos de Guatemala.
 Facultad de Ingeniería
 Escuela de Ingeniería Civil.
 Proyecto: Diseño tramo carretero Aldea Pamocá Fase IV, a cabecera municipal
 Municipio: San Raymundo
 Departamento: Guatemala
 Fecha: 11 de noviembre 2006.

Renglon: Reacondicionamiento de sub rasante
 Rendimiento: 160 ml/día (20 ml/hora)

Cantidad (ml.): 250.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Maquinaria				
Motoniveladora	13.00	hora	Q 315.00	Q 4,095.00
Vibrocompactadora	6.50	hora	Q 250.00	Q 1,625.00
Camion Regador	7.80	hora	Q 100.00	Q 780.00
Combustibles	63.70	galon	Q 20.00	Q 1,274.00
Lubricantes	3.19	galon	Q 90.00	Q 286.65
Sub total maquinaria				Q 8,060.65

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Mano de obra directa				
Operador de motoniveladora	13.00	hora	Q 20.00	Q 260.00
Operador de vibrocompactadora	6.50	hora	Q 20.00	Q 130.00
Piloto camion regador	13.00	hora	Q 14.00	Q 182.00
Sub total mano de obra directa				Q 572.00
Mano de obra indirecta (0.70)				Q 400.40
Prestaciones = 0.90 * (M.O.directa + M.O. indirecta)				Q 875.16
Sub total general mano de obra				Q 1,847.56

Sub total de gastos directos(sub total maq + sub total M.O.)	Q 9,908.21
Imprevistos = 0.10 sub total de gastos directos	Q 990.82
Sub total Gastos directos + imprevistos	Q 10,899.03

Administracion, utilidad e impuestos	
Sub total Gastos directos + imprevistos (St G.D.+ Imp.)	Q 10,899.03
Administración =(St G.D.+ Imp.) * 0.05	Q 544.95
Utilidad =(St G.D.+ Imp.) * 0.10	Q 1,089.90
Impuestos =(St G.D.+ Imp.) * 0.08	Q 871.92
Costo total del renglon	Q 13,405.81

PRECIO UNITARIO =Costo renglon /Cantidad de trabajo

Q 53.62

Universidad de San Carlos de Guatemala.
 Facultad de Ingeniería
 Escuela de Ingeniería Civil.
 Proyecto: Diseño tramo carretero Aldea Pamocá Fase IV, a cabecera municipal
 Municipio: San Raymundo
 Departamento: Guatemala
 Fecha: 11 de noviembre 2006.

Renglon: Sub base
 Rendimiento: 100 m3/día

Cantidad (m3.): 142.50

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Maquinaria y materiales				
Motoniveladora	40.00	hora	Q 315.00	Q 12,600.00
Vibrocompactadora	20.00	hora	Q 250.00	Q 5,000.00
Camion Regador	24.00	hora	Q 100.00	Q 2,400.00
Cargador	16.00	hora	Q 290.00	Q 4,640.00
Camion de Volteo	16.00	hora	Q 110.00	Q 1,760.00
Combustibles	260.00	galon	Q 20.00	Q 5,200.00
Lubricantes	13.00	galon	Q 90.00	Q 1,170.00
Material Selecto	190.00	M3	Q 60.00	Q 11,400.00
Cemento	160.00	saco	Q 43.00	Q 6,880.00
Sub total maquinaria y materiales				Q 51,050.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Mano de obra directa				
Operador de motoniveladora	40.00	hora	Q 20.00	Q 800.00
Operador de vibrocompactadora	20.00	hora	Q 20.00	Q 400.00
Operador de cargador	16.00	hora	Q 20.00	Q 320.00
Piloto camion regador	24.00	hora	Q 14.00	Q 336.00
Laboratorio de suelos	1.00	día	Q 2,700.00	Q 2,700.00
Piloto camion volteo	16.00	hora	Q 14.00	Q 224.00
Sub total mano de obra directa				Q 4,780.00
Mano de obra indirecta (0.70)				Q 3,346.00
Prestaciones = 0.90 * (M.O.directa + M.O. indirecta)				Q 7,313.40
Sub total general mano de obra				Q 15,439.40

Sub total de gastos directos(sub total maq + sub total M.O.)	Q 66,489.40
Imprevistos = 0.10 sub total de gastos directos	Q 6,648.94
Sub total Gastos directos + imprevistos	Q 73,138.34

Administración, utilidad e impuestos	
Sub total Gastos directos + imprevistos (St G.D.+ Imp.)	Q 73,138.34
Administración =(St G.D.+ Imp.) * 0.05	Q 3,656.92
Utilidad =(St G.D.+ Imp.) * 0.10	Q 7,313.83
Impuestos =(St G.D.+ Imp.) * 0.08	Q 5,851.07
Costo total del renglon	Q 89,960.16

PRECIO UNITARIO =Costo renglon /Cantidad de trabajo

Q 631.30

Universidad de San Carlos de Guatemala.
 Facultad de Ingeniería
 Escuela de Ingeniería Civil.
 Proyecto: Diseño tramo carretero Aldea Pamocá Fase IV, a cabecera municipal
 Municipio: San Raymundo
 Departamento: Guatemala
 Fecha: 11 de noviembre 2006.

Renglon: Base

Rendimiento: 100 m3/día

Cantidad (m3.): 285.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Maquinaria y materiales				
Motoniveladora	40.00	hora	Q 315.00	Q 12,600.00
Vibrocompactadora	20.00	hora	Q 250.00	Q 5,000.00
Camion Regador	24.00	hora	Q 100.00	Q 2,400.00
Cargador	16.00	hora	Q 290.00	Q 4,640.00
Camion de Volteo	16.00	hora	Q 110.00	Q 1,760.00
Combustibles	260.00	galon	Q 20.00	Q 5,200.00
Lubricantes	13.00	galon	Q 90.00	Q 1,170.00
Material Selecto	364.00	M3	Q 60.00	Q 21,840.00
Cemento	264.00	saco	Q 42.00	Q 11,088.00
Sub total maquinaria y materiales				Q 65,698.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Mano de obra directa				
Operador de motoniveladora	40.00	hora	Q 20.00	Q 800.00
Operador de vibrocompactadora	20.00	hora	Q 20.00	Q 400.00
Operador de cargador	16.00	hora	Q 17.00	Q 272.00
Piloto camion regador	24.00	hora	Q 14.00	Q 336.00
Laboratorio de suelos	1.00	dia	Q 2,700.00	Q 2,700.00
Piloto camion volteo	16.00	hora	Q 14.00	Q 224.00
Sub total mano de obra directa				Q 4,732.00
Mano de obra indirecta (0.70)				Q 3,312.40
Prestaciones = 0.90 * (M.O. directa + M.O. indirecta)				Q 7,239.96
Sub total general mano de obra				Q 15,284.36

Sub total de gastos directos(sub total maq + sub total M.O.)	Q 80,982.36
Imprevistos = 0.10 sub total de gastos directos	Q 8,098.24
Sub total Gastos directos + imprevistos	Q 89,080.60

Administracion, utilidad e impuestos	
Sub total Gastos directos + imprevistos (St G.D.+ Imp.)	Q 89,080.60
Administración =(St G.D.+ Imp.) * 0.05	Q 4,454.03
Utilidad =(St G.D.+ Imp.) * 0.10	Q 8,908.06
Impuestos =(St G.D.+ Imp.) * 0.08	Q 7,126.45
Costo total del renglon	Q 109,569.13

PRECIO UNITARIO =Costo renglon /Cantidad de trabajo

Q 384.45

Universidad de San Carlos de Guatemala.

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Civil.

Proyecto: Diseño tramo carretero Aldea Pamocá Fase IV, a cabecera municipal

Municipio: San Raymundo

Departamento: Guatemala

Fecha: 11 de noviembre 2006.

Renglon: Riego de imprimacion bituminosa

Rendimiento: 60 ml/hora

Cantidad (ml.): 250.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Maquinaria y Materiales				
Barredora	2.00	hora	Q 225.00	Q 450.00
Camion regador emulsion	4.00	hora	Q 550.00	Q 2,200.00
Combustibles	16.00	galon	Q 20.00	Q 320.00
Lubricantes	0.80	galon	Q 90.00	Q 72.00
Camio Volteo	4.00	hora	Q 110.00	Q 440.00
Emulsion Asfaltica (Trans + Aplic)	350.00	galon	Q 50.00	Q 17,500.00
Arena	15.00	M3	Q 160.00	Q 2,400.00
Sub total maquinaria y Materiales				Q 22,932.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Mano de obra directa				
Operador camion regador	4.00	hora	Q 20.00	Q 80.00
Ayudantes y aplicadores secado	32.00	hora	Q 12.00	Q 384.00
Piloto camion de volteo	4.00	hora	Q 14.00	Q 56.00
Operador barredora	2.00	hora	Q 14.00	Q 28.00
Sub total mano de obra directa				Q 548.00
Mano de obra indirecta (0.70)				Q 383.60
Prestaciones = 0.90 * (M.O.directa + M.O. indirecta)				Q 838.44
Sub total general mano de obra				Q 1,770.04

Sub total de gastos directos(sub total maq + sub total M.O.)	Q 24,702.04
Imprevistos = 0.10 sub total de gastos directos	Q 2,470.20
Sub total Gastos directos + imprevistos	Q 27,172.24

Administracion, utilidad e impuestos	
Sub total Gastos directos + imprevistos (St G.D.+ Imp.)	Q 27,172.24
Administración =(St G.D.+ Imp.) * 0.05	Q 1,358.61
Utilidad =(St G.D.+ Imp.) * 0.10	Q 2,717.22
Impuestos =(St G.D.+ Imp.) * 0.08	Q 2,173.78
Costo total del renglon	Q 33,421.86

PRECIO UNITARIO =Costo renglon /Cantidad de trabajo

Q 133.69

Universidad de San Carlos de Guatemala.

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Civil.

Proyecto: Diseño tramo carretero Aldea Pamocá Fase IV, a cabecera municipal

Municipio: San Raymundo

Departamento: Guatemala

Fecha: 11 de noviembre 2006.

Renglon: Carpeta asfáltica

Rendimiento: 300 ml/día

Cantidad (ml.): 250.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Maquinaria y materiales				
Aplicadora de asfalto	6.00	hora	Q 400.00	Q 2,400.00
Vibrocompactadora	4.00	hora	Q 250.00	Q 1,000.00
Compactadora hidroneumática	4.00	hora	Q 250.00	Q 1,000.00
Camiones de Volteo	42.00	hora	Q 110.00	Q 4,620.00
Barredora	2.00	hora	Q 225.00	Q 450.00
Combustibles	101.00	galon	Q 20.00	Q 2,020.00
Lubricantes	5.05	galon	Q 90.00	Q 454.50
Transporte de maquinaria	2.00	viajes	Q 3,500.00	Q 7,000.00
Mezcla asfáltica	196.00	Ton	Q 330.00	Q 64,680.00
Sub total maquinaria y materiales				Q 83,624.50

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Mano de obra directa				
Operador de aplicadora	6.00	hora	Q 20.00	Q 120.00
Operador de vibrocompactadora	4.00	hora	Q 20.00	Q 80.00
Operador de compactadora	4.00	hora	Q 17.00	Q 68.00
Operador de barredora	2.00	hora	Q 14.00	Q 28.00
Pilotos Camiones de volteo	42.00	hora	Q 14.00	Q 588.00
Ayudantes de aplicadora	36.00	hora	Q 10.40	Q 374.40
Prestaciones = 0.90 * (M.O.directa + M.O. indirecta)				
Sub total mano de obra directa				Q 1,258.40
Mano de obra indirecta (0.70)				Q 880.88
Prestaciones = 0.90 * (M.O.directa + M.O. indirecta)				Q 1,925.35
Sub total general mano de obra				Q 4,064.63

Sub total de gastos directos(sub total maq + sub total M.O.)	Q 87,689.13
Imprevistos = 0.10 sub total de gastos directos	Q 8,768.91
Sub total Gastos directos + imprevistos	Q 96,458.05

Administración, utilidad e impuestos	
Sub total Gastos directos + imprevistos (St G.D.+ Imp.)	Q 96,458.05
Administración =(St G.D.+ Imp.) * 0.05	Q 4,822.90
Utilidad =(St G.D.+ Imp.) * 0.10	Q 9,645.80
Impuestos =(St G.D.+ Imp.) * 0.08	Q 7,716.64
Costo total del renglon	Q 118,643.40

PRECIO UNITARIO =Costo renglon /Cantidad de trabajo

Q 474.57

Universidad de San Carlos de Guatemala.

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Civil.

Proyecto: Diseño tramo carretero Aldea Pamocá Fase IV, a cabecera municipal

Municipio: San Raymundo

Departamento: Guatemala

Fecha: 11 de noviembre 2006.

Renglon: Bordillos o cunetas

Rendimiento: 12 ml/día/albañil

Cantidad (ml.): 500.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Materiales				
Cemento	140.00	saco	Q 42.00	Q 5,880.00
Arena de Rio	16.50	M3	Q 150.00	Q 2,475.00
Piedrin de 1/2"	10.50	M3	Q 170.00	Q 1,785.00
Formaleta Metálica	1.00	global	Q 3,500.00	Q 3,500.00
Materiales varios	1.00	global	Q 1,500.00	Q 1,500.00
Sub total materiales				Q 15,140.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Mano de obra directa				
Albañiles	350.00	hora	Q 12.00	Q 4,200.00
				Q -
Sub total mano de obra directa				Q 4,200.00
Mano de obra indirecta (0.70)				Q 2,940.00
Prestaciones = 0.90 * (M.O. directa + M.O. indirecta)				Q 6,426.00
Sub total general mano de obra				Q 13,566.00

Sub total de gastos directos (sub total maq + sub total M.O.)	Q 28,706.00
Imprevistos = 0.10 sub total de gastos directos	Q 2,870.60
Sub total Gastos directos + imprevistos	Q 31,576.60

Administración, utilidad e impuestos	
Sub total Gastos directos + imprevistos (St G.D.+ Imp.)	Q 31,576.60
Administración =(St G.D.+ Imp.) * 0.05	Q 1,578.83
Utilidad =(St G.D.+ Imp.) * 0.10	Q 3,157.66
Impuestos =(St G.D.+ Imp.) * 0.08	Q 2,526.13
Costo total del renglon	Q 38,839.22

PRECIO UNITARIO = Costo renglon / Cantidad de trabajo

Q 77.68

Universidad de San Carlos de Guatemala.

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Civil.

Proyecto: Diseño tramo carretero Aldea Llano de la Virgen Fase IV, a cabecera municipal

Municipio: San Raymundo

Departamento: Guatemala

Fecha: 11 de noviembre 2006.

Renglon: Alcantarillado de 36"

Rendimiento: 6 ml/día/albañil

Cantidad (ml.): 6.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Materiales				
Tubería Metálica corrugada 36"	6.00	MI	Q 850.00	Q 5,100.00
				Q -
Sub total materiales				Q 5,100.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Mano de obra directa				
Albañiles	8.00	hora	Q 12.00	Q 96.00
Sub total mano de obra directa				Q 96.00
Mano de obra indirecta (0.70)				Q 67.20
Prestaciones = 0.90 * (M.O. directa + M.O. indirecta)				Q 146.88
Sub total general mano de obra				Q 310.08

Sub total de gastos directos (sub total maq + sub total M.O.)	Q	5,410.08
Imprevistos = 0.10 sub total de gastos directos	Q	541.01
Sub total Gastos directos + imprevistos	Q	5,951.09

Administración, utilidad e impuestos	
Sub total Gastos directos + imprevistos (St G.D.+ Imp.)	Q 5,951.09
Administración =(St G.D.+ Imp.) * 0.05	Q 297.55
Utilidad =(St G.D.+ Imp.) * 0.10	Q 595.11
Impuestos =(St G.D.+ Imp.) * 0.08	Q 476.09
Costo total del renglon	Q 7,319.84

PRECIO UNITARIO = Costo renglon / Cantidad de trabajo

Q 1,219.97

Universidad de San Carlos de Guatemala.

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Civil.

Proyecto: Diseño tramo carretero Aldea Pamocá Fase IV, a cabecera municipal

Municipio: San Raymundo

Departamento: Guatemala

Fecha: 11 de noviembre 2006.

Renglon: concreto ciclopeo

Rendimiento: 1.00 m³/dia/albañil

Cantidad (m³): 3.50

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Materiales				
Cemento	21.00	saco	Q 42.00	Q 882.00
Arena de Rio	2.20	M3	Q 150.00	Q 330.00
Piedrin de 1/2"	1.50	M3	Q 170.00	Q 255.00
Formaleta Metálica	1.00	global	Q 250.00	Q 250.00
Materiales varios	1.00	global	Q 250.00	Q 250.00
Sub total maquinaria y equipo				Q 1,967.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Mano de obra directa				
Albañiles	24.00	hora	Q 12.00	Q 288.00
				Q -
				Q -
Sub total mano de obra directa				Q 288.00
Mano de obra indirecta (0.70)				Q 201.60
Prestaciones = 0.90 * (M.O. directa + M.O. indirecta)				Q 440.64
Sub total general mano de obra				Q 930.24

Sub total de gastos directos (sub total maq + sub total M.O.)	Q 2,897.24
Imprevistos = 0.10 sub total de gastos directos	Q 289.72
Sub total Gastos directos + imprevistos	Q 3,186.96

Administración, utilidad e impuestos	
Sub total Gastos directos + imprevistos (St G.D.+ Imp.)	Q 3,186.96
Administración =(St G.D.+ Imp.) * 0.05	Q 159.35
Utilidad =(St G.D.+ Imp.) * 0.10	Q 318.70
Impuestos =(St G.D.+ Imp.) * 0.08	Q 254.96
Costo total del renglon	Q 3,919.97

PRECIO UNITARIO = Costo renglon / Cantidad de trabajo

Q 1,119.99

Universidad de San Carlos de Guatemala.

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Civil.

Proyecto: Diseño tramo carretero Aldea Concepción El Cipres Fase III, a cabecera municipal

Municipio: San Raymundo

Departamento: Guatemala

Fecha: 11 de noviembre 2006.

Renglon: Trabajos Preliminares

Rendimiento:

Cantidad (ml.): 360.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Equipo				
Renta Equipo de Topografía	8.00	dia	Q 550.000	Q 4,400
				Q -
Sub total equipo				Q 4,400

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Mano de obra directa				
Topografo	8.00	dia	Q 130.00	Q 1,040.00
Cadeneros	16.00	dia	Q 40.00	Q 640.00
				Q -
Sub total mano de obra directa				Q 1,680.00
Mano de obra indirecta (0.70)				Q 1,176.00
Prestaciones = 0.90 * (M.O.directa + M.O. indirecta)				Q 2,570.40
Sub total general mano de obra				Q 5,426.40

Sub total de gastos directos(sub total equipo + sub total M.O.)	Q 9,826.40
Imprevistos = 0.10 sub total de gastos directos	Q 982.64
Sub total Gastos directos + imprevistos	Q 10,809.04

Administracion, utilidad e impuestos	
Sub total Gastos directos + imprevistos (St G.D.+ Imp.)	Q 10,809.04
Administración =(St G.D.+ Imp.) * 0.05	Q 540.45
Utilidad =(St G.D.+ Imp.) * 0.10	Q 1,080.90
Impuestos =(St G.D.+ Imp.) * 0.08	Q 864.72
Costo total del renglon	Q 13,295.12

PRECIO UNITARIO =Costo renglon /Cantidad de trabajo

Q 36.93

Universidad de San Carlos de Guatemala.

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Civil.

Proyecto: Diseño tramo carretero Aldea Concepción El Cipres Fase III, a cabecera municipal

Municipio: San Raymundo

Departamento: Guatemala

Fecha: 11 de noviembre 2006.

Renglon: Excavación no clasificada (corte de cajuela).

Rendimiento: 200 m3/día

Cantidad (m3.): 756.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Maquinaria				
Motoniveladora	21.00	hora	Q 315.00	Q 6,615.00
Cargador	13.00	hora	Q 290.00	Q 3,770.00
Volteo	27.00	hora	Q 110.00	Q 2,970.00
Combustibles	136.00	galon	Q 20.00	Q 2,720.00
Lubricantes	6.80	galon	Q 90.00	Q 612.00
				Q -
Sub total maquinaria				Q 16,687.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Mano de obra directa				
Operador de motoniveladora	21.00	hora	Q 20.00	Q 420.00
Operador de cargador	10.50	hora	Q 17.00	Q 178.50
Piloto camion volteo	27.00	hora	Q 14.00	Q 378.00
				Q -
Sub total mano de obra directa				Q 976.50
Mano de obra indirecta (0.70)				Q 683.55
Prestaciones = 0.90 * (M.O. directa + M.O. indirecta)				Q 1,494.05
Sub total general mano de obra				Q 3,154.10

Sub total de gastos directos (sub total maq + sub total M.O.)	Q 19,841.10
Imprevistos = 0.10 sub total de gastos directos	Q 1,984.11
Sub total Gastos directos + imprevistos	Q 21,825.20

Administración, utilidad e impuestos	
Sub total Gastos directos + imprevistos (St G.D.+ Imp.)	Q 21,825.20
Administración =(St G.D.+ Imp.) * 0.05	Q 1,091.26
Utilidad =(St G.D.+ Imp.) * 0.10	Q 2,182.52
Impuestos =(St G.D.+ Imp.) * 0.08	Q 1,746.02
Costo total del renglon	Q 26,845.00

PRECIO UNITARIO = Costo renglon / Cantidad de trabajo

Q 35.51

Universidad de San Carlos de Guatemala.

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Civil.

Proyecto: Diseño tramo carretero Aldea Concepción El Cipres Fase III, a cabecera municipal

Municipio: San Raymundo

Departamento: Guatemala

Fecha: 11 de noviembre 2006.

Renglon: Reacondicionamiento de sub rasante

Rendimiento: 160 ml/día (20 ml/hora)

Cantidad (ml.): 360.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Maquinaria				
Motoniveladora	17.00	hora	Q 315.00	Q 5,355.00
Vibrocompactadora	8.50	hora	Q 250.00	Q 2,125.00
Camion Regador	10.20	hora	Q 100.00	Q 1,020.00
Combustibles	83.30	galon	Q 20.00	Q 1,666.00
Lubricantes	4.17	galon	Q 90.00	Q 374.85
Sub total maquinaria				Q 10,540.85

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Mano de obra directa				
Operador de motoniveladora	17.00	hora	Q 20.00	Q 340.00
Operador de vibrocompactadora	8.50	hora	Q 20.00	Q 170.00
Piloto camion regador	17.00	hora	Q 14.00	Q 238.00
Sub total mano de obra directa				Q 748.00
Mano de obra indirecta (0.70)				Q 523.60
Prestaciones = 0.90 * (M.O.directa + M.O. indirecta)				Q 1,144.44
Sub total general mano de obra				Q 2,416.04

Sub total de gastos directos(sub total maq + sub total M.O.)	Q 12,956.89
Imprevistos = 0.10 sub total de gastos directos	Q 1,295.69
Sub total Gastos directos + imprevistos	Q 14,252.58

Administracion, utilidad e impuestos	
Sub total Gastos directos + imprevistos (St G.D.+ Imp.)	Q 14,252.58
Administración =(St G.D.+ Imp.) * 0.05	Q 712.63
Utilidad =(St G.D.+ Imp.) * 0.10	Q 1,425.26
Impuestos =(St G.D.+ Imp.) * 0.08	Q 1,140.21
Costo total del renglon	Q 17,530.67

PRECIO UNITARIO =Costo renglon /Cantidad de trabajo

Q 48.70

Universidad de San Carlos de Guatemala.

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Civil.

Proyecto: Diseño tramo carretero Aldea Concepción El Ciprés Fase III, a cabecera municipal

Municipio: San Raymundo

Departamento: Guatemala

Fecha: 11 de noviembre 2006.

Renglon: Base

Rendimiento: 100 m3/día

Cantidad (m3.): 396.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Maquinaria y materiales				
Motoniveladora	54.00	hora	Q 315.00	Q 17,010.00
Vibrocompactadora	27.00	hora	Q 250.00	Q 6,750.00
Camion Regador	32.40	hora	Q 100.00	Q 3,240.00
Cargador	22.00	hora	Q 290.00	Q 6,380.00
Camion de Volteo	22.00	hora	Q 110.00	Q 2,420.00
Combustibles	352.60	galon	Q 20.00	Q 7,052.00
Lubricantes	17.63	galon	Q 90.00	Q 1,586.70
Material Selecto	495.00	M3	Q 60.00	Q 29,700.00
Cemento	360.00	saco	Q 42.00	Q 15,120.00
Sub total maquinaria y materiales				Q 89,258.70

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Mano de obra directa				
Operador de motoniveladora	54.00	hora	Q 20.00	Q 1,080.00
Operador de vibrocompactadora	27.00	hora	Q 20.00	Q 540.00
Operador de cargador	22.00	hora	Q 17.00	Q 374.00
Piloto camion regador	32.40	hora	Q 14.00	Q 453.60
Laboratorio de suelos	1.00	dia	Q 2,700.00	Q 2,700.00
Piloto camion volteo	22.00	hora	Q 14.00	Q 308.00
Sub total mano de obra directa				Q 5,455.60
Mano de obra indirecta (0.70)				Q 3,818.92
Prestaciones = 0.90 * (M.O. directa + M.O. indirecta)				Q 8,347.07
Sub total general mano de obra				Q 17,621.59

Sub total de gastos directos(sub total maq + sub total M.O.)	Q 106,880.29
Imprevistos = 0.10 sub total de gastos directos	Q 10,688.03
Sub total Gastos directos + imprevistos	Q 117,568.32

Administracion, utilidad e impuestos	
Sub total Gastos directos + imprevistos (St G.D.+ Imp.)	Q 117,568.32
Administración =(St G.D.+ Imp.) * 0.05	Q 5,878.42
Utilidad =(St G.D.+ Imp.) * 0.10	Q 11,756.83
Impuestos =(St G.D.+ Imp.) * 0.08	Q 9,405.47
Costo total del renglon	Q 144,609.03

PRECIO UNITARIO =Costo renglon /Cantidad de trabajo

Q 365.17

Universidad de San Carlos de Guatemala.

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Civil.

Proyecto: Diseño tramo carretero Aldea Concepción El Cipres Fase III, a cabecera municipal

Municipio: San Raymundo

Departamento: Guatemala

Fecha: 11 de noviembre 2006.

Renglon: Riego de imprimacion bituminosa

Rendimiento: 60 ml/hora

Cantidad (ml.): 360.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Maquinaria y Materiales				
Barredora	3.00	hora	Q 225.00	Q 675.00
Camion regador emulsion	6.00	hora	Q 550.00	Q 3,300.00
Combustibles	24.00	galon	Q 20.00	Q 480.00
Lubricantes	1.20	galon	Q 90.00	Q 108.00
Camio Volteo	6.00	hora	Q 110.00	Q 660.00
Emulsion Asfaltica (Trans + Aplic)	519.00	galon	Q 50.00	Q 25,950.00
Arena	22.00	M3	Q 160.00	Q 3,520.00
Sub total maquinaria y Materiales				Q 34,018.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Mano de obra directa				
Operador camion regador	6.00	hora	Q 20.00	Q 120.00
Ayudantes y aplicadores secado	48.00	hora	Q 12.00	Q 576.00
Piloto camion de volteo	6.00	hora	Q 14.00	Q 84.00
Operador barredora	3.00	hora	Q 14.00	Q 42.00
Sub total mano de obra directa				Q 822.00
Mano de obra indirecta (0.70)				Q 575.40
Prestaciones = 0.90 * (M.O. directa + M.O. indirecta)				Q 1,257.66
Sub total general mano de obra				Q 2,655.06

Sub total de gastos directos (sub total maq + sub total M.O.)	Q 36,673.06
Imprevistos = 0.10 sub total de gastos directos	Q 3,667.31
Sub total Gastos directos + imprevistos	Q 40,340.37

Administracion, utilidad e impuestos	
Sub total Gastos directos + imprevistos (St G.D.+ Imp.)	Q 40,340.37
Administración =(St G.D.+ Imp.) * 0.05	Q 2,017.02
Utilidad =(St G.D.+ Imp.) * 0.10	Q 4,034.04
Impuestos =(St G.D.+ Imp.) * 0.08	Q 3,227.23
Costo total del renglon	Q 49,618.65

PRECIO UNITARIO = Costo renglon / Cantidad de trabajo

Q 137.83

Universidad de San Carlos de Guatemala.

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Civil.

Proyecto: Diseño tramo carretero Aldea Concepción El Cipres Fase III, a cabecera municipal

Municipio: San Raymundo

Departamento: Guatemala

Fecha: 11 de noviembre 2006.

Renglon: Carpeta asfáltica

Rendimiento: 300 ml/día

Cantidad (ml.): 360.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Maquinaria y materiales				
Aplicadora de asfalto	9.00	hora	Q 400.00	Q 3,600.00
Vibrocompactadora	6.00	hora	Q 250.00	Q 1,500.00
Compactadora hidroneumática	6.00	hora	Q 250.00	Q 1,500.00
Camiones de Volteo	62.00	hora	Q 110.00	Q 6,820.00
Barredora	3.00	hora	Q 225.00	Q 675.00
Combustibles	150.00	galon	Q 20.00	Q 3,000.00
Lubricantes	7.50	galon	Q 90.00	Q 675.00
Transporte de maquinaria	2.00	viajes	Q 3,500.00	Q 7,000.00
Mezcla asfáltica	290.00	Ton	Q 330.00	Q 95,700.00
Sub total maquinaria y materiales				Q 120,470.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Mano de obra directa				
Operador de aplicadora	9.00	hora	Q 20.00	Q 180.00
Operador de vibrocompactadora	6.00	hora	Q 20.00	Q 120.00
Operador de compactadora	6.00	hora	Q 17.00	Q 102.00
Operador de barredora	3.00	hora	Q 14.00	Q 42.00
Pilotos Camiones de volteo	62.00	hora	Q 14.00	Q 868.00
Ayudantes de aplicadora	54.00	hora	Q 10.40	Q 561.60
Prestaciones = 0.90 * (M.O.directa + M.O. indirecta)				
Sub total mano de obra directa				Q 1,873.60
Mano de obra indirecta (0.70)				Q 1,311.52
Prestaciones = 0.90 * (M.O.directa + M.O. indirecta)				Q 2,866.61
Sub total general mano de obra				Q 6,051.73

Sub total de gastos directos(sub total maq + sub total M.O.)	Q 126,521.73
Imprevistos = 0.10 sub total de gastos directos	Q 12,652.17
Sub total Gastos directos + imprevistos	Q 139,173.90

Administración, utilidad e impuestos	
Sub total Gastos directos + imprevistos (St G.D.+ Imp.)	Q 139,173.90
Administración =(St G.D.+ Imp.) * 0.05	Q 6,958.70
Utilidad =(St G.D.+ Imp.) * 0.10	Q 13,917.39
Impuestos =(St G.D.+ Imp.) * 0.08	Q 11,133.91
Costo total del renglon	Q 171,183.90

PRECIO UNITARIO =Costo renglon /Cantidad de trabajo

Q 475.51

Universidad de San Carlos de Guatemala.

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Civil.

Proyecto: Diseño tramo carretero Aldea Concepción El Cipres Fase III, a cabecera municipal

Municipio: San Raymundo

Departamento: Guatemala

Fecha: 11 de noviembre 2006.

Renglon: Bordillos o cunetas

Rendimiento: 12 ml/día/albañil

Cantidad (ml.): 720.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Materiales				
Cemento	200.00	saco	Q 42.00	Q 8,400.00
Arena de Rio	24.00	M3	Q 150.00	Q 3,600.00
Piedrin de 1/2"	15.00	M3	Q 170.00	Q 2,550.00
Formaleta Metálica	1.00	global	Q 3,500.00	Q 3,500.00
Materiales varios	1.00	global	Q 1,500.00	Q 1,500.00
Sub total materiales				Q 19,550.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Mano de obra directa				
Albañiles	504.00	hora	Q 12.00	Q 6,048.00
				Q -
Sub total mano de obra directa				Q 6,048.00
Mano de obra indirecta (0.70)				Q 4,233.60
Prestaciones = 0.90 * (M.O. directa + M.O. indirecta)				Q 9,253.44
Sub total general mano de obra				Q 19,535.04

Sub total de gastos directos (sub total maq + sub total M.O.)	Q 39,085.04
Imprevistos = 0.10 sub total de gastos directos	Q 3,908.50
Sub total Gastos directos + imprevistos	Q 42,993.54

Administración, utilidad e impuestos	
Sub total Gastos directos + imprevistos (St G.D.+ Imp.)	Q 42,993.54
Administración =(St G.D.+ Imp.) * 0.05	Q 2,149.68
Utilidad =(St G.D.+ Imp.) * 0.10	Q 4,299.35
Impuestos =(St G.D.+ Imp.) * 0.08	Q 3,439.48
Costo total del renglon	Q 52,882.06

PRECIO UNITARIO = Costo renglon / Cantidad de trabajo

Q 73.45

Universidad de San Carlos de Guatemala.

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Civil.

Proyecto: Diseño tramo carretero Aldea Concepción El Cipres Fase III, a cabecera municipal

Municipio: San Raymundo

Departamento: Guatemala

Fecha: 11 de noviembre 2006.

Renglon: Alcantarillado de 36"

Rendimiento: 6 ml/día/albañil

Cantidad (ml.): 6.00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Materiales				
Tubería Metálica corrugada 36"	-	MI	Q 850.00	Q -
				Q -
Sub total materiales				Q -

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Mano de obra directa				
Albañiles	-	hora	Q 12.00	Q -
Sub total mano de obra directa				Q -
Mano de obra indirecta (0.70)				Q -
Prestaciones = 0.90 * (M.O. directa + M.O. indirecta)				Q -
Sub total general mano de obra				Q -

Sub total de gastos directos (sub total maq + sub total M.O.)				Q -
Imprevistos = 0.10 sub total de gastos directos				Q -
Sub total Gastos directos + imprevistos				Q -

Administración, utilidad e impuestos				
Sub total Gastos directos + imprevistos (St G.D.+ Imp.)				Q -
Administración =(St G.D.+ Imp.) * 0.05				Q -
Utilidad =(St G.D.+ Imp.) * 0.10				Q -
Impuestos =(St G.D.+ Imp.) * 0.08				Q -
Costo total del renglon				Q -

PRECIO UNITARIO = Costo renglon / Cantidad de trabajo

Q -

Universidad de San Carlos de Guatemala.

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Civil.

Proyecto: Diseño tramo carretero Aldea Concepción El Cipres Fase III, a cabecera municipal

Municipio: San Raymundo

Departamento: Guatemala

Fecha: 11 de noviembre 2006.

Renglon: concreto ciclopeo

Rendimiento: 1.00 m³/dia/albañil

Cantidad (m³): 3.50

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Materiales				
Cemento		saco	Q 42.00	Q -
Arena de Rio		M3	Q 150.00	Q -
Piedrin de 1/2"		M3	Q 170.00	Q -
Formaleta Metálica		global	Q 250.00	Q -
Materiales varios		global	Q 250.00	Q -
Sub total maquinaria y equipo				Q -

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Mano de obra directa				
Albañiles		hora	Q 12.00	Q -
				Q -
				Q -
Sub total mano de obra directa				Q -
Mano de obra indirecta (0.70)				Q -
Prestaciones = 0.90 * (M.O.directa + M.O. indirecta)				Q -
Sub total general mano de obra				Q -


Sub total de gastos directos(sub total maq + sub total M.O.)	Q -
Imprevistos = 0.10 sub total de gastos directos	Q -
Sub total Gastos directos + imprevistos	Q -

Administración, utilidad e impuestos	
Sub total Gastos directos + imprevistos (St G.D.+ Imp.)	Q -
Administración =(St G.D.+ Imp.) * 0.05	Q -
Utilidad =(St G.D.+ Imp.) * 0.10	Q -
Impuestos =(St G.D.+ Imp.) * 0.08	Q -
Costo total del renglon	Q -


PRECIO UNITARIO =Costo renglon /Cantidad de trabajo

Q -


PLANOS

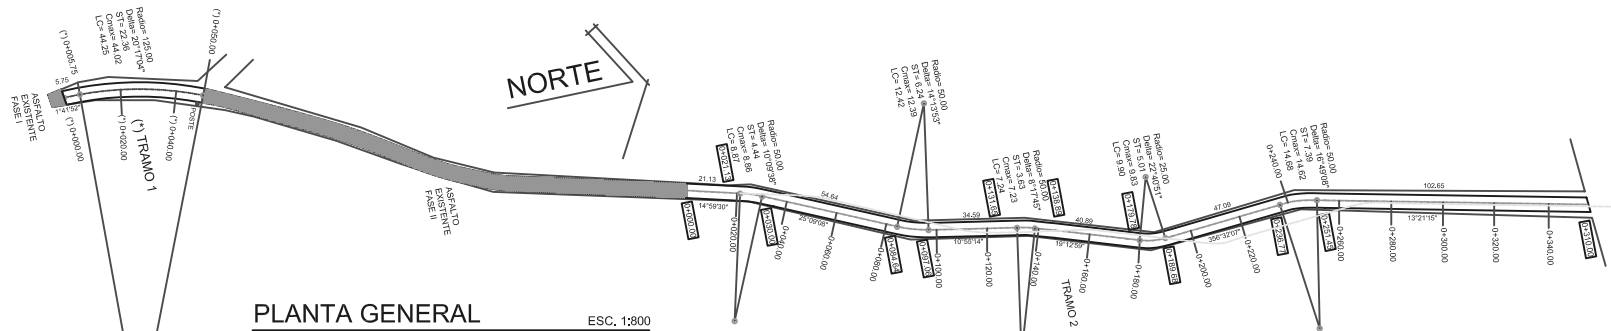


PLANTA GENERAL ESC. 1:800




DETALLE DE CUNETETA ESC. 1:10

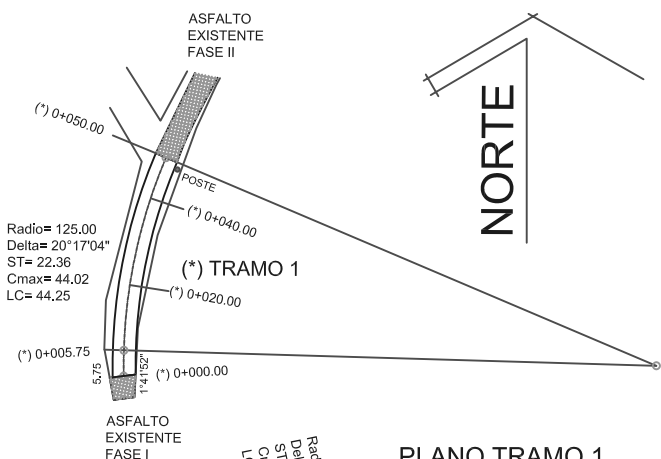

PLANO TRAMO 1 ESC. 1:500

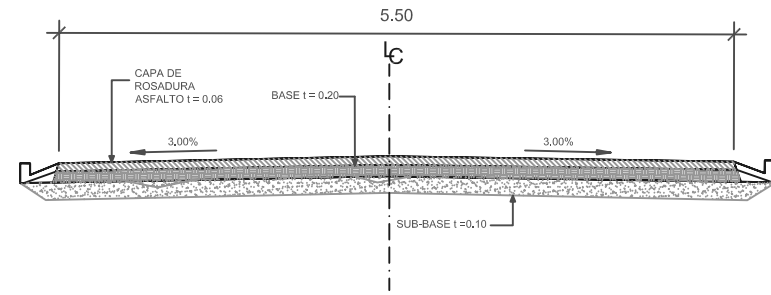


SECCION TIPICA SIN ESCALA

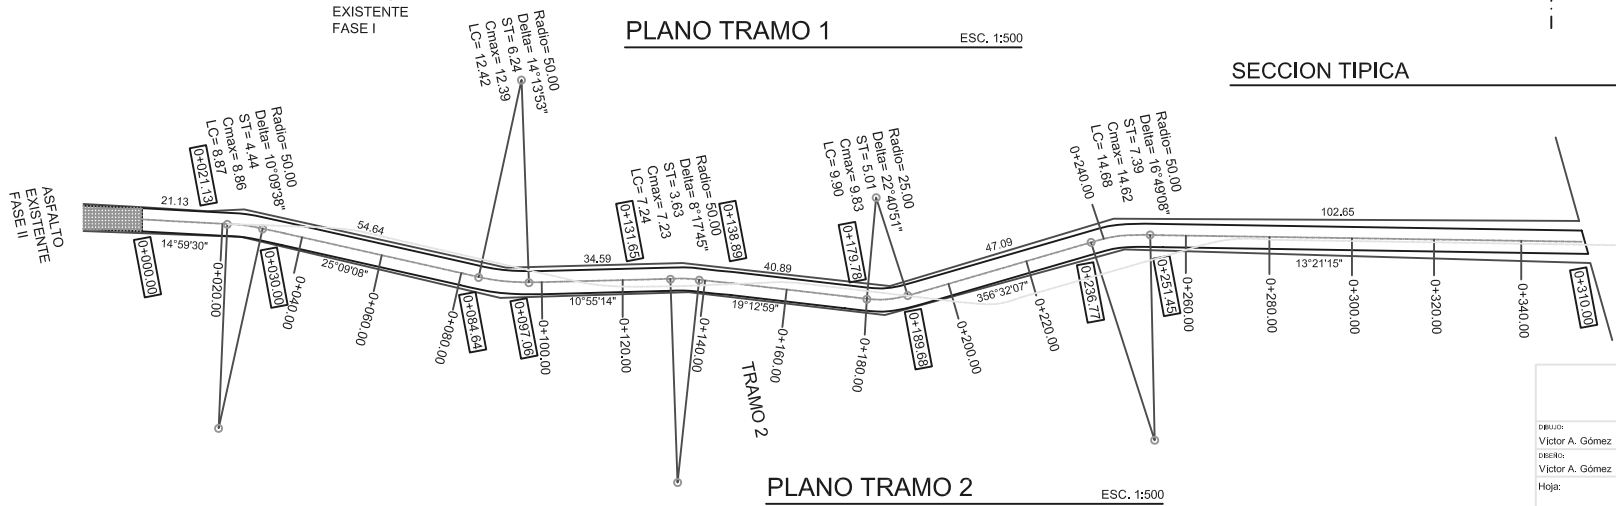

PLANO TRAMO 2 ESC. 1:500

NOTAS:
1.- COTAS EN METROS SALVO INDICACION

PROYECTO:	Pavimentación calles Aldea Concepción El Cipres Fase III San Raymundo	
DEBIDO:	Universidad de San Carlos de Guatemala USAC	
DESEN:	Facultad de Ingeniería	Guatemala, Septiembre 2006
Hoja:	Plano de: PLANTA PERFIL Y DETALLES	
	Vu. Bo. Supervisor EPS	Vu. Bo. Coordinador EPS

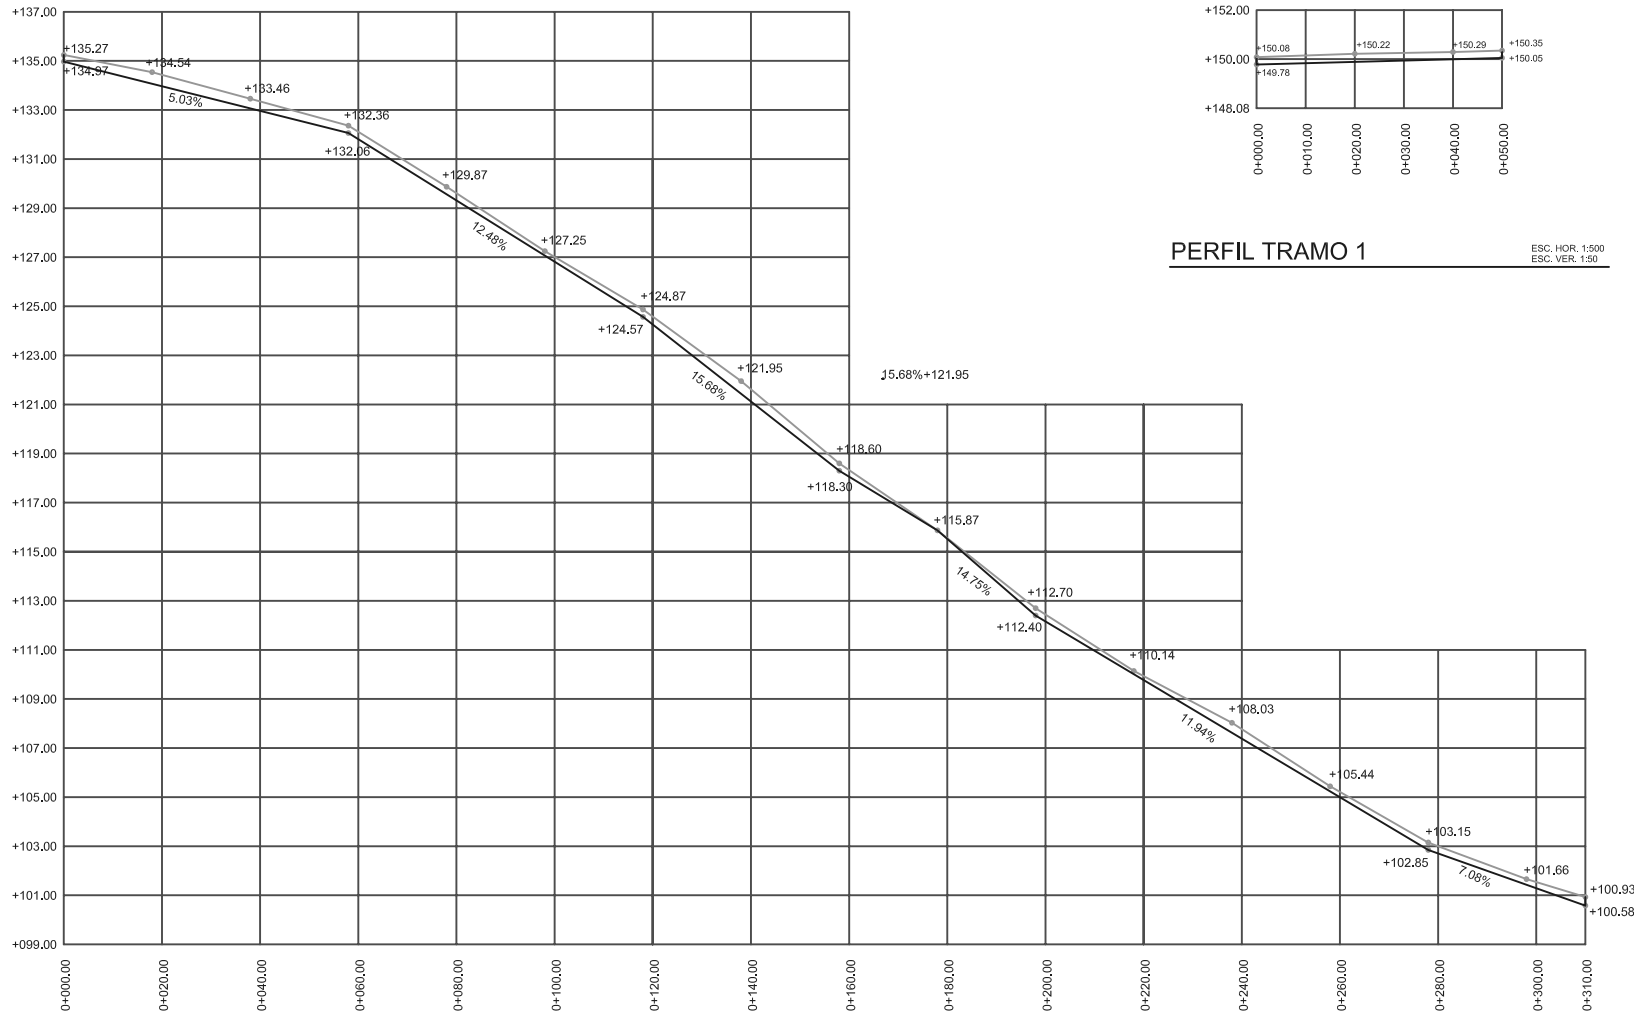

PERFIL TRAMO 1











ESC. HOR. 1:500
ESC. VER. 1:50

PERFIL TRAMO 2

ESC. HOR. 1:500
ESC. VER. 1:50

NOTAS:
1.- COTAS EN METROS SALVO INDICACION

PROYECTO: Pavimentación calles Aldea Concepción El Ciprés Fase III San Raymundo	
DISEÑO: Victor A. Gómez	
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA USAC	
DEBERO: Victor A. Gómez	
FACULTAD DE INGENIERIA COMITÉ PROFESIONAL SUPERVISOR	
GUATEMALA, SEPTIEMBRE 2006	
Hoja de:	
PERFILES	
Vo. Bo. Supervisor EPS	Vo. Bo. Coordinador EPS

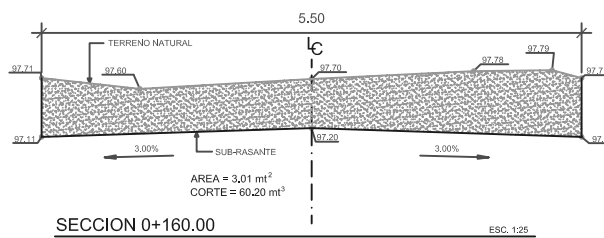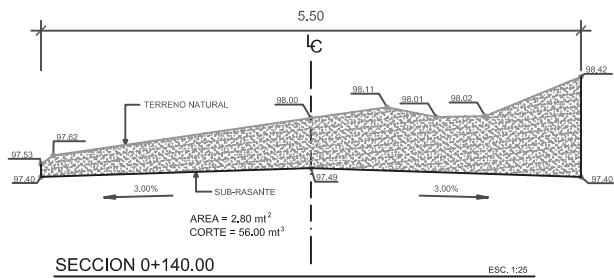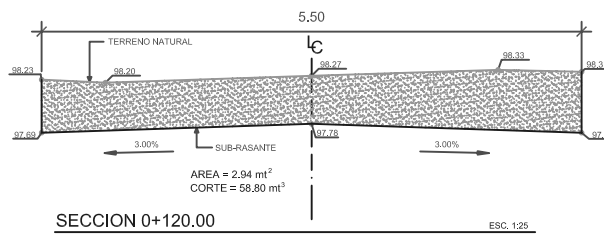
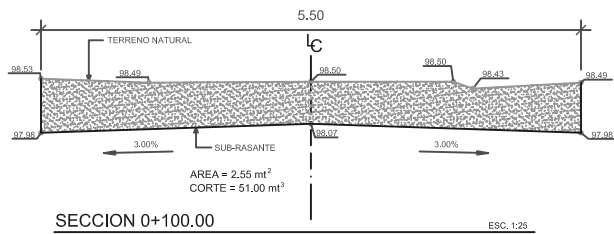
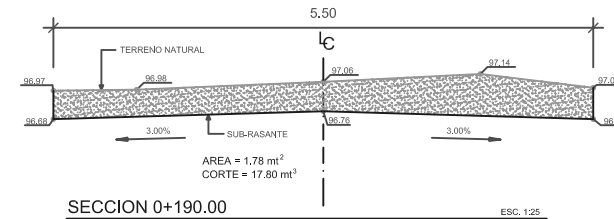
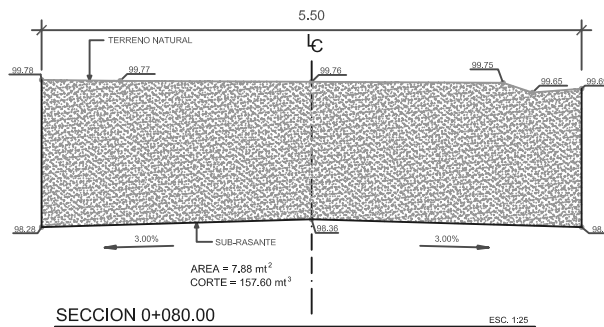
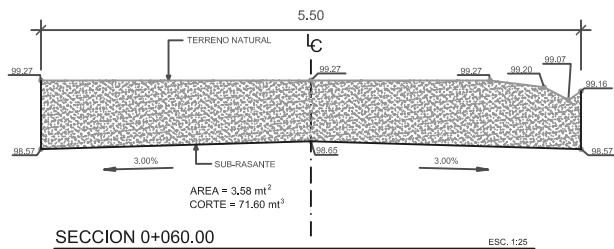
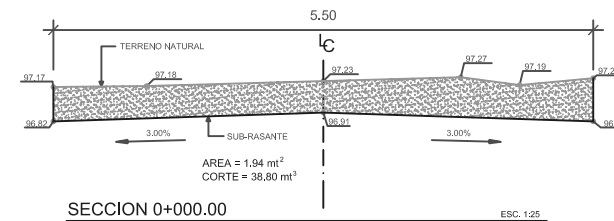
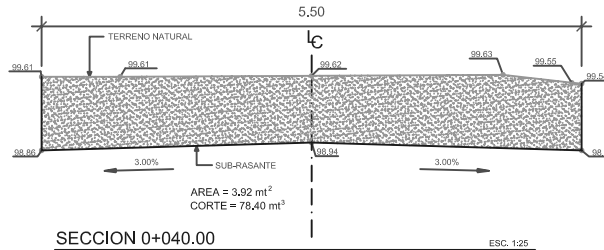
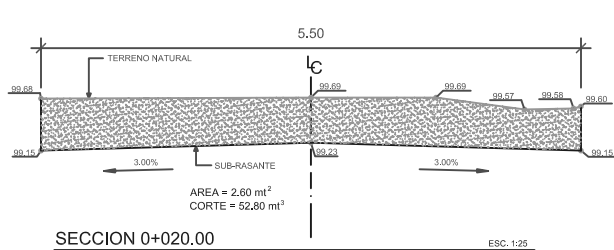


RESUMEN

EST.	AREA m ²	CORTE m ³
D=0+020.00	2.60	52.80
D=0+040.00	3.92	78.40
D=0+060.00	3.58	71.60
D=0+080.00	7.88	157.60
D=100.00	2.55	51.00
D=120.00	2.94	58.80
D=140.00	2.80	56.00
D=160.00	3.01	60.20
D=180.00	1.94	38.80
D=190.00	1.78	17.80
TOTAL		643.00














NOTAS:
1.- COTAS EN METROS SALVO INDICACION

PROYECTO: Pavimentación calles Aldea Concepción El Cipres Fase II San Raymundo	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA USAC
DESENHO: Victor A. Gómez	Facultad de Ingeniería
DESENHO: Victor A. Gómez	Guatemala, Septiembre 2006
Hoja:	Plano de: MASAS Y SECCIONES TÍPICAS
	Vo. Bo. Supervisor EPS Vo. Bo. Coordinador EPS

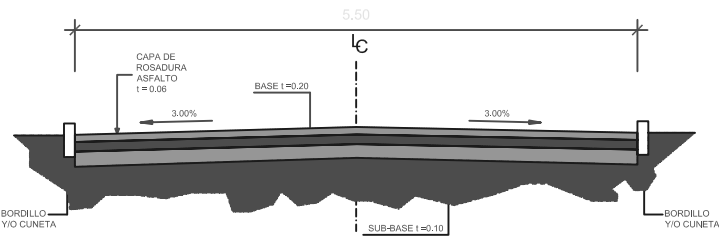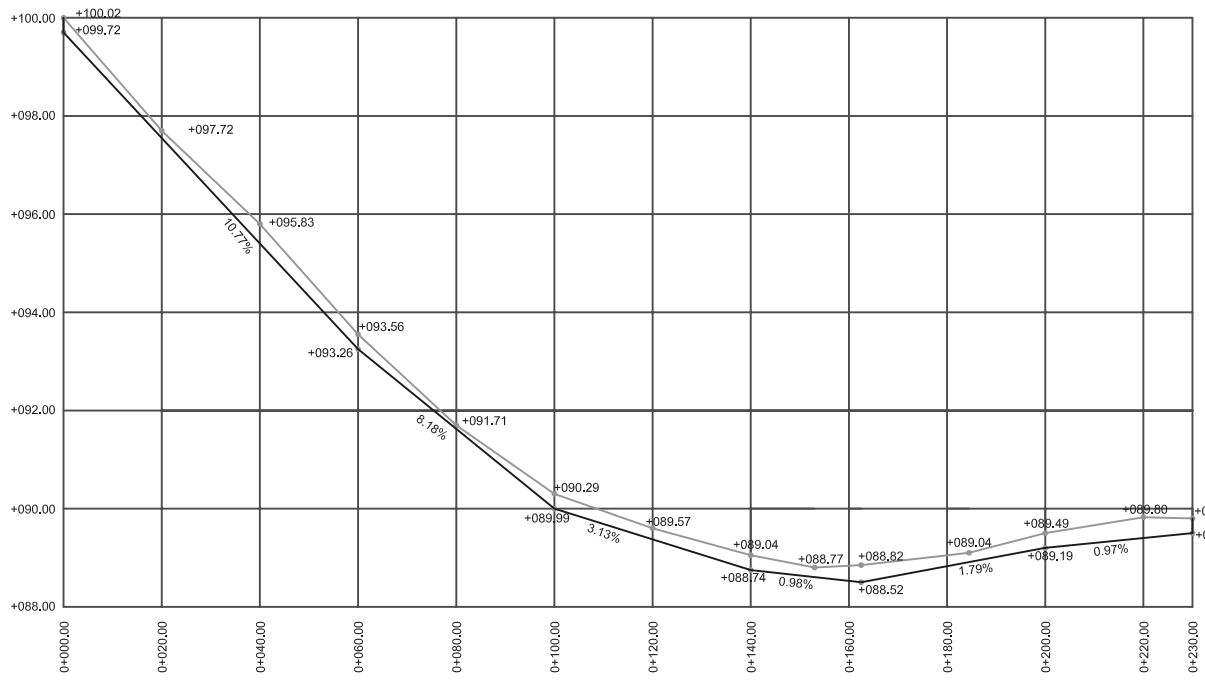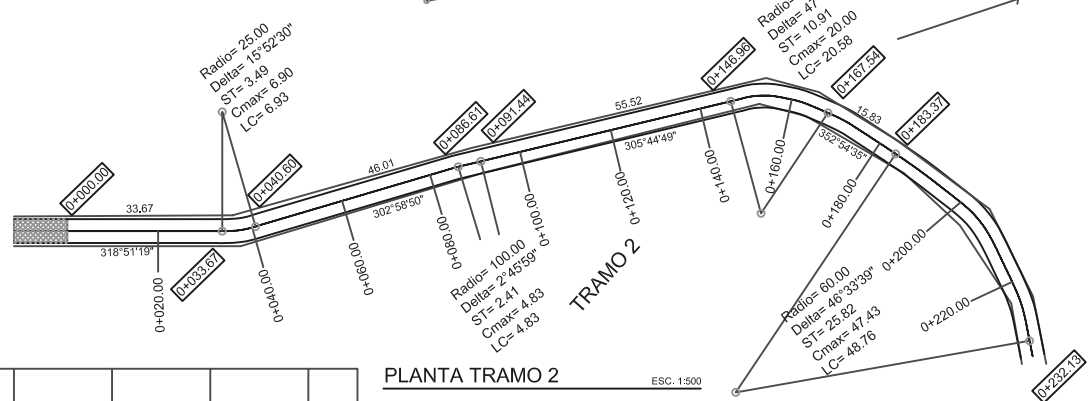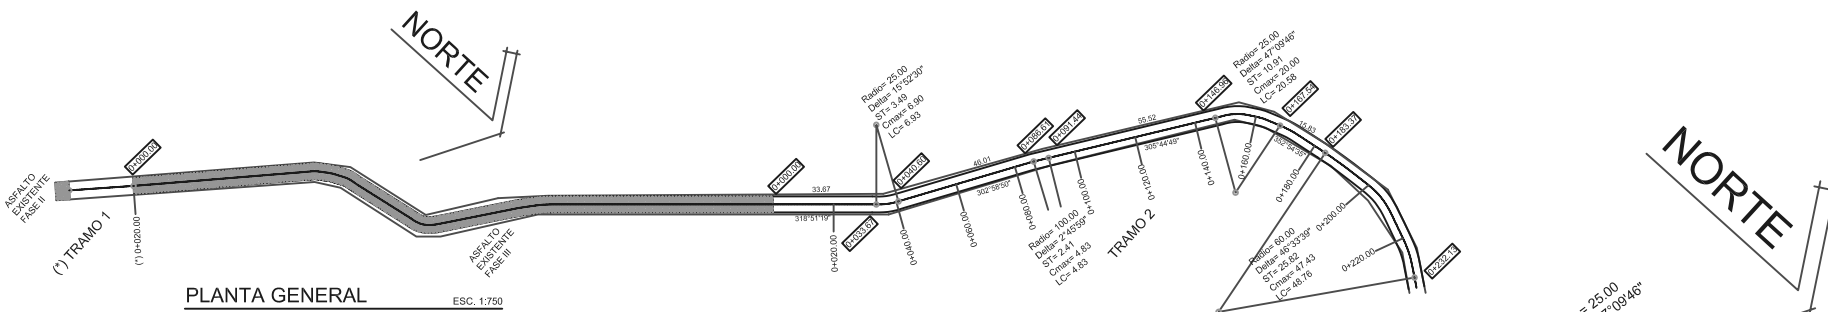

PROYECTO:	Pavimentación calles Aldea Pamoca Fase IV San Raymundo	
DEBIDO:	Universidad de San Carlos de Guatemala USAC	
DEBIDO:	Facultad de Ingeniería	Guatemala, Septiembre 2006
DEBIDO:	Hoja:	
Hoja:	Plano de:	PLANTA Y DETALLES
	Vo. Bo. Supervisor EPS	Vo. Bo. Coordinador EPS

NOTAS:
1.- COTAS EN METROS SALVO INDICACION



RESUMEN

EST.	AREA m ²	CORTE m ³
0+020.00*	2.31	46.20
0+020.00	0.58	11.60
0+040.00	0.39	7.80
0+060.00	3.17	63.40
0+080.00	1.43	28.60
0+100.00	0.33	6.60
0+120.00	0.84	16.80
0+140.00	1.12	22.40
0+160.00	1.45	29.00
0+180.00	2.25	45.00
0+200.00	2.49	49.80
0+220.00	0.48	9.60
0+230.00	1.14	22.80
TOTAL		354.92




NOTAS:
1.- COTAS EN METROS SALVO INDICACION

PROYECTO:
Pavimentación calles Aldea Pamoca Fase IV
San Raymundo

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA USAC
Facultad de Ingeniería
Guatemala, Septiembre 2006

Plano de:
MASAS Y SECCIONES TÍPICAS














Vo. Bo. Supervisor EPS Vo. Bo. Coordinador EPS

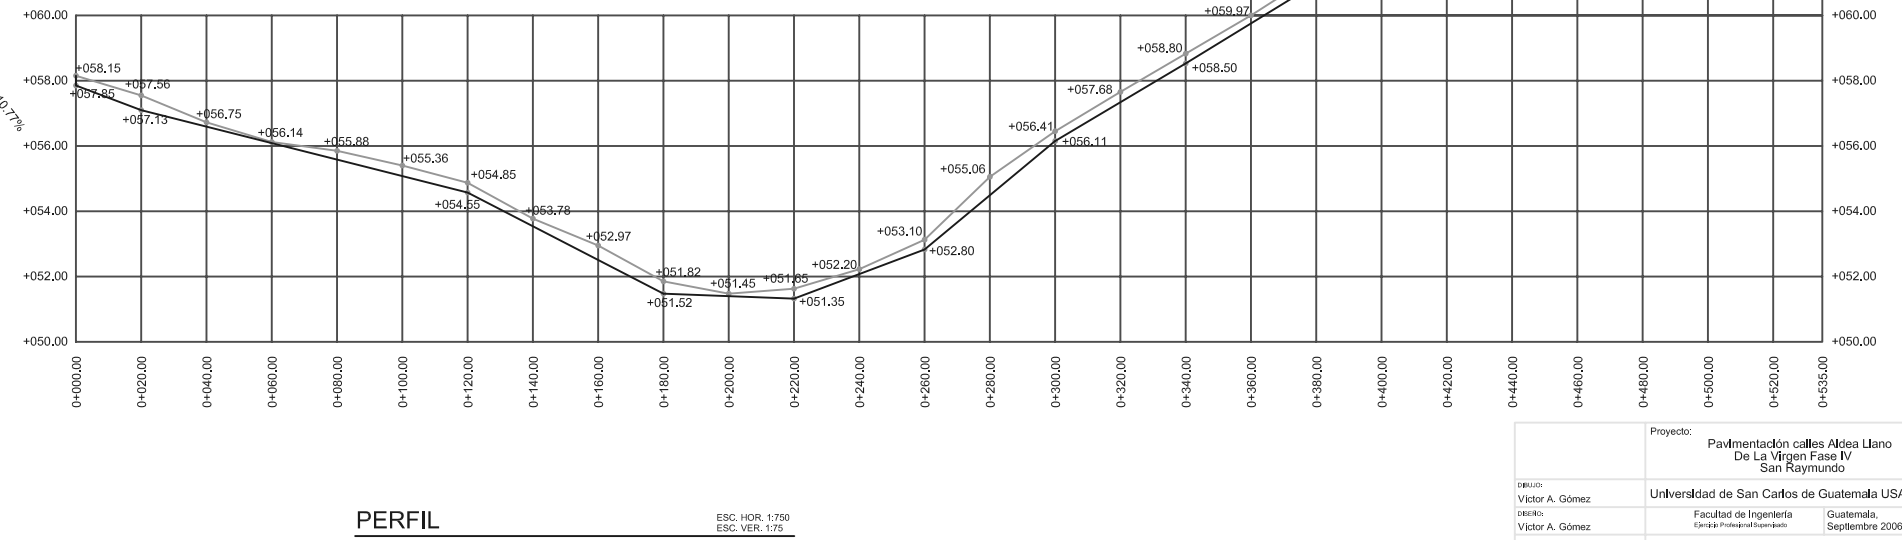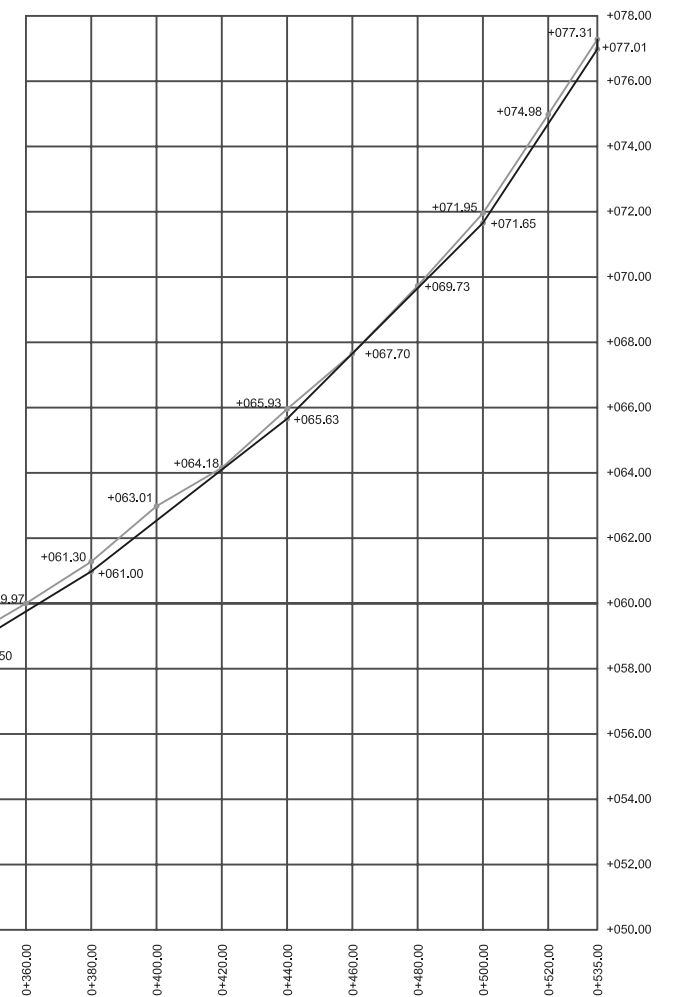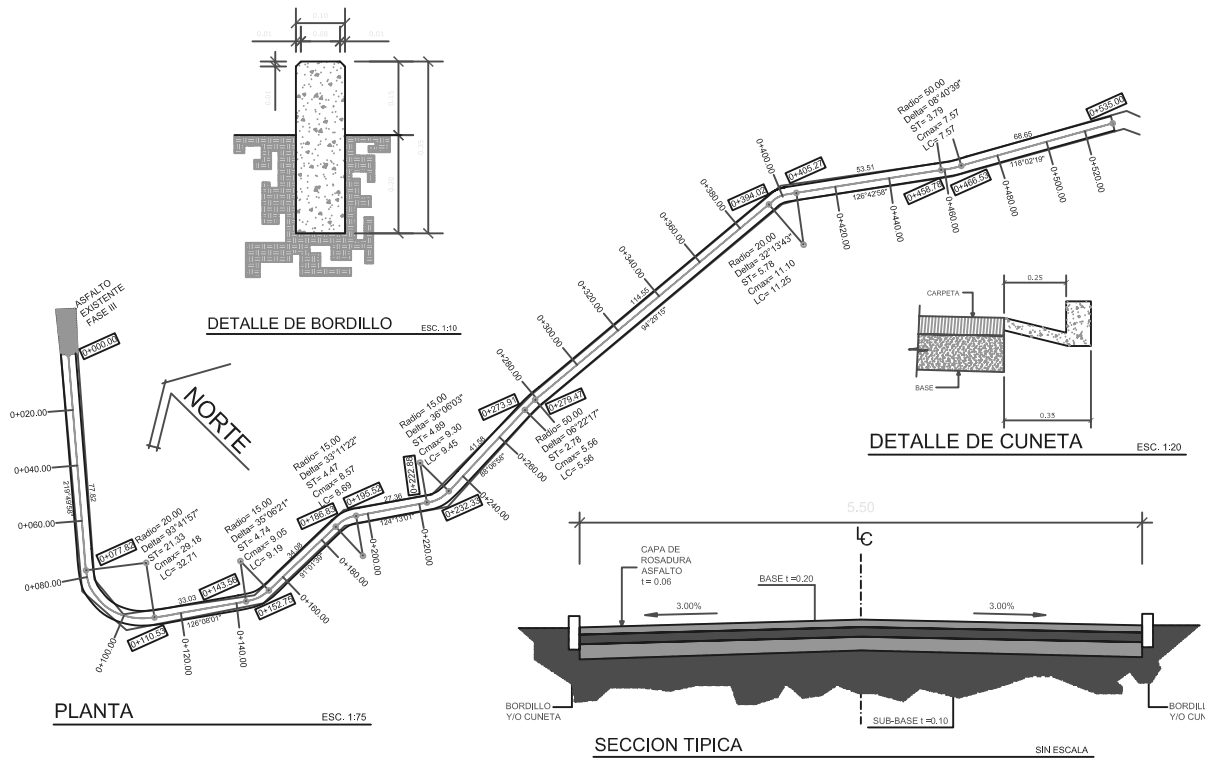

PERFIL ESC. HOR. 1:750
ESC. VER. 1:75

NOTAS:
1.- COTAS EN METROS SALVO INDICACION

Proyecto:	Pavimentación calles Aldea Llano De La Virgen Fase IV San Raymundo		
DESEÑADO:	Victor A. Gómez		
DEBERO:	Victor A. Gómez		
Hoja:	Plano de:	PLANTA, PERFIL Y DETALLES	
	Vo. Bo. Supervisor EPS	Vo. Bo. Coordinador EPS	














RESUMEN

EST.	AREA m ²	CORTE m ³
0+020.00	0.98	11.60
0+040.00	0.82	16.40
0+060.00	0.88	17.60
0+080.00	3.08	61.60
0+100.00	2.64	52.80
0+120.00	0.54	10.80
0+140.00	3.14	62.80
0+160.00	3.76	75.20
0+180.00	4.29	85.80
0+200.00	3.98	79.60
0+220.00	3.22	64.40
0+240.00	1.03	20.60
0+260.00	0.67	13.40
TOTAL	558.88	

NOTAS:
1.- COTAS EN METROS SALVO INDICACION

PROYECTO:	Pavimentación calles Aldea Llano De La Virgen Fase IV San Raymundo	
DEBIDO:	Victor A. Gómez	
DEBIDO:	Victor A. Gómez	
Hoja:	3/3	
PROYECTO:	Pavimentación calles Aldea Llano De La Virgen Fase IV San Raymundo	
UNIVERSIDAD:	Universidad de San Carlos de Guatemala USAC	
FACULTAD:	Facultad de Ingeniería	Guatemala, Septiembre 2006
PLANO DE:	MASAS Y SECCIONES TÍPICAS	
VO. BO. SUPERVISOR EPS:		VO. BO. COORDINADOR EPS:



RESUMEN

EST.	AREA _{mt²}	CORTE _{mt³}
0+280.00	0.27	5.40
0+300.00	1.75	35.00
0+320.00	5.20	104.00
0+340.00	1.00	20.00
0+360.00	0.74	14.80
0+380.00	0.76	15.20
0+400.00	2.93	58.60
0+420.00	1.12	22.40
0+440.00	0.32	6.40
0+460.00	2.02	40.40
0+480.00	1.35	13.50
TOTAL	335.70	

NOTAS:
1.- COTAS EN METROS SALVO INDICACION

PROYECTO:	Pavimentación calles Aldea Llano De La Virgen Fase IV San Raymundo	
DESENHO:	Victor A. Gómez	Universidad de San Carlos de Guatemala USAC
DESENHO:	Victor A. Gómez	Facultad de Ingeniería, Guatemala, Septiembre 2006
HÓJAS:	Plano de: MASAS Y SECCIONES TÍPICAS	
	Vo. Bo. Supervisor EPS	Vo. Bo. Coordinador EPS